

### **Wszyscy oferenci którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: Postępowania przetargowego na realizację zadania p.n. „Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót ”

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego zapytaniami dotyczącymi w/w postępowania przetargowego, zgodnie z zapisem art. 38 ust. 2 ustawy Pzp poniżej zamieszczam zapytania wraz z odpowiedziami:

#### **Zapytanie nr 6**

1. Prosimy o podanie jaki rodzaj dachówki należy ułożyć w części Izba Regionalna ? ( kosztorys budowlany poz. 4.3.2 )
2. Na dachu izby regionalnej będą montowane świetliki. Prosimy o podanie wymiarów. Prosimy również o odpowiedź czy koszt świetlików mieści się w pozycji 4.3.13. Czy tu jest tylko konstrukcja a świetlik wliczony jest do pozycji okien ? Prosimy o wskazanie na zestawieniu stolarki okiennej która to pozycja.
3. Prosimy o dokładniejszy opis, rysunek do pozycji 6.1.2 kosztorys budowlany – Zakup i dostawa kompletnego systemu podkonstrukcji paneli elewacyjnych wraz z akcesoriami.
4. Czy można zmienić podstawę wyceny ? np. katalog KNP7/116/4 jest na dezynfekcję i płukanie przewodów wodociągowych a nie jak jest w przedmiarze - Balustrady schodowe , balustrada z rur prostych itd.

#### **Odpowiedź na zapytanie nr 6**

1/Z pozycji nr 4.3.2. należy jedynie przyjąć roboty określone w katalogu jako: wykonanie ekranu zabezpieczającego z folii , układanego na krokwiach. Należy przyjąć folię paroprzepuszczalną Sd 0,02.

Pozostałe elementy uwzględnione zostały w pozycjach – 4.3.3 – 4.3.8.

2.Zaprojektowano świetliki o następujących parametrach:

#### **Konstrukcja:**

Konstrukcja świetlików - z profili stalowych malowanych proszkowo rozpiętości nawet do 6m.Samonośna podstawa świetlika nie wymaga dodatkowych elementów wzmacniających konstrukcje stalową obiektu. Wykonana jest z blach cynkowanych ogniowo jak również

cynkowanych i lakierowanych lakierem poliestrowym lub proszkowo w kolorze wg. wymagań klienta..

**Material:**


Do pokrycia przewidziano poliwęglan pięciokomorowy gr. 25 mm, w kolorze bezbarwnym.

O dodatkowych cechach:


- **no Drop** - powłoka zapobiegająca skraplaniu
- **IQ relax** - zredukowana transmisja ciepła IR
- **Hail resistance** - niemiecki certyfikat odporności na gradobicie

**Wymiary:**

Wymiary świetlika: 6 elementów o wymiarach 300x200 cm (po 3 na każdej połaci dachu nad Izbą Regionalną.

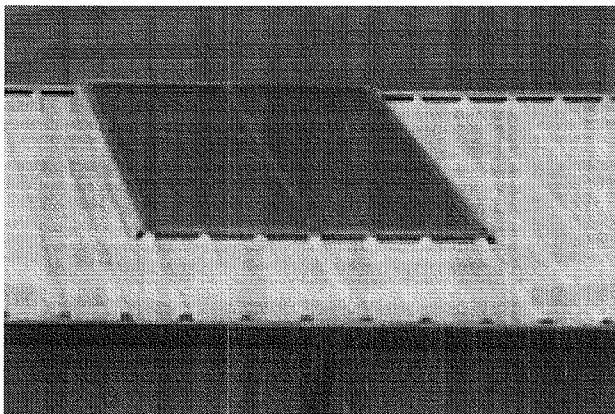

3. Należy zastosować podkonstrukcję z elementów stalowych lub aluminiowych, systemową dowolnej firmy, zapewniającą mocowanie paneli i przestrzeń na materiał izolacyjny gr. 15

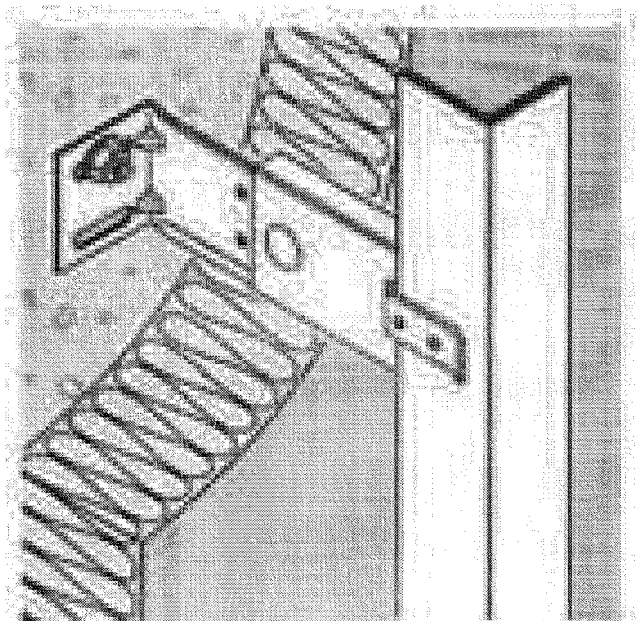

cm.

4. Zgodnie z Rozdz. III SIWZ szczegółowy zakres prac budowlanych określa projekt budowlany i wykonawczy, przedmiary robót będące załącznikiem do SIWZ stanowią materiał pomocniczy przy wycenie wartości zamówienia.

**Zapytanie nr 7**

1. Prosimy o podanie ilości w pozycji 2.2.15 – kosztorys budowlany „ Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych „

**Odpowiedź na zapytanie nr 7**

Odpowiedź treści cyt: „ Poz. 36 przedmiar nadproży prefabrykowanych 105,00m” została udzielona w odpowiedzi na zapytanie nr 3.

po. Kierownik Zamawiającego

inż. Ryszard Czaiński