



Nawierzchnia z
Podsyпки cem.
Podbudowa z
kwarstwa pi

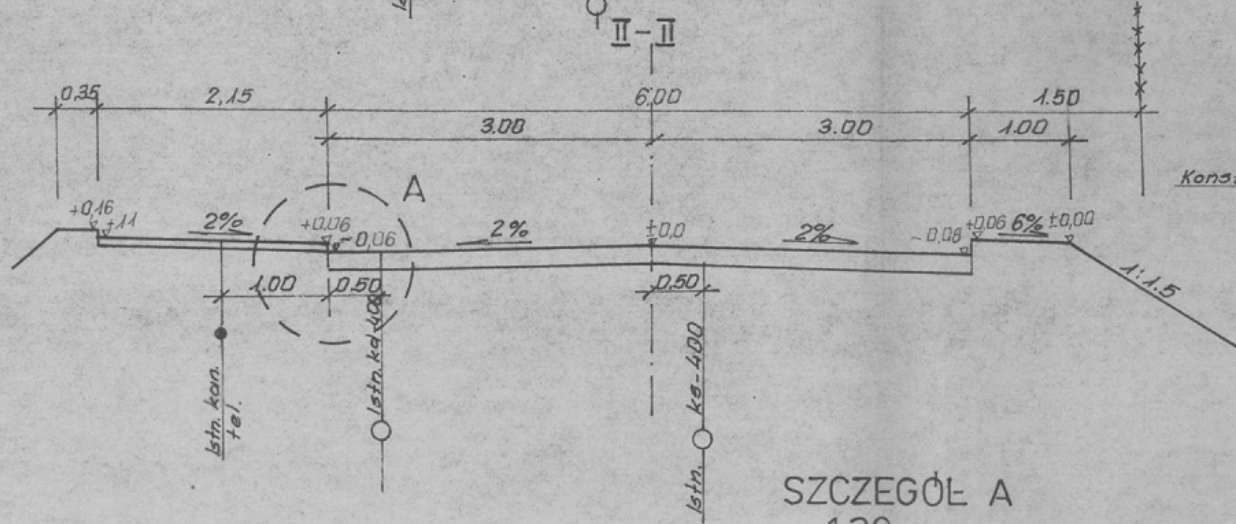

Konstrukcja jak w szczególe „A”

SZCZEGÓŁ A
1:20

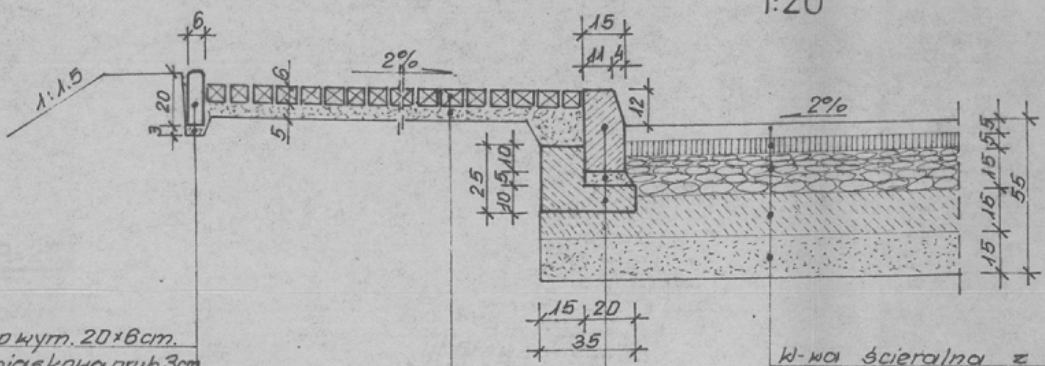

Obrzeże bet. o wym. 20x6cm.
Podsyпка piaskowa grub. 3cm.

Chodnik z kostki bet. „POLBRUK” grub. 6cm.
Podsyпка cement.-piaskowa grub. 5cm.

- kw. ściernalna z asfaltobetonu grub. 5cm. w/g PN-74/5-96022
- "- wiążąca z "- grub. 5cm. w/g "-
- "- zasadnicza z tuczniak. kam. grub. 15cm. w/g PN-84/5-96023
- "- pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem grub. 15cm. Rm=2,5MPa w/g BN-68/8933-08
- "- mrozochronna z piasku grub. 15cm. w/g BN-87/6774-04

Krawężnik bet. typ lekki o wym. 15x30x100cm.
Podsyпка cem.-piaskowa 1:4
kawa bet. z otworem Beton B-10