

## **RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO**

**Etap:** Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

**Przedsięwzięcie:** Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 834, obręb Rogienice, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie.

**Inwestor:** Ferma Borów Sp. z o.o.  
Borów 90  
28-300 Jędrzejów

Data sporządzenia:  
11.09.2025r.

**Autor:**

**Bartosz Jeszke**  
AUTOR OPRACOWANIA  
tel. 666 622 488  
jeszke@ekoinvest.com.pl

<b>1. WSTĘP</b> .....	<b>7</b>
1. 1. PRZEDMIOT I ZAKRES DOKUMENTU .....	7
1. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA .....	7
<b>2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA</b> .....	<b>8</b>
2.1. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA .....	8
2.2. WARUNKI UŻYTKOWANIA TERENU W FAZIE BUDOWY I EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA .....	9
2.3. GŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PROCESÓW .....	9
2.4. PRZEWIDYWANE ILOŚCI WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW .....	13
2.5. PRZEWIDYWANE RODZAJE I ILOŚCI EMISJI, W TYM ODPADÓW, WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA .....	13
2.6. INFORMACJE O RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ, WYKORZYSTANIU ZASOBÓW NATURALNYCH, W TYM GLEBY, WODY I POWIERZCHNI ZIEMI .....	13
<b>3. OBOWIĄZUJĄCE DLA TERENU INWESTYCJI DECYZJE I POZWOLENIA</b> .....	<b>13</b>
<b>4. TEREN INWESTYCJI W DOKUMENTACH PLANISTYCZNYCH GMINY</b> .....	<b>13</b>
<b>5. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA</b> .....	<b>13</b>
5.1. POŁOŻENIE FIZYCZNOGEOGRAFICZNE .....	14
5.2. BUDOWA GEOLOGICZNA, PEDOSFERA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE, W TYM WŁAŚCIWOŚCI HYDROMORFOLOGICZNE, FIZYKOCHEMICZNE, BIOLOGICZNE I CHEMICZNE WÓD .....	14
5.3. OBSZARY WODNO-BŁOTNE, INNE OBSZARY O PŁYTKIM ZALEGANIU WÓD PODZIEMNYCH, W TYM SIEDLISKA ŁĘGOWE ORAZ UJŚCIA RZEK .....	16
5.4. OBSZARY PRZYLEGAJĄCE DO JEZIOR .....	16
5.5. OBSZARY WYBRZEŻY I ŚRODOWISKO MORSKIE .....	16
5.6. OBSZARY GÓRSKIE LUB LEŚNE .....	16
5.7. DOSTĘP DO ZŁOŻ KOPALIN .....	16
5.8. OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ, W TYM STREFY OCHRONNE UJĘĆ WÓD I OBSZARY OCHRONNE ZBIORNIKÓW WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH .....	16
5.9. ELEMENTY ŚRODOWISKA OBJĘTE OCHRONĄ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIECIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ KORYTARZY EKOLOGICZNYCH W ROZUMIENIU TEJ USTAWY .....	17
5.10. OBSZARY, NA KTÓRYCH STANDARDY JAKOŚCI ŚRODOWISKA ZOSTAŁY PRZEKROCZONE LUB ISTNIEJE PRAWDOPODOBIEŃSTWO ICH PRZEKROCZENIA .....	18
5.11. OBSZARY WYSTĘPOWANIA W GRANICACH OSN .....	18
5.12. OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ .....	18
5.13. UZDROWISKA I OBSZARY OCHRONY UZDROWISKOWEJ .....	19
5.14. WARUNKI KLIMATYCZNE .....	19
5.15. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ .....	19
5.16. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANYCH ZE ZMIANAMI KLIMATU .....	19
5.17. KRAJOBRAZ .....	22
<b>6. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECIE NAD ZABYTKAMI</b> .....	<b>23</b>
<b>7. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA UWZGLĘDNIAJĄCY DOSTĘPNE INFORMACJE O ŚRODOWISKU ORAZ WIEDZĘ NAUKOWĄ</b> .....	<b>25</b>
<b>8. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW</b> .....	<b>25</b>
8.1. WARIANT PROPONOWANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ .....	25
8.2. WARIANT ALTERNATYWNY TECHNOLOGICZNY .....	26
8.3. RACJONALNY WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA ŚRODOWISKA .....	31
8.4. UZASADNIENIE WYBRANEGO WARIANTU WRAZ Z PORÓWNIANIEM POZOSTAŁYCH .....	32
<b>9. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ORAZ OPISEM METOD PROGNOZOWANIA</b> .....	<b>35</b>
9.1. ODDZIAŁYWANIE NA LUDZI, ROŚLINY, ZWIERZĘTA, GRZYBY I SIEDLISKA PRZYRODNICZE .....	35
9.2. ODDZIAŁYWANIE NA WODĘ I ŚRODOWISKO GRUNTOWO - WODNE .....	36
9.2.1. <i>Wstęp</i> .....	36

9.2.2. Metody prognozowania .....	36
9.2.3. Gospodarka wodna .....	37
9.2.3.1. Zaopatrzenie w wodę .....	37
9.2.3.2. Zapotrzebowanie na cele technologiczne .....	37
9.2.3.3. Zapotrzebowanie na cele bytowe .....	38
9.2.3.4. Zapotrzebowanie na cele przeciwpożarowe .....	39
9.2.3.5. Zapotrzebowanie na inne cele .....	39
9.2.3.6. Łączne zapotrzebowanie na wodę .....	39
9.2.4. Gospodarka ściekowa .....	39
9.2.4.1. Ilość ścieków technologicznych .....	39
9.2.4.2. Ilość ścieków bytowych .....	39
9.2.4.3. Sposób odprowadzania ścieków .....	40
9.2.4.4. Gospodarka wodno-ściekowa w trakcie fazy realizacji oraz likwidacji .....	41
9.2.4.5. Środki organizacyjno – techniczne, minimalizujące negatywne oddziaływania na wodę i środowisko gruntowo - wodne .....	42
9.2.4.6. Wpływ na cele środowiskowe zawarte w planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza .....	42
9.2.5. Ilość wód opadowych lub roztopowych .....	44
9.3. ODDZIAŁYWANIE NA POWIETRZE .....	44
9.3.1. Wstęp .....	44
9.3.2. Warunki meteorologiczne .....	45
9.3.3. Poziom szorstkości terenu .....	46
9.3.4. Tło zanieczyszczeń powietrza .....	47
9.3.5. Charakterystyka źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza .....	47
9.3.6. Obliczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza .....	48
9.3.6.1. Emisje zorganizowane .....	48
9.3.6.1.1. Emisja ze źródeł technologicznych .....	48
9.3.6.1.2. Emisja ze źródeł energetycznych .....	53
9.3.6.2. Emisje niezorganizowane .....	56
9.3.8. Skutki emisji na terenach sąsiednich .....	58
9.3.9. Oddziaływanie na powietrze w fazie budowy i likwidacji .....	60
9.3.10. Środki organizacyjno – techniczne, minimalizujące negatywne oddziaływania na powietrze .....	60
9.4. ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT AKUSTYCZNY .....	60
9.4.1. Wstęp .....	60
9.4.2. Wyznaczenie normatywów akustycznych .....	61
9.4.3. Charakterystyka hałasu .....	62
9.4.3.1. Źródła ruchome – pojazdy .....	62
9.4.3.2. Zewnętrzne źródła punktowe .....	64
9.4.3.3. Emitory przestrzenne – budynki .....	66
9.4.4. Metody prognozowania .....	66
9.4.4.1. Źródła ruchome – pojazdy .....	66
9.4.4.3. Emitory przestrzenne – budynki .....	67
9.4.4.4. Ekranowanie .....	68
9.4.5. Obliczenia akustyczne .....	68
9.4.6. Oddziaływanie na klimat akustyczny w fazie realizacji i likwidacji .....	69
9.4.7. Środki organizacyjno – techniczne, minimalizujące negatywne oddziaływania na klimat akustyczny .....	69
9.5. ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI, Z UWZGLĘDNIENIEM RUCHÓW MASOWYCH ZIEMI, KLIMAT I KRAJOBRAZ .....	69
9.6. ODDZIAŁYWANIE NA DOBRA MATERIALNE, ZABYTKI I KRAJOBRAZ KULTUROWY, OBJĘTE ISTNIEJĄCĄ DOKUMENTACJĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI REJESTREM LUB EWIDENCJĄ ZABYTKÓW .....	70
9.7. ODDZIAŁYWANIE NA KRAJOBRAZ .....	71
9.8. WPŁYW INWESTYCJI NA ZMIENIAJĄCE SIĘ WARUNKI KLIMATYCZNE I MOŻLIWE ZDARZENIA EKSTREMALNE TJ. FALE UPAŁÓW, GWAŁTOWNE BURZE I WIATRY, FALE CHŁODU I INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU, ZAMARZANIE I ODMARZANIE ORAZ OBLODZENIE .....	71
9.9. GOSPODARKA ODPADAMI .....	72
9.9.1. Wstęp .....	72
9.9.2. Wymogi formalno – prawne .....	72
9.9.3. Rodzaje powstających odpadów .....	73
9.9.3.1. Faza realizacji .....	73
9.9.3.2. Faza eksploatacji .....	73
9.9.3.3. Faza likwidacji .....	74
9.9.4. Miejsce powstawania odpadów .....	75
9.9.4.1. Faza realizacji .....	75
9.9.4.2. Faza eksploatacji .....	75
9.9.4.3. Faza likwidacji .....	75

9.9.5. Sposoby postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów .....	75
9.9.6. Miejsce i sposoby magazynowania odpadów .....	78
9.9.6.1. Faza realizacji.....	78
9.9.6.2. Faza eksploatacji .....	79
9.9.6.3. Faza likwidacji .....	79
9.9.7. Środki organizacyjno – techniczne, minimalizujące ilości powstających odpadów.....	79
9.10. SKUMULOWANE ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z INNYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI REALIZOWANYMI, ZREALIZOWANYMI LUB PLANOWANYMI .....	79
9.11. WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE MIĘDZY ELEMENTAMI ŚRODOWISKA .....	80
<b>10. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UNIKANIE, ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO W SZCZEGÓLNOŚCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH, WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI ODPOWIEDNIO NA ETAPACH REALIZACJI, EKSPLOATACJI I LIKWIDACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA .....</b>	<b>80</b>
<b>11. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ Z NAJLEPSZYMI DOSTĘPNYMI TECHNIKAMI</b>	<b>81</b>
<b>12. ODNIESIENIE SIĘ DO CELÓW ŚRODOWISKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA .....</b>	<b>83</b>
<b>13. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST KONIECZNE USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA .....</b>	<b>84</b>
<b>14. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH.....</b>	<b>85</b>
<b>15. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO REALIZACJI, EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA .....</b>	<b>86</b>
<b>16. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓLczesnej WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO PODCZAS SPORZĄDZANIA OPRACOWANIA.....</b>	<b>87</b>
<b>17. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM .....</b>	<b>87</b>
17.1. WSTĘP .....	87
17.2. WPŁYW PRZEDSIĘWZIĘCIA NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA .....	87
17.3. WNIOSKI.....	90
<b>18. DECYZJE I POZWOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA, DO KTÓRYCH UZYSKANIA INWESTOR JEST ZOBOWIĄZANY.....</b>	<b>92</b>
<b>19. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA OPRACOWANIA.....</b>	<b>92</b>
19.1. AKTY PRAWNE .....	92
19.2. LITERATURA .....	94
19.3. ŹRÓDŁA INTERNETOWE.....	94

## CZĘŚĆ GRAFICZNA

## ZAŁĄCZNIKI

## **SPIS RYSUNKÓW:**

**Rycina 1.** Lokalizacja inwestycji na tle jednostek hydrogeologicznych wraz z wydajnością głównego poziomu użytkowego

**Rycina 2.** Lokalizacja inwestycji na tle GZWP

**Rycina 3.** Lokalizacja przedsięwzięcia względem jednolitych części wód podziemnych

**Rycina 4.** Róża wiatrów roczna, stacja meteorologiczna w Kielcach

## **SPIS TABEL:**

**Tabela 1.** Formy ochrony przyrody

**Tabela 2.** Zużycie energii wraz z wyszczególnieniem jej wykorzystania

**Tabela 3.** Analiza wpływu inwestycji oraz jej odporności na klimat

**Tabela 4.** Podział frakcyjny dla pyłu emitowanego z farm

**Tabela 5.** Łączna roczna emisja zanieczyszczeń do powietrza z terenu przedsięwzięcia z poszczególnych wariantów

**Tabela 6.** Przeciętne poziomy zużycia wody na cele pojenia w poszczególnych wariantach

**Tabela 7.** Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów

**Tabela 8.** Zidentyfikowane zagrożenia środowiskowe

**Tabela 9.** Przeciętne poziomy zużycia wody

**Tabela 10.** Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatrów %

**Tabela 11.** Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatrów %

**Tabela 12.** Podział frakcyjny dla pyłu emitowanego z farm

**Tabela 13.** Parametry emitorów

**Tabela 14.** Parametry emitorów

**Tabela 15.** Emisja zanieczyszczeń z pojedynczej nagrzewnicy

**Tabela 16.** Emisja zanieczyszczeń z kotła

**Tabela 17.** Wielkości emisji ze spalania oleju napędowego na terenie inwestycji

**Tabela 18.** Podział frakcyjny dla pyłu emitowanego z agregatu

**Tabela 19.** Łączna roczna emisja zanieczyszczeń do powietrza z terenu przedsięwzięcia

**Tabela 20.** Zestawienie zastępczych punktowych źródeł hałasu dla ruchu pojazdów

**Tabela 21.** Charakterystyka punktowych źródeł hałasu

**Tabela 22.** Charakterystyka punktowych źródeł hałasu

**Tabela 23.** Zestawienie źródeł powierzchniowych

**Tabela 24.** Charakterystyczne poziomy mocy akustycznej (pojazdy ciężkie)

**Tabela 25.** Charakterystyczne poziomy mocy akustycznej (pojazdy lekkie)

**Tabela 26.** Zestawienie punktów emisji wraz z wyliczonym równoważnym poziomem dźwięku A dla pory dziennej

**Tabela 27.** Zestawienie punktów emisji wraz z wyliczonym równoważnym poziomem dźwięku A dla pory nocnej

**Tabela 28.** Zestawienie rodzajów powstających odpadów w fazie realizacji

**Tabela 29.** Zestawienie rodzajów powstających odpadów w fazie eksploatacji

**Tabela 30.** Szacunkowa ilość obornika, powstającego na terenie inwestycji

**Tabela 31.** Zestawienie odpadów, których powstanie jest możliwe w przypadku likwidacji inwestycji

**Tabela 32.** Sposób postępowania z odpadami

**Tabela 33.** W ramach BAT należy monitorować następujące parametry procesu co najmniej raz w roku.

**Tabela 34.** Oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska

**Tabela 35.** Oddziaływanie na środowisko z uwagi na czas jego trwania

**Tabela 36.** Oddziaływanie na środowisko z uwagi na okres oddziaływania danego czynnika

**Tabela 37.** Potencjalna skala oddziaływania na środowisko

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot i zakres dokumentu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 834, obręb Rogienice, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie.

Zakres Raportu jest zgodny z art. 66 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024 poz. 1112 z późn. zm.).

Raport sporządzony został na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.), przedmiotowe przedsięwzięcie, kwalifikowane, jako:

- *chów lub hodowla zwierząt innych niż wymienione w lit. a w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP - przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę zwierząt; współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w załączniku do rozporządzenia;*
- zaliczane jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 37 i 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.), przedmiotowe przedsięwzięcie, kwalifikowane, jako:

- *instalacje do naziemnego magazynowania:*
  - a) *ropy naftowej,*
  - b) *produktów naftowych,*
  - c) *substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi,*
  - d) *gazów łatwopalnych,*
  - e) *kopalnych surowców energetycznych innych niż wymienione w lit. a–d*
    - *inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m<sup>3</sup> oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m<sup>3</sup>, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych;*
- *urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m<sup>3</sup> na godzinę;*

zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

### 1.2. Podstawa opracowania

Podstawą do opracowania Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, którego celem jest budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 834, obręb Rogienice, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie, było zlecenie Inwestora – Ferma Borów Sp. z o.o., Borów 90, 28-300 Jędrzejów.

## 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

### 2.1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Planowana inwestycja polega na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 834, obręb Rogienice, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie.

Obecnie teren, na którym planuje się budowę fermy drobiu nie jest zabudowany. Przedmiotowa działka inwestycyjna stanowi grunty rolne.

Zamierzeniem Inwestora jest budowa 7 obiektów inwentarskich (K-1 - K-7) do tuczu brojlera kurzego. Powierzchnia hodowlana każdego kurnika wynosić będzie ok. 4 000 m<sup>2</sup>.

W ramach inwestycji zostaną wybudowane następujące obiekty i instalacje:

- 7 budynków inwentarskich (K-1 – K-7) ze sterówkami,
- budynek socjalno – techniczny,
- 14 silosów paszowych o pojemności do 34 Mg, każdy,
- 7 awaryjnych zbiorników na odcieki o pojemności do 25 m<sup>3</sup>, każdy,
- 4 zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe o poj. do 10 m<sup>3</sup>, każdy,
- 14 naziemnych lub podziemnych zbiorników na gaz płynny o poj. do 6 400 l, każdy,
- budynek magazynowy,
- 2 agregaty prądowórczy o mocy do 500 kW, każdy,
- 56 nagrzewnic gazowych o mocy do 100 kW, każda,
- kocioł gazowy o mocy do 24 kW,
- konfiskator,
- ujęcie wody, składające się z 2 studni głębinowych,
- waga samochodowa,
- miejsca postojowe,
- zbiornik/zbiorniki PPOŻ podziemne lub naziemne, zamknięte lub otwarte.

Inwestor zamierza utrzymywać ptaki z jedną odstawą w 5 tygodniu życia przy wadze ok. 2 kg i ostatecznym tuczem do wagi ok. 2,4 kg, co zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U 2010 Nr 56 poz. 344 z późn. zm.) i zagęszczeniem maksymalnym do 42 kg/m<sup>2</sup> daje możliwość utrzymywania 21 sztuk na 1 m<sup>2</sup> do 5 tygodnia i 17,5 sztuki na 1 m<sup>2</sup> po 5 tygodniu życia.

Po realizacji przedsięwzięcia obsada w każdym budynku inwentarskim kształtowała się będzie na następującym poziomie:

- K-1 – K-7** (pow. hodowlana 4 000 m<sup>2</sup>)
- 84 000 szt. (336 DJP) do 5 tygodnia życia,
  - 70 000 szt. (280 DJP) po 5 tygodniu życia.

**Łączna obsada na terenie inwestycji:**

- 588 000 szt. (2 352 DJP) do 5 tygodnia życia,
- 490 000 szt. (1 960 DJP) po 5 tygodniu życia.

## 2.2. Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania

Planowana inwestycja polega na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 834, obręb Rogienice, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie.

Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do 4 projektowanych, szczelnych, podziemnych, bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m<sup>3</sup>, każdy. Następnie ścieki socjalno-bytowe będą wywożone przez uprawnionych odbiorców wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.

Zbiorniki na odcieki stanowią będą zabezpieczenie dla Inwestora, na wypadek wystąpienia awarii linii wodnych. Zbiorniki umożliwiają również magazynowanie wód z mycia w sytuacji, gdy zajdzie konieczność czyszczenia budynków na mokro.

Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni utwardzonych oraz z powierzchni dachowych Inwestor będzie odprowadzał na tereny zielone biologicznie czynne, do których posiada tytuł prawny.

Inwestycję planuje się zrealizować na terenie działki o nr ewid. gr. 834, obręb Rogienice. Tereny znajdujące się w bliższym jak i dalszym otoczeniu działki to obszary charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego. Od północy teren inwestycji graniczy z działką o nr ewid. gr. 835, na której znajduje się rów melioracyjny. Od północno - wschodniej strony do działki inwestycyjnej przylega działka o nr ewid. gr. 731, na której znajduje się droga. Od strony wschodniej teren inwestycji graniczy z działkami o nr ewid. gr. 763/1 i 766, na których znajdują się grunty rolne. Do południowej granicy działki inwestycyjnej przylegają działki o nr ewid. gr. 773 i 692 na których zlokalizowana jest droga, z której odbywał się będzie wjazd na teren inwestycji. Od zachodu teren inwestycji graniczy z działką o nr ewid. gr. 726/1, na której znajdują się grunty rolne.

## 2.3. Główne cechy charakterystyczne procesów

Działalność przedmiotowej instalacji wiązała się będzie z tuczem brojlera kurzego.

Pierwszym etapem będzie zasiedlenie obiektów jednodniowymi kurczętami z zewnętrznych wylęgarni. Kurniki będą przed każdym wsadem dokładnie czyszczone i poddawane zabiegom dezynfekcji, a następnie wyścielane ściółką. Niezwykle ważne jest by na samym początku chowu małych piskląt utrzymywana była optymalna temperatura (w początkowej fazie około 33°C) i automatyczna (skorelowana z temperaturą) wentylacja, dlatego kurniki wyposażone będą w pełni zautomatyzowany system sterowania mikroklimatem i wentylacją.

Kurczęta, którymi zasiedlane będą kurniki, będą pochodziły z zewnętrznych wylęgarni. Będą to pisklęta pochodzące ze skrzyżowania kur różnych ras w celu uzyskania najlepszych cech wymaganych od drobiu rzeźnego. Brojlery charakteryzują się wysoką wydajnością rzeźną i dobrą jakością mięsa. Wyróżnia się wiele odmian genetycznych tego typu kur np. o szybkim przyroście i dużej masie mięsa, inne o przyroście mięsa tylko w obrębie klatki piersiowej, odmiany odporne na choroby lub odmiany bardzo wydajne w przyjmowaniu pokarmu. Chów brojlerów będzie trwał ok. 42 dni.

Brojlery w ciągu 5 tygodni osiągną masę ok. 2 kg. Dbając o dobrostan ptaków oraz o dobre warunki przyszłych przyrostów po 35 dniach (5 tygodniach) następować będzie odstawa ptaków w każdym z kurników. Brojlery pozostałe po odstawie (między 35 a 42 dniem życia), przybiorą na wadze do masy ok. 2,4 kg.

Planuje się przeprowadzenie ok. 7 cykli chowu w ciągu roku.

Po każdym cyklu chowu, drób przekazywany będzie do ubojni, a budynki poddane zostaną zabiegom czyszczenia i dezynfekcji. Przed dezynfekcją i po usunięciu obornika każdy budynek będzie zamiatany, a zabrudzone powierzchnie będą skrobane lub czyszczone gumową wycieraczką - „metoda na sucho”. Mieszanina roztworu i odkaźników wykorzystywana w procesie „zamglawiania” (dezynfekcja) przygotowywana jest przez firmę zewnętrzną, poza granicami działki Inwestora (pobór wody nie następuje na terenie należącym do Inwestora). Wodne roztwory zużywanych odkaźników podlegają odparowywaniu podczas stosowania „zamglawiania” wnętrza.

Pasza w budynkach podawana będzie ptakom za pomocą karmideł z pokarmem. W budynkach planuje się zastosować karmidła w systemie umożliwiającym regulację wysokości zawieszenia oraz ilości podawanej paszy, które zmieniane są w zależności od wieku ptaków. Pasza transportowana będzie za pomocą paszociągów. Podawana pasza to pełnowartościowy gotowy pokarm w formie granulatu. Jej przeładunek do silosów przebiegać będzie w sposób hermetyczny – bezpyłowy. Silosy paszowe połączone zostaną z automatycznym systemem zadawania paszy (paszociągiem).

Woda w budynkach podawana będzie za pomocą poidel smoczkowych, które zapewnią ptakom stały do niej dostęp.

Podłoga w obiektach wykonana zostanie z wysokiej klasy betonu. Będzie gładka tak, aby ułatwić sprzątanie posadzki. Nowoczesny system wentylacji i ogrzewania zapewni osuszenie obornika i zminimalizuje konieczność dościelania w trakcie cyklu produkcyjnego.

Załadunek obornika odbywał się będzie za pomocą maszyn na podstawione przyczepy. Przyczepy ustawione będą przed kurnikiem. W celu ograniczenia emisji, przyczepy posiadały będą pokrycie brezentowe, zakładane zaraz po załadunku obornika. Nie zakłada się czasowego przetrzymywania obornika na terenie działki. Bezpośrednio po załadunku na środki transportu będzie on wywożony z terenu wnioskodawcy.

Każdy z kurników ( K-1 - K-7) wyposażony zostanie w:

- 16 wentylatorów dachowych o średnicy ok. 80 cm, wydajności ok. 21 700 m<sup>3</sup>/h i wysokości wylotu ok. 8,4 m,
- 12 wentylatorów szczytowych o średnicy ok. 140 cm, wydajności ok. 46 200 m<sup>3</sup>/h i wysokości wylotu w osi ok. 1,70 m.

Emisja ze źródeł energetycznych obejmuje emisję zanieczyszczeń z systemu ogrzewania, który opierał się będzie na pracy 56 nagrzewnic gazowych na gaz płynny o mocy ok. 100 kW (każda) oraz kotła gazowego o mocy do 24 kW, który ogrzewać będzie budynek socjalno-techniczny.

W celu zapewnienia ciągłości pracy w warunkach przerw w dostawie prądu, na terenie fermi posadowione zostaną dwa agregaty prądotwórcze o mocy do 500 kW, każdy. Agregaty nie będą działać jednocześnie, tylko w systemie podstawowy – awaryjny.

Na fermie zostaną zamontowane elektroniczne systemy alarmowe. Komputerowy system sterowania mikroklimatem (wentylacja, ogrzewanie, schładzanie) zostanie połączony z systemem alarmowym i powiadamiającym o awariach i przekroczeniach zakładanych norm temperatury i wilgotności. System monitorować będzie również poziom napięcia

elektrycznego. Powiadomienie o awarii nastąpi za pomocą sygnału dźwiękowego oraz wysłanej wiadomości tekstowej na telefon komórkowy.

Ferma zaopatrywana będzie w wodę z projektowanego ujęcia wody, składającego się z dwóch studni głębinowych.

Na terenie inwestycji pracować będzie 3 pracowników fizycznych.

Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do 4 projektowanych, szczelnych, podziemnych, bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m<sup>3</sup>, każdy. Następnie ścieki socjalno-bytowe będą wywożone przez uprawnionych odbiorców wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.

Zbiorniki na odcieki stanowiły będą zabezpieczenie dla Inwestora, na wypadek wystąpienia awarii linii wodnych. Zbiorniki umożliwiają również magazynowanie wód z mycia w sytuacji, gdy zajdzie konieczność czyszczenia budynków na mokro.

Projektowane obiekty zostaną wyposażone w system schładzania, oparty na zastosowaniu nasączanych wodą mat, rozmieszczonych równomiernie w przedniej części budynku, po jego obu stronach. Maty zostaną umieszczone przed dużymi kłapami powietrza, po zewnętrznej stronie ścian. System zasilany będzie pompami, których wydajność zapewni optymalną ilość wody do stałego nasączania maty. Podczas wysokich temperatur woda krąży w obiegu chłodząc maty a zasysane przez nie powietrze jest chłodniejsze – wówczas temperatura powietrza zostaje obniżona w zachodzącym procesie ewaporacji. Schłodzone powietrze zasysane poprzez kłapy, na zasadzie podciśnienia, zostanie wprowadzone do części hodowlanej budynku inwentarskiego, powodując tym samym obniżenie temperatury wewnątrz obiektu. System schładzania zapewnia w okresach letnich możliwość znacznego obniżenia temperatury, co pozytywnie wpływa na warunki panujące w obiekcie inwentarskim i dobrostan ptaków.

Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni utwardzonych oraz z powierzchni dachowych, odprowadzane będą na tereny zielone biologicznie czynne, do których Inwestor posiada tytuł prawny.

Obsługa weterynaryjna na fermie pochodziła będzie z zewnątrz. Unieszkodliwiania odpadów po lekach, biopreparatach będzie dokonywał lekarz weterynarii, który zgodnie z zapisami ustawy o odpadach staje się wytwórcą odpadów, jako świadczący usługę.

Odbiór martwych ptaków będzie dokonywany przez uprawnione do tego przedsiębiorstwa, zgodnie z zawartymi umowami. Do czasowego przechowywania na fermie martwych ptaków służyć będzie konfiskator - szczelny i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

W gospodarstwie zostaną dotrzymane wszystkie wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010 nr 56 poz. 344 z późn. zm.). W kurnikach zastosowane będzie oświetlenie sztuczne, oświetlające co najmniej 80% powierzchni użytkowej, którego natężenie, mierzone na poziomie oka ptaka, wynosi co najmniej 20 lux. W okresie 7 dni od dnia umieszczenia kurcząt brojlerów w kurniku, a także w okresie 3 dni przed przewidywanym dniem ich uboju, oświetlenie dostosowane będzie do 24-godzinnego rytmu, z okresami zaciemnienia trwającymi co najmniej 6 godzin

ogółem i co najmniej z jednym okresem nieprzerwanego zaciemnienia trwającym przynajmniej 4 godziny, z wyłączeniem okresów przyciemniania. Kurczęta dogłądane będą co najmniej dwa razy dziennie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na objawy wskazujące na obniżony poziom ich dobrostanu lub zdrowia. Chore lub ranne zwierzęta niezwłocznie otaczane będą opieką, a w razie potrzeby izolowane. Kurczęta brojlery, które mają poważne urazy, uszkodzenia ciała lub wykazują wyraźne objawy zaburzeń stanu zdrowia, takie jak trudności w chodzeniu, poważne puchliny brzuszne lub wady rozwojowe mogące być przyczyną cierpienia, poddawane będą leczeniu lub natychmiastowemu ubojowi, o czym informować się będzie powiatowego lekarza weterynarii. Pomieszczenie, w których utrzymuje się zwierzęta, ich wyposażenie oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu zwierząt wykonane będą z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt oraz nadających się do czyszczenia i odkażania, które to zabiegi będą prowadzone po zakończeniu cyklu chowu. Kurniki, ich wyposażenie oraz znajdujący się w nich sprzęt będzie się czyścić i odkażać, a ściółkę wymieniać przed każdym umieszczeniem w nich nowego stada kurcząt brojlerów. Odchody zwierząt oraz niezjedzone resztki paszy usuwane będą z pomieszczeń, w których utrzymuje się zwierzęta, tak często, aby uniknąć wydzielania się nieprzyjemnych woni i zanieczyszczenia paszy lub wody. Pomieszczenia zabezpieczone będą przed muchami i gryzoniami (na terenie gospodarstwa wyłożone zostaną trutki w skrzynkach wabiących). Wyposażenie i sprzęt będą tak skonstruowane, umieszczone, obsługiwane i utrzymywane, aby nie powodowały nadmiernego hałasu oraz sprawdzane co najmniej raz dziennie, a wykryte usterki niezwłocznie usuwane. Podłoga w pomieszczeniach, w których utrzymuje się zwierzęta będzie twarda, równa i stabilna, a jej powierzchnia gładka i nieśliska. W pomieszczeniu, w którym utrzymywane są zwierzęta, obieg powietrza, stopień zapylenia, temperaturę, względną wilgotność powietrza i stężenie gazów utrzymywać się będzie na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt. W kurnikach automatyczny system wentylacji działać będzie w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności. Wyposażenie i sprzęt przeznaczone do karmienia i pojenia zwierząt umieszczone będą w taki sposób, aby zminimalizować możliwość zanieczyszczenia paszy lub wody oraz ułatwić bezkonfliktowy dostęp zwierząt do paszy i wody. Kurczętom zapewniony będzie stały dostęp do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Urządzenia do pojenia zainstalowane będą w sposób zabezpieczający wodę przed wylewaniem. Kurczętom brojlerom zapewni się stały dostęp do paszy albo ich karmienie przeprowadzać się będzie w okresach oświetlenia, a w przypadku kurcząt przeznaczonych do uboju, ostatnie karmienie przeprowadzać się będzie nie później niż na 12 godzin przed ich ubojem. Zwierzęta karmić się będzie paszą dostosowaną do ich gatunku, wieku, masy ciała i stanu fizjologicznego.

Kurczęta będą utrzymywane w kurnikach, które wyposażone zostaną w:

- urządzenia do karmienia,
- urządzenia do pojenia,
- wentylację,
- ściółkę,
- ogrzewanie.

Zwierzętom zapewniona zostanie opieka i warunki utrzymywania uwzględniające minimalne normy powierzchni. Brojlery utrzymywane będą w warunkach nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz niepowodujących urazów, uszkodzeń ciała lub cierpienia, a także zapewniających im swobodę ruchu, a w szczególności możliwość kładzenia się, wstawania i leżenia oraz umożliwiających kontakt wzrokowy z innymi zwierzętami.

#### **2.4. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw**

Łączne średnioroczne zapotrzebowanie na wodę na terenie inwestycji kształtowało się będzie na poziomie  $\sim 46\,073,62\text{ m}^3/\text{rok}$ .

#### **2.5. Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia**

W fazie eksploatacji przedsięwzięcie będzie oddziaływać na środowisko emitując:

- zanieczyszczenia do powietrza,
- hałas,
- zanieczyszczenia w postaci ścieków,
- zanieczyszczenia do środowiska w postaci odpadów.

Szczegółowy opis rodzaju i ilości emisji wynikających z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia przedstawiony został w dalszej części opracowania.

#### **2.6. Informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystaniu zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi**

Mając na uwadze charakter i skalę planowanego przedsięwzięcia, jego lokalizację na terenach rolniczych, nie przewiduje się żadnych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na populacje gatunków chronionych oraz na obszary chronione.

Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni utwardzonych oraz z powierzchni dachowych odprowadzane będą na tereny zielone biologicznie czynne, do których Inwestor posiada tytuł prawny.

Zaproponowany sposób odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych na tereny biologicznie czynne nie spowoduje zmiany stosunków wodnych gruntów sąsiednich.

### **3. OBOWIĄZUJĄCE DLA TERENU INWESTYCJI DECYZJE I POZWOLENIA**

Obecnie dla terenu inwestycji nie zostały wydane żadne decyzje i pozwolenia.

### **4. TEREN INWESTYCJI W DOKUMENTACH PLANISTYCZNYCH GMINY**

Obowiązujące dla terenu gminy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy określa uwarunkowania zagospodarowanie terenu inwestycji, niekolidujące z zamierzeniem inwestycyjnym.

### **5. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W niniejszym rozdziale przedstawiono uwarunkowania przyrodnicze obszaru, na którym znajdować się będzie planowana inwestycja. Informacje sporządzono na podstawie literatury: Strategia Rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2025 – 2030, Program Ochrony Środowiska dla Gminy Włoszczowa na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028 oraz informacji

zawartych na stronach: Państwowej Służby Hydrogeologicznej, Państwowego Instytutu Geologicznego, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz [www.geoportal.gov.pl](http://www.geoportal.gov.pl).

### 5.1. Położenie fizycznogeograficzne

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w województwie świętokrzyskim, w powiecie włoszczowskim, na terenie gminy Włoszczowa. Gmina Włoszczowa - gmina miejsko - wiejska, położona w zachodniej części województwa świętokrzyskiego w środkowej części powiatu włoszczowskiego. Jej powierzchnia wynosi 254,61 km<sup>2</sup>, gdzie przeważającą część zajmują użytki rolne oraz grunty leśne. Stan ludności Gminy na dzień 31 grudnia 2018r. wyniósł 19 480 stałych oraz tymczasowych mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 77 osób/km<sup>2</sup>.


Inwestycję planuje się zrealizować na terenie działki o nr ewid. gr. 834, obręb Rogienice. Tereny znajdujące się w bliższym jak i dalszym otoczeniu działki to obszary charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego. Od północy teren inwestycji graniczy z działką o nr ewid. gr. 835, na której znajduje się rów melioracyjny. Od północno - wschodniej strony do działki inwestycyjnej przylega działka o nr ewid. gr. 731, na której znajduje się droga. Od strony wschodniej teren inwestycji graniczy z działkami o nr ewid. gr. 763/1 i 766, na których znajdują się grunty rolne. Do południowej granicy działki inwestycyjnej przylegają działki o nr ewid. gr. 773 i 692 na których zlokalizowana jest droga, z której odbywał się będzie wjazd na teren inwestycji. Od zachodu teren inwestycji graniczy z działką o nr ewid. gr. 726/1, na której znajdują się grunty rolne.

Według podziału Polski na regiony fizycznogeograficzne, opracowanego przez Solona i in., obszar inwestycji położony jest w:

- Megaregionie – Pozaalpejska Europa Środkowa;
- Prowincji – Wyżyny Polskie (34);
- Podprowincji – Wyżyna Małopolska (342);
- Makroregionie – Niecka Nidziańska (342.2);
- Mezonegionie – Płaskowyż Jędrzejowski (342.21).

### 5.2. Budowa geologiczna, pedosfera i warunki hydrogeologiczne, w tym właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne wód


Pod względem geologiczno-strukturalnym obszar Gminy Włoszczowa leży w obrębie Niecki Włoszczowskiej, która stanowi północną część Niecki Miechowskiej. Niecka Miechowska to duża struktura (synklinorium) o rozciągłości północny zachód - południowy wschód, której powstanie i ukształtowanie związane jest z pokredowymi ruchami laramijskimi orogenezy alpejskiej. Od północnego-wschodu graniczy ona z obrzeżeniem mezozoicznym (jura, trias) masywu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich. Nieckę Włoszczowską wypełniają dużej miąższości osady górnej kredy (mastrycht, kampan) reprezentowane przez: margle, opoki, opoki piaszczyste, piaskowce wapieniste i gezy piaszczyste. Skaly górnokredowe odsłaniają się w wielu miejscach spod pokrywy utworów czwartorzędowych. Pasma Przedborsko-Malogoskie budują wapienie i margle górnej jury (kimeryd). Plejstocen reprezentowany jest przez: piaski, żwiry, gliny zwałowe i mulki, powstałe w wyniku zlodowaceń południowopolskich, środkowopolskich i północnopolskich. Piaski eoliczne, występujące często w wydmach, powstały na przelomie plejstocenu i holocenu. Osady holoceniowe są wykształcone jako: piaski, piaski ze żwirami, torfy, namuły torfiaste i mady.

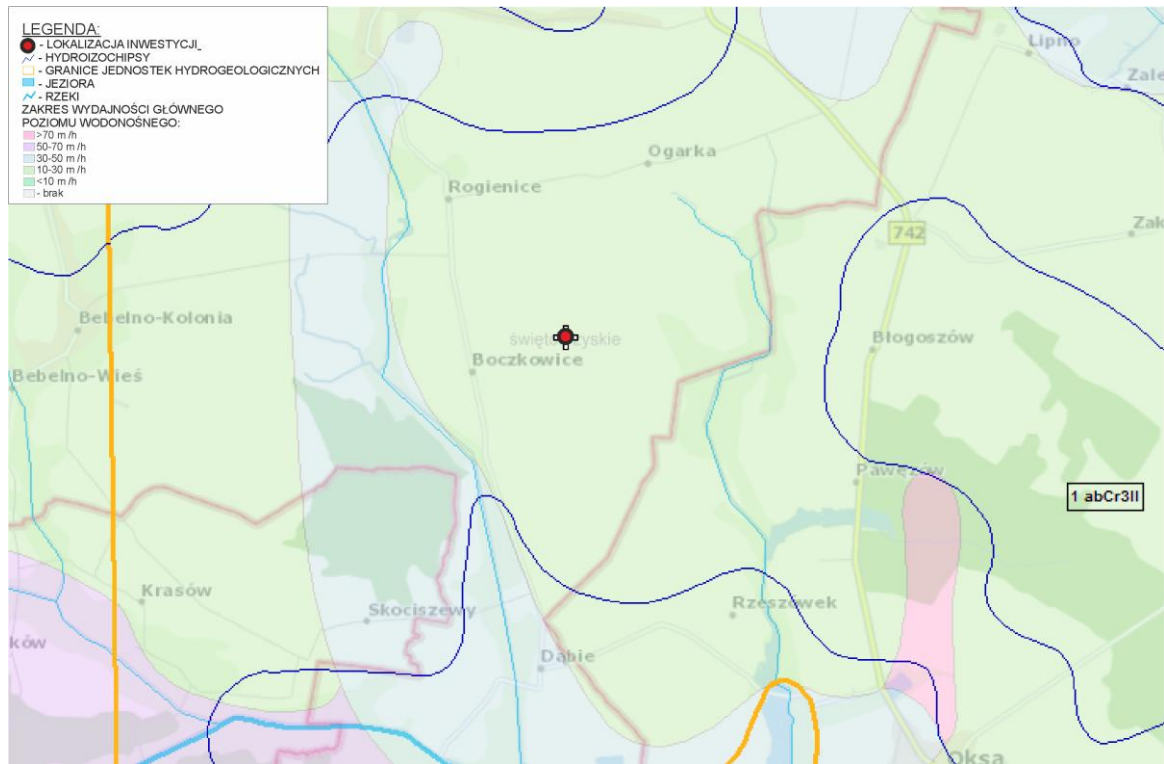

Rycina 1. Lokalizacja inwestycji na tle jednostek hydrogeologicznych wraz z wydajnością głównego poziomu użytkowego

Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna

Teren inwestycji znajduje się w obrębie GZWP – 409 Niecka Miechowska (SE).

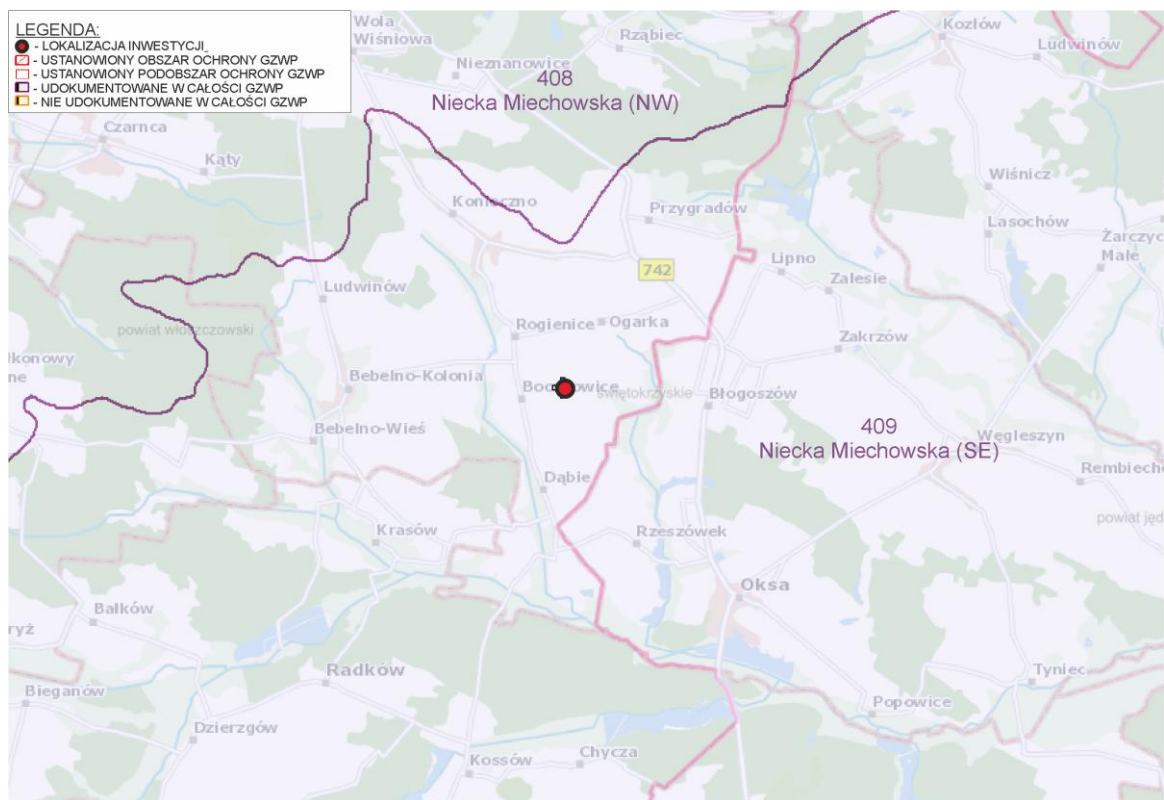

Rycina 2. Lokalizacja inwestycji na tle GZWP

Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna

### **5.3. Obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek**

W zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują ujścia rzek oraz siedliska łąkowe.

W odległości ok. 1 km na wschód od terenu inwestycji zlokalizowany jest ciek wodny.

### **5.4. Obszary przylegające do jezior**

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się obszary przylegające do jezior.

Najbliższy większy zbiornik wodny zlokalizowany jest w odległości ok. 1,5 km na północny - zachód od terenu inwestycji.

### **5.5. Obszary wybrzeży i środowisko morskie**

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary wybrzeży oraz środowisk morskich.

### **5.6. Obszary górskie lub leśne**

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary górskie.

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2025 poz. 567) lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:

- 1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony:
  - a) przeznaczony do produkcji leśnej lub
  - b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo
  - c) wpisany do rejestru zabytków.

Najbliższy teren leśny graniczy z działką inwestycyjną od północy.

### **5.7. Dostęp do złóż kopalin**

W otoczeniu inwestycji nie znajduje się żadne złożo. Najbliższe złożo zlokalizowane jest w odległości ok. 3,5 km na południowy – wschód od terenu inwestycji – złożo piasków i żwirów Dąbie.

### **5.8. Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych**

Ujęciem wód podziemnych jest otwór wiertniczy, grupa otworów wiertniczych, obudowane źródło naturalne lub inne wyrobisko konstrukcyjnie przygotowane do korzystania z wód podziemnych.

W otoczeniu inwestycji (promień 0,5 km) nie znajdują się żadne ujęcia wód podziemnych.

Najbliższe ujęcie wód podziemnych znajduje się w odległości ok. 1,7 km na północny - wschód od granicy terenu inwestycji - 8490065-FERMA DROBIU S1.

Nie ma wyznaczonej pośredniej strefy ochronnej ujęcia, która swoim zakresem mogłaby obejmować teren inwestycji.

## 5.9. Elementy środowiska objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korzyarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy

Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami Natura 2000.

Położenie obszarowych i indywidualnych form ochrony przyrody, utworzonych na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2024 poz. 1478 z późn. zm.), względem terenu lokalizacji przedsięwzięcia, w jego najbliższym otoczeniu, przedstawia tabela poniżej.

**Tabela 1.** Formy ochrony przyrody

FORMY OCHRONY PRZYRODY			
FORMY OCHRONY (do 5 km)	RODZAJ OCHRONY	NAZWA	PRZYBLIŻONA ODLEGŁOŚĆ I KIERUNEK OD PLANOWANEJ INWESTYCJI
Parki Narodowe	-	-	-
Rezerwaty Przyrody	-	-	-
Parki Krajobrazowe	-	-	-
Obszary Chronionego Krajobrazu	-	Włoszczowsko- Jędrzejowski	w obszarze
Natura 2000	OSO		
	SOO	Dolina Białej Nidy PLH260013	ok. 2,59 km
Zespoły przyrodniczo- krajobrazowe	-	-	-
Użytek ekologiczny	starorzecze	Stara Nida	ok. 4,55 km
Pomnik przyrody (w promieniu ~2,5 km)	drzewa (17szt.)	brak nazwy	ok. 2,15 – 2,38 km

*Źródło: Opracowanie własne*

**Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu** – obszar chronionego krajobrazu położony w zachodniej i centralnej części województwa świętokrzyskiego. Zajmuje powierzchnię 703,89 km<sup>2</sup> i obejmuje tereny gminy Oksa oraz część obszaru gmin Imielno, Jędrzejów, Kije, Krasocin, Małogoszcz, Nagłowice, Sobków i Włoszczowa. Obszar utworzono głównie w celu ochrony wód zlewni rzek Nidy i Pilicy oraz zbiornika wód podziemnych Niecka Miechowska. Ponadto obszar spełnia funkcję klimatotwórczą w centralnej części województwa. Roślinność w obszarze jest zróżnicowana. W okolicach Włoszczowy i Kurzelowa występują kompleksy torfowisk wysokich i przejściowych. Powstały one na obszarach zabagnionych oraz w bezodpływowych dolinach pomiędzy wydrami. Szczyty wydm porośnięte są wilgotnymi sosnowymi borami chrobotkowymi. Na obrzeżach występują bory bagienne i olsy. Rosną tu rzadkie rośliny chronione: kokoryczka wonna, pomocnik baldaszkowaty, sasanka łąkowa i widlak goździsty. Występuje tu także bardzo rzadki gatunek paproci – długosz królewski. W dolinie Białej Nidy występują liściaste lasy łęgu jesionowo - olszowego, wilgotne grądy oraz zespoły borów sosnowych. Do występujących tu roślin chronionych należą ciemiężca zielona, długosz królewski, lepieźnik biały, lilia złotogłów, kosaciec syberyjski, pełnik europejski, wawrzynek wilczelyko i zawilec jaskrowaty. Na terenie rezerwatu przyrody Gaj rośnie obuwik pospolity. Charakterystyczne dla tego obszaru są występujące na działach wód torfowiska wysokie, a także torfowiska przejściowe i niskie. Do ssaków występujących na tym terenie należą: dzik, jeleń, lis i sarna. W ornitologicznym rezerwacie przyrody Ługi występują: bocian czarny, żuraw, czapla siwa, czernica, głowienka, kszysk, podgorzałka oraz brodziec i bekasowate.

Zgodnie z art. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2024 poz. 1478 z późn. zm.), przez korytarz ekologiczny rozumie się obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów.

Działka, na której planowana jest inwestycja, nie znajduje się na terenie stanowiącym korytarz ekologiczny.

#### Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

1. W trakcie realizacji inwestycji będą zastosowane nowoczesne i przyjazne dla środowiska technologie budowlane,
2. Odpowiednio zaprojektowane budynki z nowoczesnym systemem wentylacji zapewnią optymalny mikroklimat do chowu zwierząt,
3. Zbilansowana pasza pozwoli na maksymalne wykorzystanie białka, a co za tym idzie zmniejszenie emisji amoniaku,
4. Powstający na terenie fermy obornik nie będzie magazynowany na terenie inwestycji. Obornik usuwany będzie z budynków inwentarskich po każdym cyklu chowu, bezpośrednio na środki transportu podstawione przez zewnętrznego odbiorcę. Następnie przekazywany będzie specjalistycznej firmie, wykorzystującej obornik przy produkcji podłoża uprawowego, biogazowni lub oddawany innym rolnikom na podstawie umów,
5. Odpady będą zbierane w sposób selektywny, gromadzone będą w odpowiednio przystosowanych i oznaczonych kontenerach.

Zastosowanie w/w działań organizacyjno-technicznych wykluczy zajście zmian w istniejących ekosystemach, co za tym idzie, przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie wpływało na środowisko.

#### **5.10. Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia**

Zgodnie z art. 3 pkt 34 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647 z późn. zm.), przez standard jakości środowiska rozumie się poziomy dopuszczalne substancji lub energii oraz pułap stężenia ekspozycji, które muszą być osiągnięte w określonym czasie przez środowisko jako całość lub jego poszczególne elementy przyrodnicze. Standardy jakości środowiska mogą być zróżnicowane w zależności od obszarów.

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary, na których zostały przekroczone standardy jakości środowiska lub dla których istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

#### **5.11. Obszary występowania w granicach OSN**

Zgodnie z art. 104 Prawa Wodnego w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu opracowuje się i wdraża na obszarze całego państwa program działań.

#### **5.12. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią**

Cały obszar działki inwestycyjnej, na którym zawierała się będzie inwestycja, na podstawie map zagrożenia powodzią wykonanych przez KZGW i publikowanych na „Hydroportal publikujący mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w formacie PDF” – ISOK nie jest położony na:

- a) obszarach, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%,
- b) obszarach, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%,
- c) obszarach między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 224, stanowiące działki ewidencyjne,
- d) pas techniczny.

W zawiązku z powyższym należy uznać, że nie znajduje się on na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

### 5.13. Uzdrawiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują uzdrawiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

### 5.14. Warunki klimatyczne

Obszar Gminy Włoszczowa położony jest w obrębie Małopolskiego Regionu Klimatycznego. Charakteryzuje się on zmiennością i różnorodnością stanów pogody. Klimat Włoszczowy jest typowym klimatem nizinnym o cechach kontynentalnych. Średnia prędkość wiatru nieznacznie przekracza 3 m/s. Suma rocznych opadów przeciętnie wynosi od 605-651 mm z maximum w lecie (czerwiec, lipiec), minimum w zimie (luty, marzec), średnio opady występują przez 150 dni w ciągu roku, przy czym w większości przypadków są to silne opady przelotne i pochodzenia burzowego, które zazwyczaj poprawiają warunki aerosanitarne.

### 5.15. Zapotrzebowanie na energię

Zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie z przyłącza energetycznego.

Zużycie energii na fermach drobiu, związane jest z następującymi czynnościami:

- podawanie karmy dla ptaków,
- wentylacja,
- oświetlenie w ciągu całego roku,
- zbieranie i transport obornika.

**Tabela 2.** Zużycie energii wraz z wyszczególnieniem jej wykorzystania

Surowiec	Obiekt	Jednostka	Obsada	Zużycie (kWh/szt./rok)	Zużycie [roczne]	Wykorzystanie na cele w [%]	
						Grzewcze	Procesowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Energia elektryczna	K-1 ÷ K-7	kWh/rok	588 000	0,7	411 600	0	100

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Best Available Techniques (BAT) - Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs Industrial Emissions Directive 2010/75/EU, 2017*

### 5.16. Analiza oddziaływań przedsięwzięcia związanych ze zmianami klimatu

Zagadnienia związane z obserwowanymi w ostatnich dziesięcioleciach skutkami zmian klimatu (wzrost średniej temperatury, wzrost temperatur ekstremalnych: minimalnej i maksymalnej, zmiany rozkładu opadów, zmniejszenie grubości pokrywy śnieżnej, wzrost

poziomu mórz) zapoczątkowały powstanie szeregu dokumentacji, obligujących do konieczności ich uwzględniania w procesach inwestycyjnych. Wymóg analizy oddziaływania przedsięwzięcia wykonano poprzez opis łagodzenia zmian klimatu (takie działania, które nie przyczyniają się do pogłębiania zmian klimatu w wyniku planowania, realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia) oraz adaptacji do jego zmian (optymalne przystosowanie do postępujących zmian klimatu, tak aby również nie powodowało zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu w wyniku planowania, realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia).

Inwestycja poprzez realizację i eksploatację zgodną z przedstawionymi w opracowaniu założeniami nie będzie powodować znacznych emisji mających wpływ na zmiany klimatu.

Przedsięwzięcie zaprojektowane jest zgodnie z najlepszymi dostępnymi na rynku technologiami. Polskie prawo budowlane jest bardzo restrykcyjne w tym zakresie, a sami hodowcy oraz firmy wyposażające obiekty inwentarskie są szczególnie wyczuleni na zmiany termiczne wewnątrz obiektów. Nowoczesny system wentylacji przyczyni się do utrzymania optymalnych warunków mikroklimatu wewnątrz budynku.

Analizę wpływu realizacji inwestycji, przedstawiono w ujęciu tabelarycznym opierając się na elementach składających się na klimat i ich wrażliwość ze strony funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia.

**Tabela 3.** Analiza wpływu inwestycji oraz jej odporności na klimat

Element składowy	Oddziaływanie inwestycji na klimat	Odporność inwestycji a zmieniające się warunki klimatyczne
Fale upałów	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ inwestycja nie będzie ograniczać obiegu powietrza;</li> <li>❖ inwestycja nie będzie generować wysokich temperatur;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ budynki będą energooszczędne poprzez dobranie stosownej izolacji termicznej przegród zewnętrznych oraz optymalne sterowanie wentylacją;</li> <li>❖ materiały do budowy będą odporne na wysokie temperatury powietrza atmosferycznego;</li> <li>❖ dobór odpowiednich jasnych kolorów budynków zapobiegający dodatkowemu nagrzewaniu;</li> </ul>
Susze spowodowane długoterminowymi zmianami w strukturze opadów	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych, a także na warstwę wodonośną;</li> <li>❖ planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na zmniejszenie naturalnej retencji;</li> <li>❖ realizacja inwestycji nie wpłynie na obniżenie poziomu wód w rzekach lub wyższą temperaturę wód;</li> <li>❖ inwestycja nie wpłynie na podatność pojawienia się pożaru w najbliższym sąsiedztwie;</li> <li>❖ Inwestor regularnie będzie odczytywał stan wodomierzy w celu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ przedsięwzięcie zaopatrywane będzie w wodę ze studni;</li> <li>❖ wody opadowe lub roztopowe z powierzchni utwardzonych oraz z powierzchni dachowych Inwestor będzie odprowadzał na tereny zielone biologicznie czynne, do których posiada tytuł prawny;</li> <li>❖ projektowane drogi i place będą przepuszczalne;</li> <li>❖ obiekty wyposażone będą w niezbędny sprzęt gaśniczy, a pracujący personel będzie przeszkolony jak postępować w przypadku wystąpienia pożaru;</li> </ul>

Element składowy	Oddziaływanie inwestycji na klimat	Odporność inwestycji a zmieniające się warunki klimatyczne
	<p>szybkiego wykrycia ewentualnej awarii;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ zainstalowanie zaworów odcinających odpływ wody do poszczególnych elementów instalacji w przypadku wystąpienia awarii;</li> <li>❖ budynki posadowione będą na szczelnych fundamentach zabezpieczając przed zanieczyszczeniem wód i gruntów;</li> <li>❖ zastosowany będzie szczelny zbiornik na ścieki;</li> </ul>	
<p>Ekstremalne opady, zalewanie przez rzeki i gwałtowne powodzie</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ tereny utwardzone dróg nie będą szczelne;</li> <li>❖ sposób zagospodarowania terenu będzie optymalny, przez co pozostawiona zostanie jak największa przestrzeń biologicznie czynna;</li> <li>❖ inwestycja nie będzie generowała zwiększenia ryzyka zalewania obszarów sąsiednich;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ odpowiednia wysokość posadzki, osłony elementów wrażliwych na działanie deszczu i otworów w obudowie budynków;</li> <li>❖ ukształtowanie terenu wokół inwestycji uwzględni naturalny spływ i infiltrację wód;</li> </ul>
<p>Burze i wiatry</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ inwestycja nie stanowi niebezpieczeństwa dla najbliższego sąsiedztwa;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ zastosowana konstrukcja budynków będzie odporna na silne podmuchy wiatrów;</li> <li>❖ elementy infrastruktury towarzyszącej będą zabezpieczone przed silnymi i nagłymi podmuchami wiatrów;</li> <li>❖ zgodnie z prawem budowlanym obiekty posiadają będą instalację odgromową;</li> </ul>
<p>Osuwiska</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ inwestycja zlokalizowana jest poza terenami zagrożonymi ruchami masowymi ziemi;</li> </ul>	
<p>Podnoszący się poziom mórz</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ lokalizacja inwestycji wyklucza wystąpienie zdarzeń związanych ze zjawiskiem podnoszenia się poziomu mórz;</li> </ul>	
<p>Fale chłodu i śniegu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ zastosowane materiały i technologia zapobiegają potencjalnym szkodom wywołanym przez fale chłodu i śniegu;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ budynki będą energooszczędne poprzez dobranie stosownej izolacji termicznej przegród zewnętrznych oraz optymalne sterowanie wentylacją;</li> <li>❖ materiały do budowy będą odporne na niskie temperatury powietrza atmosferycznego;</li> <li>❖ konstrukcja dachów obiektów będzie dostosowana do lokalnych warunków obciążenia śniegiem;</li> </ul>
<p>Szkody wywołane</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ zastosowane materiały</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ zastosowanie odpowiednich</li> </ul>

Element składowy	Oddziaływanie inwestycji na klimat	Odporność inwestycji a zmieniające się warunki klimatyczne
zamarzaniem i odmarzaniem	i technologia zapobiegą potencjalnym szkodom wywołanym przez zamarzanie i odmarzanie, a tym samym pośrednio przyczynią się do zmniejszenia emisji wywołanej przez pojazdy przyjeżdżające w celach naprawczych;	materiałów i technologii zapobiegnie potencjalnym szkodom wywołanym przez zamarzanie i odmarzanie;
<b>ograniczenie emisji gazów cieplarnianych</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ zbilansowana pasza dostosowana do wieku zwierząt ograniczy wydzielanie amoniaku i metanu do powietrza;</li> <li>❖ zastosowanie energooszczędnych urządzeń;</li> <li>❖ selektywna zbiórka odpadów;</li> <li>❖ optymalne zagospodarowanie terenu spowoduje krótszą drogę przejazdu samochodów i tym samym mniejszą emisję oraz pozostawienie jak największej przestrzeni biologicznie czynnej;</li> <li>❖ system wentylacji przyczyni się do utrzymania optymalnych, stabilnych i komfortowych dla zwierząt warunków mikroklimatu wewnątrz budynków, co pozytywnie przełoży się na wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza;</li> </ul>		

*Źródło: Opracowanie własne.*

Celem minimalizacji podatności planowanej inwestycji na zmiany klimatu, a także klęski żywiołowe takie jak m.in. nawalne deszcze, burze czy silne wiatry jest jej zaprojektowanie zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i budowlanymi. Oddziaływanie warunków klimatycznych brane jest pod uwagę na etapie projektowania, wykonawstwa robót budowlanych, w tym posadowienia i fundamentowania, oraz utrzymania obiektów.

### 5.17. Krajobraz

W wyniku działania człowieka, który stale przeobraża środowisko, zarówno zmieniając elementy przyrodnicze jak i kulturowe, przystosowując je do stale zmieniających się potrzeb społecznych, dochodzi do synantropizacji krajobrazu.

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym, zaczęto dostrzegać wszelkiego rodzaju zmiany zachodzące w krajobrazie, mające wpływ na jakość życia ludzi. Przeobrażenia naturalne i antropogeniczne w najbliższym otoczeniu stały się standardem, decydującym o atrakcyjności terenu. O walorach danego krajobrazu, decyduje szereg czynników przyrodniczo – kulturowych, będących przedmiotem dyskusji wielu uczonych. Ujednolicenie charakterystyki krajobrazów oraz metod badawczych służącym ich rozpoznaniu – jest obecnie w fazie udoskonalenia.

Definicja krajobrazu jest obszerna i trudna do jednoznacznego określenia. Z punktu widzenia prawnego, krajobraz jest to „znacznym obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich” (Europejska Konwencja Krajobrazowa z dnia 29 stycznia 2006 r.). W obecnie obowiązującej ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. 2024 poz. 1478 z późn. zm.) krajobraz jest zdefiniowany jako obszar, „którego charakter jest wynikiem działań i interakcji czynników naturalnych i/lub ludzkich postrzeganych przez społeczeństwo”.

Mnogość definicji krajobrazu wskazuje na jego wielo cechowy charakter, co determinuje sposób ich interpretacji jako złożony i zależny od wielu czynników takich jak odbiorca czy punkt widzenia.

Charakterystykę w obrębie planowanego przedsięwzięcia wykonano opierając się częściowo na założeniach Solona (2002), które mówią o tym, że krajobraz należy rozpatrywać z punktu widzenia 3 układów hierarchicznych: zróżnicowanie abiotyczne, zróżnicowanie pochodzenia antropogenicznego oraz zróżnicowanie biotyczne. Oparto się również na zagadnieniach zawartych w dokumentach dostępnych na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: „Założenia do opracowania i Propozycja instrukcji do audytu”.

Na etapie realizacji teren inwestycyjny jest przekształcony antropogenicznie - znajdują się na nim grunty rolne.

Inwestycję planuje się zrealizować na terenie działki o nr ewid. gr. 834, obręb Rogienice. Tereny znajdujące się w bliższym jak i dalszym otoczeniu działki to obszary charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego. Od północy teren inwestycji graniczy z działką o nr ewid. gr. 835, na której znajduje się rów melioracyjny. Od północno - wschodniej strony do działki inwestycyjnej przylega działka o nr ewid. gr. 731, na której znajduje się droga. Od strony wschodniej teren inwestycji graniczy z działkami o nr ewid. gr. 763/1 i 766, na których znajdują się grunty rolne. Do południowej granicy działki inwestycyjnej przylegają działki o nr ewid. gr. 773 i 692 na których zlokalizowana jest droga, z której odbywał się będzie wjazd na teren inwestycji. Od zachodu teren inwestycji graniczy z działką o nr ewid. gr. 726/1, na której znajdują się grunty rolne.

Walory przyrodnicze najbliższego sąsiedztwa, ze względu na dominujący charakter rolniczy są umiarkowane.

Otoczenie działki inwestycyjnej stanowią pola uprawne i lasy. Inwestycja nie będzie wizualnie naruszać charakteru najbliższego otoczenia. Planowane przedsięwzięcie będzie stanowiło kontynuację rolniczego tła krajobrazu otoczenia. Oznacza to, że aktualny stan różnorodności biologicznej nie ulegnie zmianie.

Budowa inwestycji nie naruszy ładu przestrzennego najbliższego sąsiedztwa. Region planowanego przedsięwzięcia nie posiada wysokich walorów krajobrazowych, ze względu na małe zróżnicowanie abiotyczne i biotyczne. Zważywszy na antropogeniczne przekształcenie terenu oraz jego obecne zagospodarowanie nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie negatywnie wpłynęło na środowisko przyrodnicze, w tym na szeroko rozumianą bioróżnorodność tego obszaru oraz funkcję ekosystemu na etapie realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia.

## **6. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECIE NAD ZABYTKAMI**

Na terenie inwestycyjnym nie znajdują się zabytki nieruchome wpisane do wykazu zabytków nieruchomych Rejestru Zabytków.

W otoczeniu inwestycji (w promieniu 2,5 km) znajdują się następujące obiekty dziedzictwa kulturowego:

- w odległości ok. 1,40 km, w kierunku północno - zachodnim od granicy terenu inwestycji – zespół folwarczny,
- w odległości ok. 1,44 km, w kierunku południowo - zachodnim od granicy terenu inwestycji – osada z epoki brązu,
- w odległości ok. 1,47 km, w kierunku zachodnim od granicy terenu inwestycji – założenie podworskie z 2. poł. XIX w.,
- w odległości ok. 2 km, w kierunku południowo - wschodnim od granicy terenu inwestycji – park dworski z poł. XIX w.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 i 14 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2024 poz. 1292 z późn. zm.), przez zabytek rozumie się nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową, natomiast przez krajobraz kulturowy rozumie się przestrzeń historycznie ukształtowaną w wyniku działalności człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze.

Zgodnie z art. 31 pkt 1a i 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2024 poz. 1292 z późn. zm.), osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować:

- 1) roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objętym ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdującym się w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków albo
  - 2) roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego
- jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1 ww. ustawy, pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków. Zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych ustala wojewódzki konserwator zabytków w drodze decyzji.

Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2024 poz. 1292 z późn. zm.), kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:

- 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
- 2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
- 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

#### Oddziaływanie na zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad Zabytkami

W przypadku realizacji inwestycji w sposób przedstawiony w niniejszym opracowaniu nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na zabytki chronione.

## 7. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA UWZGLĘDNIAJĄCY DOSTĘPNE INFORMACJE O ŚRODOWISKU ORAZ WIEDZĘ NAUKOWĄ

Wariant, polegający na niepodjęciu działań, wiązał się będzie z utrzymaniem dotychczasowego użytkowania terenu przedsięwzięcia.

## 8. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW

### 8.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę

Planowana inwestycja polega na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 834, obręb Rogienice, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie.

Zamierzeniem Inwestora jest budowa 7 obiektów inwentarskich (K-1 - K-7) do tuczu brojlera kurzego. Powierzchnia hodowlana każdego kurnika wynosić będzie ok. 4 000 m<sup>2</sup>.

W ramach inwestycji zostaną wybudowane następujące obiekty i instalacje:

- 7 budynków inwentarskich (K-1 – K-7) ze sterówkami,
- budynek socjalno – techniczny,
- 14 silosów paszowych o pojemności do 34 Mg, każdy,
- 7 awaryjnych zbiorników na odcieki o pojemności do 25 m<sup>3</sup>, każdy,
- 4 zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe o poj. do 10 m<sup>3</sup>, każdy,
- 14 naziemnych lub podziemnych zbiorników na gaz płynny o poj. do 6 400 l, każdy,
- budynek magazynowy,
- 2 agregaty prądotwórczy o mocy do 500 kW, każdy,
- 56 nagrzewnic gazowych o mocy do 100 kW, każda,
- kocioł gazowy o mocy do 24 kW,
- konfiskator,
- ujęcie wody, składające się z 2 studni głębinowych,
- waga samochodowa,
- miejsca postojowe,
- zbiornik/zbiorniki PPOŻ podziemne lub naziemne, zamknięte lub otwarte.

Inwestor zamierza utrzymywać ptaki z jedną odstawą w 5 tygodniu życia przy wadze ok. 2 kg i ostatecznym tuczem do wagi ok. 2,4 kg, co zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U 2010 Nr 56 poz. 344 z późn. zm.) i zagęszczeniem maksymalnym do 42 kg/m<sup>2</sup> daje możliwość utrzymywania 21 sztuk na 1 m<sup>2</sup> do 5 tygodnia i 17,5 sztuki na 1 m<sup>2</sup> po 5 tygodniu życia.

Po realizacji przedsięwzięcia obsada w każdym budynku inwentarskim kształtowała się będzie na następującym poziomie:

- K-1 – K-7** (pow. hodowlana 4 000 m<sup>2</sup>)
- 84 000 szt. (336 DJP) do 5 tygodnia życia,
- 70 000 szt. (280 DJP) po 5 tygodniu życia.

### **Łączna obsada na terenie inwestycji:**

- 588 000 szt. (2 352 DJP) do 5 tygodnia życia,
- 490 000 szt. (1 960 DJP) po 5 tygodniu życia.

Planuje się przeprowadzenie ok. 7 cykli chowu w ciągu roku.

Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do 4 projektowanych, szczelnych, podziemnych, bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m<sup>3</sup>, każdy. Następnie ścieki socjalno-bytowe będą wywożone przez uprawnionych odbiorców wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.

Zbiorniki na odcieki stanowiły będą zabezpieczenie dla Inwestora, na wypadek wystąpienia awarii linii wodnych. Zbiorniki umożliwiają również magazynowanie wód z mycia w sytuacji, gdy zajdzie konieczność czyszczenia budynków na mokro.

Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni utwardzonych oraz z powierzchni dachowych Inwestor będzie odprowadzał na tereny zielone biologicznie czynne, do których posiada tytuł prawny.

Każdy z kurników ( K-1 - K-7) wyposażony zostanie w:

- 16 wentylatorów dachowych o średnicy ok. 80 cm, wydajności ok. 21 700 m<sup>3</sup>/h i wysokości wylotu ok. 8,4 m,
- 12 wentylatorów szczytowych o średnicy ok. 140 cm, wydajności ok. 46 200 m<sup>3</sup>/h i wysokości wylotu w osi ok. 1,70 m.

Emisja ze źródeł energetycznych obejmuje emisję zanieczyszczeń z systemu ogrzewania, który opierał się będzie na pracy 56 nagrzewnic gazowych na gaz płynny o mocy ok. 100 kW (każda) oraz kotła gazowego o mocy do 24 kW, który ogrzewać będzie budynek socjalno-techniczny.

W celu zapewnienia ciągłości pracy w warunkach przerw w dostawie prądu, na terenie fermy posadowione zostaną dwa agregaty prądotwórcze o mocy do 500 kW, każdy. Agregaty nie będą działać jednocześnie, tylko w systemie podstawowy – awaryjny.

Ferma zaopatrywana będzie w wodę z projektowanego ujęcia wody, składającego się z dwóch studni głębinowych.

## **8.2. Wariant alternatywny technologiczny**

W wariantcie alternatywnym Inwestor zamierzał przeprowadzić w ciągu roku 8 cykli produkcyjnych. Jeden cykl trwałby około 42 dni. Rozwiązanie to przełożyłoby się na wzrost wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz wzrost zużycia wody.

### **Oddziaływanie na powietrze**

#### Emisje zorganizowane

Źródłem emisji zorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza będą systemy wentylacyjne w budynkach.

Zasadniczo wielkość emisji związków odorotwórczych jest niewielka i nie stanowi zagrożenia dla środowiska, jednak może być uciążliwa z uwagi na koncentrację zapachu. Każda substancja odorotwórcza posiada charakterystyczne minimalne stężenie wyczuwalne przez

zmysł powonienia. Dla większości tych substancji próg wyczuwalności zapachowej leży znacznie poniżej wartości stężeń dopuszczalnych w powietrzu określonych odpowiednimi Rozporządzeniami. Subiektywność oceny oraz trudność w jednoznacznym określeniu norm zapachowych są przyczyną nie określenia norm zapachowych w polskim prawodawstwie.

Dla chowu brojlerów kurzych przyjęto niżej podane wskaźniki:

- amoniak (NH<sub>3</sub>) 0,08\* [kg/ptak/rok],
- pył zawieszony PM10 0,025\*\* [kg/ptak/rok].

\* wskaźnik emisji przyjęty zgodnie z rozdziałem 4.5.3.: *Zintegrowane Zapobieganie i Kontrola Zanieczyszczeń (IPPC). Dokument Referencyjny o Najlepszych Dostępnych Technicach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń*, 2005: Ministerstwo Środowiska, Warszawa;

\*\* wskaźnik emisji przyjęty zgodnie z tabelą 3.53.: *Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs, Industrial Emissions Directive 2010/75/EU, Integrated Pollution Prevention and control, document BREF 2017*;

Dla chowu brojlerów kurzych przyjęto niżej podane wskaźniki:

- pył ogółem 0,05187\* [kg/ptak/rok].

\* wskaźnik emisji obliczony na podstawie podziału frakcji

Podział frakcyjny dla pyłu emitowanego z ferm przedstawiono w tabeli nr 4.

**Tabela 4.** Podział frakcyjny dla pyłu emitowanego z ferm

Lp.	od frakcji	do frakcji	udział frakcji
	µm	µm	%
1	0	2,5	5,5
2	2,5	10	42,7

Źródło: [http://www.aqmd.gov/docs/default-source/ceqa/handbook/localized-significance-thresholds/particulate-matter-\(pm\)-2.5-significance-thresholds-and-calculation-methodology/appendix-a-updated-ceilars-table-with-pm2-5-fractions.doc?sfvrsn=2](http://www.aqmd.gov/docs/default-source/ceqa/handbook/localized-significance-thresholds/particulate-matter-(pm)-2.5-significance-thresholds-and-calculation-methodology/appendix-a-updated-ceilars-table-with-pm2-5-fractions.doc?sfvrsn=2)

Siarkowódor (H<sub>2</sub>S) w kurnikach występuje w bardzo małych ilościach. Do celów obliczeniowych niniejszego wniosku przyjęto wskaźnik emisji siarkowodoru na poziomie 0,0004 [kg/ptak/rok].

Dla brojlerów brak jest literaturowych wskaźników emisji siarkowodoru. W licznych źródłach zasadniczo wykazywany jest wyłącznie amoniak jako emitowana substancja do powietrza i brak jest odniesienia zarówno do pyłu jak i do siarkowodoru. Emisja ta jednak istnieje i choć jest pomijalnie mała to autorzy raportu postanowili zastosować współczynnik dla kur niosek, których skład odchodów w porównaniu do brojlerów jest podobny. Wskaźnik ten przyjęto zgodnie z „Tabela 1. Wielkość emisji zanieczyszczeń w przeliczeniu na 1000 niosek w mg/h (Peschel, 1997)” w artykule Zależności pomiędzy nowoczesnymi systemami...” prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 11 stycznia 2002 rok, gdzie podane są wskaźniki emisji dla siarkowodoru odrębnie dla okresu lata i zimy, co po uśrednieniu daje 0,0003 [kg/ptak/rok]. Dla zimy jest to wartość 49 mg/h/1000 szt., dla lata 24 mg/h/1000 szt., co daje średnią 36,5 mg/h/1000 szt.

$$\begin{aligned} 36,5 \text{ [mg/h/1000 szt.]} / 1000 \text{ [szt.]} &= 0,0365 \text{ [mg/h/szt.]} \\ 0,0365 \text{ [mg/h/szt.]} / 1000000 \text{ [mg/kg]} &= 0,0000000365 \text{ [kg/h/szt.]} \\ 0,0000000365 \text{ [kg/h/szt.]} * 8760 \text{ [h]} &= \mathbf{0,0004 \text{ [kg/ptak/rok]}} \end{aligned}$$

Metan i podtlenek azotu nie należą do substancji, dla których określono wartości odniesienia w powietrzu oraz dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu. W dalszej części opracowania nie poddano tych substancji analizie oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego.

Przewiduje się, że w roku kalendarzowym odbywać się będzie około 8 cykli tuczu.

W celu oszacowania wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłu, emitowanych z instalacji, przyjęto następujące założenia:

- czas pracy instalacji – 8 064 h/rok (8 cykli po 42 dni każdy),
- czas pracy instalacji z maksymalną obsadą – 6 720 h/rok (8 cykli po 5 tygodni zwiększonej obsady),
- czas pracy instalacji z zmniejszoną obsadą – 1 344 h/rok (8 cykli po 7 dni zmniejszonej obsady),
- czas pracy wentylacji dachowej – 8 064 h/rok,
- czas pracy wentylacji szczytowej – 100 h/rok (tylko w okresie letnim przez kilka godzin dziennie, w czasie największego upału).

Całość podzielono na trzy podokresy tj.:

- I podokres - 1 344 h, w którym pracuje jedynie wentylacja dachowa w budynkach, podczas chowu ze zmniejszoną obsadą,
- II podokres - 6 620 h, w którym pracuje wentylacja dachowa w budynkach, podczas chowu ze zwiększoną obsadą,
- III podokres - 100 h, w którym pracują wszystkie wentylatory (dachowe i szczytowe) przy zwiększonej obsadzie.

Obliczenie współczynnika udziału sumy poszczególnych okresów (do i powyżej 5 tygodnia) w ciągu roku:

- 0,77 – współczynnik, oddający udział sumy okresów chowu do 5 tygodnia cyklu w roku:  
 $8 \text{ cykli} * 5 \text{ tygodni} * 7 \text{ dni} * 24 \text{ godz.} = 6 720 \text{ godz.}$   
 $6 720 \text{ godz.} / 8 760 \text{ godz. (liczba godzin w roku)} = 0,77$
- 0,15 – współczynnik, oddający udział sumy okresów chowu od 5 tygodnia do 6 tygodnia cyklu w roku:  
 $8 \text{ cykli} * 7 * 24 \text{ godz.} = 1 344 \text{ godz.}$   
 $1 344 \text{ godz.} / 8 760 \text{ godz. (liczba godzin w roku)} = 0,15.$

Obliczenie współczynnika oddającego udział sumy wydajności poszczególnych wentylatorów:

- 0,39 – współczynnik, oddający udział sumy wydajności wentylatorów dachowych w sumie wydajności wszystkich wentylatorów,  
 $(16 \text{ szt. went. dach.} * 21 700 \text{ m}^3/\text{h}) / (16 \text{ szt. went. dach.} * 21 700 \text{ m}^3/\text{h} + 12 \text{ szt. went. szczyt.} * 46 200 \text{ m}^3/\text{h}) = 0,39,$
- 0,61 – współczynnik, oddający udział sumy wydajności wentylatorów szczytowych w sumie wydajności wszystkich wentylatorów,  
 $(12 \text{ szt. went. szczyt.} * 46 200 \text{ m}^3/\text{h}) / (16 \text{ szt. went. dach.} * 21 700 \text{ m}^3/\text{h} + 12 \text{ szt. went. szczyt.} * 46 200 \text{ m}^3/\text{h}) = 0,61.$

Są to założenia przedstawiające sytuację najbardziej niekorzystną dla środowiska, gdyż w rzeczywistości wentylacja dachowa i boczna nie pracuje przez cały rok z pełną wydajnością (w okresie zimy nie pracują wszystkie wentylatory, wentylatory szczytowe również przez tak długi czas nie pracują z pełną wydajnością).

## **Szczegółowe obliczenia:**

### **Kurnik K-1**

#### **Amoniak:**

Emisja roczna:  $(0,08 \text{ kg/ptak/rok} \times 84\ 000 \text{ szt.} \times 0,77) + (0,08 \text{ kg/ptak/rok} \times 70\ 000 \text{ szt.} \times 0,15) = 5\ 174,4 \text{ kg/rok} + 840 \text{ kg/rok} = 6\ 014,4 \text{ kg/rok}$ .

#### **I podokres:**

W czasie 1 344 h będą pracowały tylko wentylatory dachowe podczas chowu w kurnikach ze zmniejszoną obsadą, emisja godzinowa wyniesie 0,625 kg/h.

Obliczono ją w następujący sposób:  $840 \text{ kg/rok} / 1\ 344 \text{ h} = 0,625 \text{ kg/h}$ .

Dla emitorów dachowych emisja max wynosi 0,0390625 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $0,625 \text{ kg/h} / 16 \text{ wentylatorów} = 0,0390625 \text{ kg/h}$ .

#### **II i III podokres:**

W czasie 6 620 h pracuje jedynie wentylacja dachowa podczas chowu w kurnikach ze zwiększoną obsadą, natomiast w czasie 100 h pracują wszystkie wentylatory (dachowe i szczytowe) podczas zwiększonej obsady.

Emisja godzinowa w 2 i 3 podokresie wyniesie 0,77 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $5\ 174,4 \text{ kg/rok} / 6\ 720 \text{ h} = 0,77 \text{ kg/h}$ .

W czasie 6 620 h będą pracowały tylko wentylatory dachowe podczas chowu w kurnikach ze zwiększoną obsadą. Emisja roczna wyniesie 5 097,4 kg/rok. Obliczono ją w następujący sposób  $0,77 \text{ kg/h} \times 6\ 620 \text{ h} = 5\ 097,4 \text{ kg/rok}$ .

Emisja max godzinowa dla emitorów dachowych wynosi 0,048125 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $0,77 \text{ kg/h} / 16 \text{ wentylatorów} = 0,048125 \text{ kg/h}$ .

W czasie 100 h będą pracowały wentylatory dachowe i szczytowe, emisja roczna wyniesie 77 kg/rok. Obliczono ją w następujący sposób:  $0,77 \text{ kg/h} \times 100 \text{ h} = 77 \text{ kg/rok}$ .

Dla emitorów dachowych emisja max wynosi 0,01876875 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $0,77 \text{ kg/h} \times 0,39 / 16 \text{ wentylatorów} = 0,01876875 \text{ kg/h}$ .

Dla emitorów szczytowych emisja max wynosi 0,03914 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $0,77 \text{ kg/h} \times 0,61 / 12 \text{ wentylatorów} = 0,03914 \text{ kg/h}$ .

### **Siarkowodór:**

Emisja roczna:  $(0,0004 \text{ kg/ptak/rok} \times 84\ 000 \text{ szt.} \times 0,77) + (0,0004 \text{ kg/ptak/rok} \times 70\ 000 \text{ szt.} \times 0,15) = 25,872 \text{ kg /rok} + 4,2 \text{ kg/rok} = 30,072 \text{ kg/rok}$ .

#### **I podokres:**

W czasie 1 344 h będą pracowały tylko wentylatory dachowe podczas chowu w kurnikach ze zmniejszoną obsadą, emisja godzinowa wyniesie 0,003125 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $4,2 \text{ kg/rok} / 1\ 344 \text{ h} = 0,003125 \text{ kg/h}$ .

Dla emitorów dachowych emisja max wynosi 0,0001953 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $0,003125 \text{ kg/h} / 16 \text{ wentylatory} = 0,0001953 \text{ kg/h}$ .

### II i III podokres:

W czasie 6 620 h pracuje jedynie wentylacja dachowa podczas chowu w kurnikach ze zwiększoną obsadą, natomiast w czasie 100 h pracują wszystkie wentylatory (dachowe i szczytowe) podczas zwiększonej obsady.

Emisja godzinowa w 2 i 3 podokresie wyniesie 0,00385 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $25,872 \text{ kg / rok} / 6\,720 \text{ h} = 0,00385 \text{ kg/h}$ .

W czasie 6 620 h będą pracowały tylko wentylatory dachowe podczas chowu w kurnikach ze zwiększoną obsadą. Emisja roczna wyniesie 25,487 kg/rok. Obliczono ją w następujący sposób  $0,00385 \text{ kg/h} \times 6\,620 \text{ h} = 25,487 \text{ kg/rok}$ .

Emisja max godzinowa dla emitorów dachowych wynosi 0,000240625 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $0,00385 \text{ kg/h} / 16 \text{ wentylatorów} = 0,000240625 \text{ kg/h}$ .

W czasie 100 h będą pracowały wentylatory dachowe i szczytowe, emisja roczna wyniesie 0,385 kg/rok. Obliczono ją w następujący sposób:  $0,00385 \text{ kg/h} \times 100 \text{ h} = 0,385 \text{ kg/rok}$ .

Dla emitorów dachowych emisja max wynosi 0,00009384375 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $0,00385 \text{ kg/h} \times 0,39 / 16 \text{ wentylatorów} = 0,00009384375 \text{ kg/h}$

Dla emitorów szczytowych emisja max wynosi 0,0001957 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $0,00385 \text{ kg/h} \times 0,61 / 12 \text{ wentylatorów} = 0,0001957 \text{ kg/h}$ .

### Pył ogółem:

Emisja roczna:  $(0,05187 \text{ kg/ptak/rok} \times 84\,000 \text{ szt.} \times 0,77) + (0,05187 \text{ kg/ptak/rok} \times 70\,000 \text{ szt.} \times 0,15) = 3\,354,9516 \text{ kg/rok} + 544,635 \text{ kg/rok} = 3\,899,5866 \text{ kg/rok}$ .

### I podokres:

W czasie 1 344 h będą pracowały tylko wentylatory dachowe podczas chowu w kurnikach ze zmniejszoną obsadą, emisja godzinowa wyniesie 0,405234375 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $544,635 \text{ kg/rok} / 1\,344 \text{ h} = 0,405234375 \text{ kg/h}$ .

Dla emitorów dachowych emisja max wynosi 0,025327 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $0,405234375 \text{ kg/h} / 16 \text{ wentylatorów} = 0,025327 \text{ kg/h}$ .

### II i III podokres:

W czasie 6 620 h pracuje jedynie wentylacja dachowa podczas chowu w kurnikach ze zwiększoną obsadą, natomiast w czasie 100 h pracują wszystkie wentylatory (dachowe i szczytowe) podczas zwiększonej obsady.

Emisja godzinowa w 2 i 3 podokresie wyniesie 0,49924875 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $3\,354,9516 \text{ kg/rok} / 6\,720 \text{ h} = 0,49924875 \text{ kg/h}$ .

W czasie 6 620 h będą pracowały tylko wentylatory dachowe podczas chowu w kurnikach ze zwiększoną obsadą. Emisja roczna wyniesie 3`305,026725 kg/rok. Obliczono ją w następujący sposób  $0,49924875 \text{ kg/h} \times 6\,620 \text{ h} = 3\,305,026725 \text{ kg/rok}$ .

Emisja max godzinowa emitorów dachowych wynosi 0,031203 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $0,49924875 \text{ kg/h} / 16 \text{ wentylatorów} = 0,031203 \text{ kg/h}$ .

W czasie 100 h będą pracowały wentylatory dachowe i szczytowe, emisja roczna wyniesie 49,924875 kg/rok. Obliczono ją w następujący sposób:  $0,49924875 \text{ kg/h} \times 100 \text{ h} = 49,924875 \text{ kg/rok}$

Dla emitorów dachowych emisja max wynosi 0,012169 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $0,49924875 \text{ kg/h} \times 0,39 / 16 \text{ wentylatorów} = 0,012169 \text{ kg/h}$

Dla emitorów szczytowych emisja max wynosi 0,025378478 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $0,49924875 \text{ kg/h} \times 0,61 / 12 \text{ wentylatorów} = 0,025378478 \text{ kg/h}$ .

Wszystkie obliczenia dla kurników K-2 -K-7 przeprowadzono analogicznie do obliczeń jak dla kurnika K-1, ponieważ wszystkie planowane do budowy kurniki są takie same (zarówno wymiary, obsada oraz wentylacja). Obliczenia przeprowadzone dla kurnika K-1 należy interpolować do kurników K-2 – K-7, przenosząc emisję na odpowiednie symbole wentylatorów.

Obliczenia wykonano w programie Operat FB i wyniki przedstawiono w załącznikach umieszczonych na płycie CD, załączonej do opracowania.

### **Gospodarka wodna – woda na cele pojenia**

Zgodnie z: *Best Available Techniques (BAT) - Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs Industrial Emissions Directive 2010/75/EU, 2017*, przeciętna norma zużycia wody do pojenia brojlerów wynosi **11 l/szt./cykl**. Co przy zakładanej długości cyklu daje ok. 0,262 l/szt./dobę.

Na terenie inwestycji odbywać się będzie 8 cykli chowu (42 dni).

Przy docelowej obsadzie w wysokości około 588 000 sztuk drobiu na całej fermie oraz czasie utrzymania drobiu na poziomie około 336 dni w roku, daje to:

- $Q_r = \sim 51\,762,82 \text{ m}^3/\text{rok}$  (dla 336 dni chowu),
- $Q_d = \sim 154,06 \text{ m}^3/\text{dobę}$ ,
- $Q_h = \sim 9,63 \text{ m}^3/\text{h}$  (dla 16 godzin).
- 

Jest to zużycie maksymalne, które uwzględnia dorastające grupy wiekowe zwierząt jednakże nie uwzględnia naturalnych upadków zmniejszających liczebność stada.

### **8.3. Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska**

Wskazany przez Inwestora do realizacji wariant (opisany w rozdziale 8.1.) jest także racjonalnym wariantem najkorzystniejszym dla środowiska, ponieważ charakteryzuje się najmniejszą presją na środowisko, przy jednoczesnym satysfakcjonującym dla Inwestora wyniku finansowym. Zarówno wariant inwestorski jak i wariant alternatywny są wariantami racjonalnymi i każde z tych rozwiązań faktycznie mogłoby być wybrane do realizacji. Wariant alternatywny jest dla Inwestora korzystniejszy ekonomicznie, gdyż przeprowadzenie w ciągu roku dodatkowo na terenie wnioskowanego przedsięwzięcia cyklu chowu brojlerów oznaczałoby dla niego większe zyski.

Inwestor mając do wyboru dwa akceptowalne finansowo (zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji) warianty różniące się ze względu na oddziaływanie na środowisko, wybrał wariant oznaczający się mniejszą presją na środowisko, czyli wariant racjonalny najkorzystniejszy dla środowiska.

Wariant inwestorski jest racjonalnym najkorzystniejszym dla środowiska, gdyż:

**I. Łączna emisja zanieczyszczeń do powietrza z terenu przedsięwzięcia dla wszystkich analizowanych substancji w tym wariantcie będzie mniejsza niż w wariantcie stanowiącym racjonalne rozwiązanie alternatywne.**

1. Emisja w wariantcie inwestorskim **pyłu ogółem** będzie mniejsza o ok **13,02 %** niż w wariantcie alternatywnym.
2. Emisja w wariantcie inwestorskim **amoniaku** będzie mniejsza o ok **12,95 %** niż w wariantcie alternatywnym.
3. Emisja w wariantcie inwestorskim **siarkowodoru** będzie mniejsza o ok **13,03 %** niż w wariantcie alternatywnym.

**II. Wariant inwestorski wiąże się z mniejszym zapotrzebowaniem na wodę niż wariant stanowiący racjonalne rozwiązanie alternatywne.**

1. Zużycie **wody** o ok. **14,3 %** większe w wariantcie alternatywnym niż w wariantcie inwestorskim.

**III. Wariant inwestorski minimalizuje oddziaływanie na najbliższe tereny zamieszkałe.**

1. Wariant inwestorski powoduje mniejsze oddziaływanie na najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym. Czas chowu brojlerów w wariantcie inwestorskim jest krótszy o 42 dni.

Reasumując Inwestor w granicach ekonomicznie dla siebie uzasadnionych wybrał do realizacji wariant mniej negatywnie oddziałujący na środowisko, czyli racjonalny najkorzystniejszy dla środowiska.

#### 8.4. Uzasadnienie wybranego wariantu wraz z porównaniem pozostałych

Wariant proponowany przez Wnioskodawcę jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska, w przeciwieństwie do wariantu alternatywnego, który był analizowany przez Inwestora.

Wariant alternatywny zakładał przeprowadzenie w ciągu roku 8 cykli produkcyjnych. Jeden cykl trwałby około 42 dni. Rozwiązanie to przełożyłoby się m.in. na wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz wzrost zużycia wody.

W poniższych tabelach przedstawiono roczną emisję pyłu, amoniaku i siarkowodoru oraz zużycie wody z podziałem na poszczególne warianty.

**Tabela 5.** Łączna roczna emisja zanieczyszczeń do powietrza z terenu przedsięwzięcia z poszczególnych wariantów

Nazwa substancji	Emisja zanieczyszczeń do powietrza	
	Emisja roczna [Mg/rok]	
	Wariant inwestorski	Wariant alternatywny
pył ogółem	23,59	27,12
amoniak	36,3	41,7
siarkowodór	0,1815	0,2087

*Źródło: Obliczenia własne.*

**Tabela 6.** Przeciętne poziomy zużycia wody na cele pojenia w poszczególnych wariantach

Gatunek drobiu	Zużycie wody [m <sup>3</sup> /rok]	
	Wariant inwestorski	Wariant alternatywny
Brojlery	45 292,46	51 762,82

Zródło: Obliczenia własne.

**Tabela 7.** Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów

Oddziaływanie na	Wariant inwestorski	Wariant alternatywny
a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby, i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ludzie i powietrze: brak oddziaływania . W granicy działki inwestycyjnych dotrzymano dopuszczalne stężenia substancji w powietrzu oraz poziomy hałasu na granicy terenów chronionych.</li> <li>▪ Zwierzęta: Teren inwestycji nie jest miejscem żerowania, odpoczynku lub stałego bytowania zwierząt w związku z czym oddziaływanie na zwierzęta jest znikome.</li> <li>▪ Rośliny, grzyby i siedliska: na terenie inwestycji nie zinwentaryzowano siedlisk cennych lub chronionych gatunków roślin. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na bioróżnorodność.</li> <li>▪ Woda: inwestycja będzie zaopatrywana w wodę z własnego ujęcia. W obrębie projektowanej fermy nie będą występowały wody powierzchniowe, a spływ powierzchniowy ograniczał się będzie do granic działki inwestycyjnych. Ścieki zbierane będą w szczelnym zbiorniku. Brak oddziaływania na wodę.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ludzie: bez zmian w stosunku do wariantu inwestorskiego.</li> <li>▪ Powietrze: zwiększenie emisji zanieczyszczeń z chowu drobiu w stosunku do wariantu inwestorskiego.</li> <li>▪ Zwierzęta: bez zmian w stosunku do wariantu inwestorskiego.</li> <li>▪ Rośliny, grzyby i siedliska: bez zmian w stosunku do wariantu inwestorskiego.</li> <li>▪ Woda: zwiększenie zużycia wody w stosunku do wariantu inwestorskiego.</li> </ul>
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz	Teren przedmiotowej inwestycji nie jest wpisany do rejestru, zawierającego informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi.	Bez zmian w stosunku do wariantu inwestorskiego.
c) dobra materialne	Ilość wód opadowych eliminuje możliwość spływu na działki sąsiednie i ich zalewanie, brak wpływu.	Bez zmian w stosunku do wariantu inwestorskiego.
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków	Na terenie inwestycji ani też w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków objęte ścisłą ochroną konserwatorską na podstawie przepisów ustawy o ochronie dóbr kultury. Brak jest obiektów wpisanych do ewidencji zabytków – obiektów i obszarów zabytkowych oraz dóbr kultury objętych pośrednią ochroną konserwatorską, a także brak jest stanowisk archeologicznych. W związku z powyższym stwierdza się, iż w fazie budowy przedsięwzięcia nie będzie następowal wpływ na zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.	Bez zmian w stosunku do wariantu inwestorskiego.
e) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów	Obszar inwestycji jest położony w obszarze form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Obszar, na którym planowana jest inwestycja nie stanowi korytarza ekologicznego.	Bez zmian w stosunku do wariantu inwestorskiego.

Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych		
f) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-f	Analiza przedstawiona w raporcie wykazała, że oddziaływanie ponadnormatywne planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska zamknie się w granicach działki inwestycyjnych.	Bez zmian w stosunku do wariantu inwestorskiego.
1) z pracami rozbiórkowymi dotyczącymi przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko	Nie planuje się przeprowadzania prac rozbiórkowych dotyczących planowanego przedsięwzięcia.	Bez zmian w stosunku do wariantu inwestorskiego.
2) z gospodarką odpadami	Ilość odpadów jest realna w stosunku do rodzaju inwestycji, wszystkie odpady zbierane będą i przekazywane w sposób selektywny.	Bez zmian w stosunku do wariantu inwestorskiego.
3) ze stosowaniem danych technologii lub substancji	Stosowanie technologii zgodnej z BAT	Stosowanie technologii zgodnej z BAT

Źródło: Opracowanie własne.

Problematyka wariantowania w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko została opisana w publikacji *Zmiany w postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania na środowisko* (Grudzińska, Zarzecka; 2011). Wariantowanie, to zgodnie z nomenklaturą unijną „poszukiwanie rozwiązań alternatywnych przedsięwzięcia”, a warianty to „alternatywy”. Wariantowanie przedsięwzięć jest jednym z najskuteczniejszych środków prowadzących do zachowania zasobów środowiskowych i musi być przeprowadzone zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez dyrektywy UE. Zgodnie z Artykułem 5(3) Dyrektywy OOOŚ, projektodawca musi zawrzeć w informacji na temat środowiska „...zarys głównych alternatyw zbadanych przez inwestora oraz wskazanie głównych powodów dokonanego przez niego wyboru, z uwzględnieniem wpływu na środowisko”. Warianty mogą mieć więc różny charakter, np. dotyczyć lokalizacji przedsięwzięcia. Istotne jest zachowanie celu oceny – czyli znalezienie rozwiązania optymalnego dla realizacji przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 3 pkt 23 i 24 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647 z późn. zm.), przez poważną awarię rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem, natomiast przez poważną awarię przemysłową rozumie się poważną awarię w zakładzie.

Zgodnie z art. 248 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647 z późn. zm.), zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie uznaje się za zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, albo za zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii. Rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, przedmiotowa instalacja nie będzie zakładem, stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Profil technologiczny inwestycji ogranicza wystąpienie poważnych awarii do minimum.

Głównym zagrożeniem może być wystąpienie pożaru. W celu zmniejszenia ryzyka pożaru obiekty wyposażone winny być w niezbędny sprzęt gaśniczy, a pracujący personel powinien znać sposób postępowania w przypadku wystąpienia pożaru.

**Tabela 8.** Zidentyfikowane zagrożenia środowiskowe

Potencjalne zagrożenia 1	Zapobieganie i reagowanie 2
Pożar lub wybuch	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Wyposażenie instalacji w niezbędny sprzęt gaśniczy</li><li>▪ Stosowanie przepisów BHP</li><li>▪ Powiadomienie jednostek Państwowej Straży Pożarnej</li></ul>

*Źródło: Opracowanie własne.*

Inwestycja będzie miała charakter lokalny, co wyklucza transgraniczne oddziaływanie inwestycji na środowisko.

## **9. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ORAZ OPISEM METOD PROGNOZOWANIA**

### **9.1. Oddziaływanie na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze**

Celem niniejszego rozdziału jest ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze.

Zgodnie z art. 127 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647 z późn. zm.), ochrona zwierząt oraz roślin polega na:

- 1) zachowaniu cennych ekosystemów, różnorodności biologicznej i utrzymaniu równowagi przyrodniczej;
- 2) tworzeniu warunków prawidłowego rozwoju i optymalnego spełniania przez zwierzęta i roślinność funkcji biologicznej w środowisku;
- 3) zapobieganiu lub ograniczaniu negatywnych oddziaływań na środowisko, które mogłyby niekorzystnie wpływać na zasoby oraz stan zwierząt oraz roślin;
- 4) zapobieganiu zagrożeniom naturalnych kompleksów i tworów przyrody.

W celu określenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze zostały przeprowadzone wizje w terenie.

Projektowaną inwestycję przewidziano na działce, która ze względu na przekształcenie i sposób użytkowania nie stanowi dogodnego siedliska dla zwierząt i roślin.

Zgodnie z art. 5 pkt. 1 lit. d. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2024 poz. 1478 z późn. zm.), przez integralność obszaru Natura 2000 rozumie się spójność czynników strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony, których zaprojektowano lub wyznaczono obszar Natura 2000. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarem Natura 2000.

Otoczenie projektowanej inwestycji, to przede wszystkim tereny przekształcone antropogenicznie – tereny rolnicze.

Działka, na której planowana jest inwestycja, nie znajduje się na terenie stanowiącym korytarz ekologiczny.

Zważywszy na przewidziane, opisane w niniejszym opracowaniu założenia technologiczne i organizacyjne, lokalizację oraz przede wszystkim wyniki otrzymanych analiz można stwierdzić, iż charakter oddziaływania omawianego przedsięwzięcia (głównie bezpośrednie, lokalne, wskutek przekształcenia miejsca realizacji) należy wykluczyć możliwość negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze.

Oddziaływanie analizowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska, zarówno w fazie realizacji jak i funkcjonowania, czy likwidacji, nie będzie miało charakteru ponadnormatywnego.

## 9.2. Oddziaływanie na wodę i środowisko gruntowo - wodne

### 9.2.1. Wstęp

Celem niniejszego rozdziału jest ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia na wodę i środowisko gruntowo – wodne.

### 9.2.2. Metody prognozowania

Szacunkowe ilości wody zużywanej na cele technologiczne (pojenia drobiu) zostały obliczone przy wykorzystaniu współczynników zużycia wody, przyjętych na podstawie: *Best Available Techniques (BAT) - Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs Industrial Emissions Directive 2010/75/EU, 2017*.

Tabela 9. Przeciętne poziomy zużycia wody

Gatunek drobiu	Zużycie wody
brojlery	11 l/szt./cykl*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: *Best Available Techniques (BAT) - Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs Industrial Emissions Directive 2010/75/EU, 2017*

Szacunkowe ilości wody zużywanej na cele bytowe zostały obliczone zgodnie z normami zużycia wody, określonymi Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70) - Tabela 3. – VI, pkt 42 – 43.

Szacunkowe ilości ścieków bytowych zostały obliczone analogicznie jak wielkość zużycia wody na te cele – są to wielkości ściśle wzajemnie od siebie zależne.

Szacunkowa ilość wód opadowych dla terenu inwestycji wyliczona została w oparciu o wzór i posiadane współczynniki literaturowe.

$$Q_r = Q_s \times F \text{ [m}^3\text{/rok]}$$

gdzie:

- $Q_s$  = przyjęty średni opad roczny w wysokości 651 mm,  
 $F$  = całkowita powierzchnia wyrażona w m<sup>2</sup>.

### 9.2.3. Gospodarka wodna

#### 9.2.3.1. Zaopatrzenie w wodę

Przedsięwzięcie zaopatrywane będzie w wodę ze studni.

#### 9.2.3.2. Zapotrzebowanie na cele technologiczne

Zapotrzebowanie na cele technologiczne obejmuje wodę przeznaczoną do pojenia zwierząt, chłodzenia budynków i cele SUW.

Zgodnie z Dyrektywą Rady 98/58/EEC wszystkim zwierzętom należy zapewnić odpowiedni dostęp do wody pitnej lub możliwości innego zaspokojenia zapotrzebowania na płyny. Sprzęt stosowany do żywienia i pojenia musi być zaprojektowany, skonstruowany i umieszczony w taki sposób, by minimalizować ryzyko zanieczyszczenia paszy i wody oraz niekorzystne skutki walki zwierząt o dostęp do karmidel i poidel.

Zużycie wody na cele hodowlane na terenie omawianego gospodarstwa obliczono na podstawie: *Best Available Techniques (BAT) - Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs Industrial Emissions Directive 2010/75/EU, 2017*.

Zużycie wody przez zwierzęta zależy od:

- wieku i żywej masy ciała zwierząt,
- stanu zdrowia zwierząt,
- warunków klimatycznych,
- składu i struktury paszy.

#### Cele pojenia

Zgodnie z: *Best Available Techniques (BAT) - Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs Industrial Emissions Directive 2010/75/EU, 2017*, przeciętna norma zużycia wody do pojenia brojlerów wynosi **11 l/szt./cykl**. Co przy zakładanej długości cyklu daje ok. 0,262 l/szt./dobę.

Na terenie inwestycji odbywać się będzie 7 cykli chowu (42 dni).

Przy docelowej obsadzie w wysokości około 588 000 sztuk drobiu na całej fermie oraz czasie utrzymania drobiu na poziomie około 294 dni w roku, daje to:

- $Q_r = \sim 45\,292,46 \text{ m}^3/\text{rok}$  (dla 294 dni chowu),
- $Q_d = \sim 154,06 \text{ m}^3/\text{dobę}$ ,
- $Q_h = \sim 9,63 \text{ m}^3/\text{h}$  (dla 16 godzin).

Jest to zużycie maksymalne, które uwzględnia dorastające grupy wiekowe zwierząt jednakże nie uwzględnia naturalnych upadków zmniejszających liczebność stada.

#### Woda na cele chłodzenia kurników:

Szacuje się, że układ schładzania kurników oparty na systemie pad cooling pracował będzie w roku przez około 100 h (około 30 dni). Zużycie wody w systemie, który włączany będzie tylko podczas upałów wynosi około 0,8 m<sup>3</sup>/h, co daje zużycie w jednym kurniku na poziomie 80 m<sup>3</sup>/rok. W sumie zapotrzebowanie na fermie na potrzeby systemu chłodzenia wyniesie: 560 m<sup>3</sup>/rok (7 kurniki x 80 m<sup>3</sup>/rok), a więc:

- $Q_{r \text{ max}} = 560 \text{ m}^3/\text{rok}$ ,
- $Q_{sr \text{ d}} = 560 \text{ m}^3/\text{rok} : 30 \text{ dni} = 18,67 \text{ m}^3/\text{dobę}$ ,
- $Q_{h \text{ max}} = 560 \text{ m}^3/\text{rok} : 100 \text{ h} = 5,6 \text{ m}^3/\text{h}$ .

### Zapotrzebowanie na cele SUW

W związku z planowaną hydrofornią i funkcjonowaniem na jej terenie filtrów fazowych o wymiennym złożu należy przewidzieć także zużycie wody na cele płukania filtrów.

Woda na płukanie i stabilizację 2 kolumn odzależniających – odmanganiających wg wykonawcy =  $2 * 0,400 \text{ m}^3 = 0,8 \text{ m}^3/\text{cykl}$ ,

Woda na płukanie i stabilizację 2 kolumn zmiękczających wg wykonawcy =  $0,300 \text{ m}^3/\text{cykl}$ .

Technologia przyjmuje płukanie 2 x w ciągu tygodnia co daje 104 cykle płukania w ciągu roku.

Przyjmując 104 cykle płukania w okresie roku mamy łączną ilość wody pobieranej na cele SUW =  $(1,1 \text{ m}^3) * 104 \text{ cykle płukania} = \mathbf{114,4 \text{ m}^3/\text{rok}}$ .

Nie przewiduje się zużycia wody na inne cele technologiczne. Czyszczenie obiektów inwentarskich będzie odbywało się bez użycia wody, metodą „na sucho”.

Łączne zużycie wody na cele technologiczne: **45 966,86 m<sup>3</sup>/rok.**

### **9.2.3.3. Zapotrzebowanie na cele bytowe**

Ilość wody, pobieranej na cele bytowe, została obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70). Zgodnie z Tabelą 3. – VI, pkt 42 – 43 ww. rozporządzenia, przyjmuje się następujące normy zużycia wody na cele bytowe:

- na jednego pracownika umysłowego -  $0,015 \text{ m}^3/\text{d}$ ,
- na jednego pracownika fizycznego -  $0,06 \text{ m}^3/\text{d}$ ,
- na jednego pracownika zatrudnionego przy pracach szczególnie brudzących lub ze środkami toksycznymi -  $0,09 \text{ m}^3/\text{d}$ .

W strukturze organizacyjnej fermy docelowo pracować będzie ok. 3 pracowników fizycznych.

Ilość pobieranej wody na cele bytowe, wyniesie:

- $Q_{d. \text{śr.}} = 3 \text{ osoby} * 0,09 \text{ m}^3/\text{d} = 0,27 \text{ m}^3/\text{d}$ ,
- $Q_{d.} = 0,27 \text{ m}^3/\text{d}$ ,
- $Q_{\text{mies.}} = \text{ok. } 8,21 \text{ m}^3/\text{miesiąc}$ ,
- **$Q_r = \text{ok. } 98,55 \text{ m}^3/\text{rok}$ .**

Zapotrzebowanie na cele bytowe obejmować będzie także pobór wody na utrzymanie czystości w pomieszczeniach socjalnych. Powierzchnia tych pomieszczeń wynosi ok.  $15 \text{ m}^2$ .

Zużycie wody na prowadzoną higienizację ok.  $15 \text{ m}^2$ :

- $Q_{d. \text{śr.}} = 15 \text{ m}^2 * \text{ok. } 0,0015 \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{d} = \text{ok. } 0,02 \text{ m}^3/\text{d}$ ,
- $Q_{\text{miesc.}} = 0,68 \text{ m}^3/\text{miesiąc}$ ,
- **$Q_r = \text{ok. } 8,21 \text{ m}^3/\text{rok}$ .**

Łączna średnia ilość wody, pobieranej na cele bytowe, wynosić będzie:

- $Q_d = \text{ok. } 0,29 \text{ m}^3/\text{dobę}$ ,
- $Q_m = \text{ok. } 8,89 \text{ m}^3/\text{miesiąc}$ ,
- **$Q_r = \text{ok. } 106,76 \text{ m}^3/\text{rok}$ .**

#### 9.2.3.4. Zapotrzebowanie na cele przeciwpożarowe

Nie można precyzyjnie określić ilości zużywanej wody na cele przeciwpożarowe, z uwagi na fakt, iż pożar jest sytuacją awaryjną, której czasu trwania oraz rozmiaru przewidzieć nie można.

#### 9.2.3.5. Zapotrzebowanie na inne cele

Nie przewiduje się poboru wody na pozostałe cele.

#### 9.2.3.6. Łączne zapotrzebowanie na wodę

Łączne średnioroczne zapotrzebowanie na wodę na terenie inwestycji kształtowało się będzie na poziomie **~46 073,62 m<sup>3</sup>/rok**.

### 9.2.4. Gospodarka ściekowa

#### 9.2.4.1. Ilość ścieków technologicznych

Zgodnie z art. 3 pkt 38 lit. c. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647 z późn. zm.), przez ścieki przemysłowe rozumie się ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.

Ściekiem wymagającym oczyszczenia i odprowadzenia będą ścieki powstające w stacji uzdatniania wody jako wody popłuczne po płukaniu filtrów. Ilość tych ścieków równa jest ilości wody zużytej na cele SUW i obliczona została poniżej.

Przyjmując 104 cykli płukania w okresie roku mamy łączną ilość wód popłucznych z SUW =  $(1,1 \text{ m}^3) * 104 \text{ cykle płukania} = \mathbf{114,4 \text{ m}^3 / \text{rok}}$ .

Budynki inwentarskie czyszczone będą metodą „na sucho”. W związku z tym faktem, nie powstają ścieki technologiczne z mycia.

#### 9.2.4.2. Ilość ścieków bytowych

Zgodnie z art. 3 pkt 38 lit. a. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647 z późn. zm.), przez ścieki bytowe rozumie się ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.

Ilość ścieków bytowych zależy ściśle od ilości wody, jaka jest pobierana na cele bytowe. Ilość wody, pobieranej na cele bytowe, została obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70). Zgodnie z Tabelą 3. – VI, pkt 42 – 43 ww. rozporządzenia, przyjmuje się następujące normy zużycia wody na cele bytowe:

- na jednego pracownika umysłowego -  $0,015 \text{ m}^3/\text{d}$ ,
- na jednego pracownika fizycznego -  $0,06 \text{ m}^3/\text{d}$ ,
- na jednego pracownika zatrudnionego przy pracach szczególnie brudzących lub ze środkami toksycznymi -  $0,09 \text{ m}^3/\text{d}$ .

W strukturze organizacyjnej fermy docelowo pracować będzie ok. 3 pracowników fizycznych.

Ilość ścieków bytowych wynosi:

- $Q_{d. \text{ śr.}} = 3 \text{ osoby} \times 0,09 \text{ m}^3/\text{d} = 0,27 \text{ m}^3/\text{d}$ .
- $Q_{d.} = 0,27 \text{ m}^3/\text{d}$ ,
- $Q_{\text{mies.}} = \text{ok. } 8,21 \text{ m}^3/\text{miesiąc}$ ,
- **$Q_r = \text{ok. } 98,55 \text{ m}^3/\text{rok}$ .**

Ilość ścieków może ulec zmianie w przypadku zatrudnienia dodatkowych osób.

Ścieki bytowe obejmują także ścieki powstałe po procesie higienizacji pomieszczeń socjalnych. Powierzchnia tych pomieszczeń wynosi ok. 15 m<sup>2</sup>.

Ścieki powstałe po procesie higienizacji pomieszczeń ok. 15 m<sup>2</sup>:

- $Q_{d. \text{ śr.}} = 15 \text{ m}^2 \times \text{ok. } 0,0015 \text{ m}^3/\text{m}^2/\text{d} = \text{ok. } 0,02 \text{ m}^3/\text{d}$ ,
- $Q_{\text{miesc.}} = 0,68 \text{ m}^3/\text{miesiąc}$ ,
- **$Q_r = \text{ok. } 8,21 \text{ m}^3/\text{rok}$ .**

Łączna średnia ilość ścieków bytowych, wynosi:

- $Q_d = \text{ok. } 0,29 \text{ m}^3/\text{dobę}$ ,
- $Q_m = \text{ok. } 8,89 \text{ m}^3/\text{miesiąc}$ ,
- **$Q_r = \text{ok. } 106,76 \text{ m}^3/\text{rok}$ .**

#### 9.2.4.3. Sposób odprowadzania ścieków

Zgodnie z art. 16 pkt 61 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2025 poz. 960 z późn. zm.), przez ścieki rozumie się wprowadzane do wód lub do ziemi:

- a) wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze,
- b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach działu III rozdziału 4 oraz w przepisach ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2024 poz. 105),
- c) wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,
- d) wody pochodzące z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni,
- e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej wodzie, z wyłączeniem niezanieczyszczonych wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych,
- f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym, o ile ilość i rodzaj substancji zawartych w tych wodach przekracza wartości ustalone w warunkach wprowadzania ścieków do wód określonych w pozwoleniu wodnoprawnym,
- g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb albo innych organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej, o ile produkcja tych ryb lub organizmów rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych

organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu.

Ładunek zanieczyszczeń w ściekach bytowych powstających na terenie gospodarstwa będzie zbliżony do wielkości ładunku w ściekach odprowadzanych z gospodarstw domowych.

Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do 4 projektowanych, szczelnych, podziemnych, bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m<sup>3</sup>, każdy. Następnie ścieki socjalno-bytowe będą wywożone przez uprawnionych odbiorców wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.

Wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody będą odprowadzane urządzeniem wodnym.

#### **9.2.4.4. Gospodarka wodno-ściekowa w trakcie fazy realizacji oraz likwidacji**

Prace budowlane wykonywane będą przez profesjonalną firmę budowlaną. Na etapie realizacji inwestycji będzie używany sprawny sprzęt – naprawa i konserwacja maszyn budowlanych będzie odbywać się w warsztatach – poza terenem inwestycyjnym.

Postój oraz praca używanych pojazdów i maszyn budowlanych nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko wodne, gdyż teren przedsięwzięcia będzie wyposażony w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich ewentualnego pojawienia się będą natychmiast podejmowane działania zmierzające do usunięcia wycieków; ze zużyтыми środkami do neutralizacji będzie postępowanie jak z odpadami niebezpiecznymi.

Odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób, który zabezpieczy przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, zaplecze budowy zostanie wyposażone w szczelne, zamykane pojemniki, zapewniające selektywną zbiórkę odpadów w zależności od ich rodzajów i zabezpieczające odpady przed dostępem zwierząt i osób postronnych; odpady przekazywane będą do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.

Materiały budowlane oraz wszystkie materiały pyliste będą gromadzone na utwardzonym podłożu pod przykryciem chroniącym je przed działaniem czynników atmosferycznych.

Pracownicy budowy będą mieli zapewnione zaplecze sanitarne i socjalne; ścieki bytowe z zaplecza budowy gromadzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (tymczasowe sanitariaty), a następnie będą przekazywane do oczyszczenia wyspecjalizowanych firmom.

Woda dla pracowników dostarczana będzie na teren inwestycji przez właściciela firmy budowlanej.

Ewentualna likwidacja inwestycji wiązała się będzie z rozbiórką budynków wraz z uzbrojeniem terenu (również w zakresie gospodarki wodno – ściekowej).

Na etapie ewentualnej likwidacji inwestycji będzie używany sprawny sprzęt. Gospodarstwo będzie wyposażone w sorbenty.

Zarówno prace budowlane jak i likwidacja inwestycji, prowadzone przez profesjonalne firmy, nie będą miały negatywnego wpływu na wodę i środowisko gruntowo – wodne.

#### **9.2.4.5. Środki organizacyjno – techniczne, minimalizujące negatywne oddziaływania na wodę i środowisko gruntowo - wodne**

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na wodę i środowisko gruntowo – wodne, zastosowane zostały następujące środki organizacyjno – techniczne:

- posadzki w obiektach inwentarskich będą szczelne,
- odpady niebezpieczne magazynowane będą wewnątrz budynku, na szczelnej posadzce, w wydzielonym do tego celu miejscu,
- wydzielona pod place manewrowe i ciągi komunikacyjne część terenu inwestycji będzie utwardzona,
- stosowany będzie szczelny system poidel – w pełni zautomatyzowany i monitorowany, co zapewnia oszczędność zużycia wody,
- wody opadowe lub roztopowe z powierzchni utwardzonych oraz z powierzchni dachowych Inwestor będzie odprowadzał na tereny zielone biologicznie czynne, do których posiada tytuł prawny.

#### **9.2.4.6. Wpływ na cele środowiskowe zawarte w planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza**

Teren inwestycji znajduje się w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie RW200006216159.

##### Charakterystyka jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych:

Nazwa JCWP – Nida do Grabówki,

Typ – RW\_wap - Potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu węglanowym,

Region wodny – region wodny Górnej-Zachodniej Wisły,

Obszar dorzecza – obszar dorzecza Wisły,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,

Status – SZCW - silnie zmieniona część wód,

Ocena stanu – zły stan wód,

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona,

Cel środowiskowy:

- Stan/potencjał ekologiczny – dobry potencjał ekologiczny,
- Stan chemiczny – stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

##### Wody podziemne

Zgodnie z podziałem na JCWPd teren przedmiotowego przedsięwzięcia jest położony na obszarze jednolitej części wód podziemnych nr GW2000100:

Nazwa JCWPd – 100,

Powierzchnia – 2236,17 km<sup>2</sup>,

Region wodny – Górnej-Zachodniej Wisły,

Obszar dorzecza – obszar dorzecza Wisły,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – RZGW w Krakowie,

Ocena stanu ilościowego – dobry,


Ocena stanu chemicznego – dobry,

Ocena ryzyka – niezagrożona.

Cele środowiskowe dla JCWPd zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2023 r. poz. 300):

zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;

- 1) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
- 2) ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.

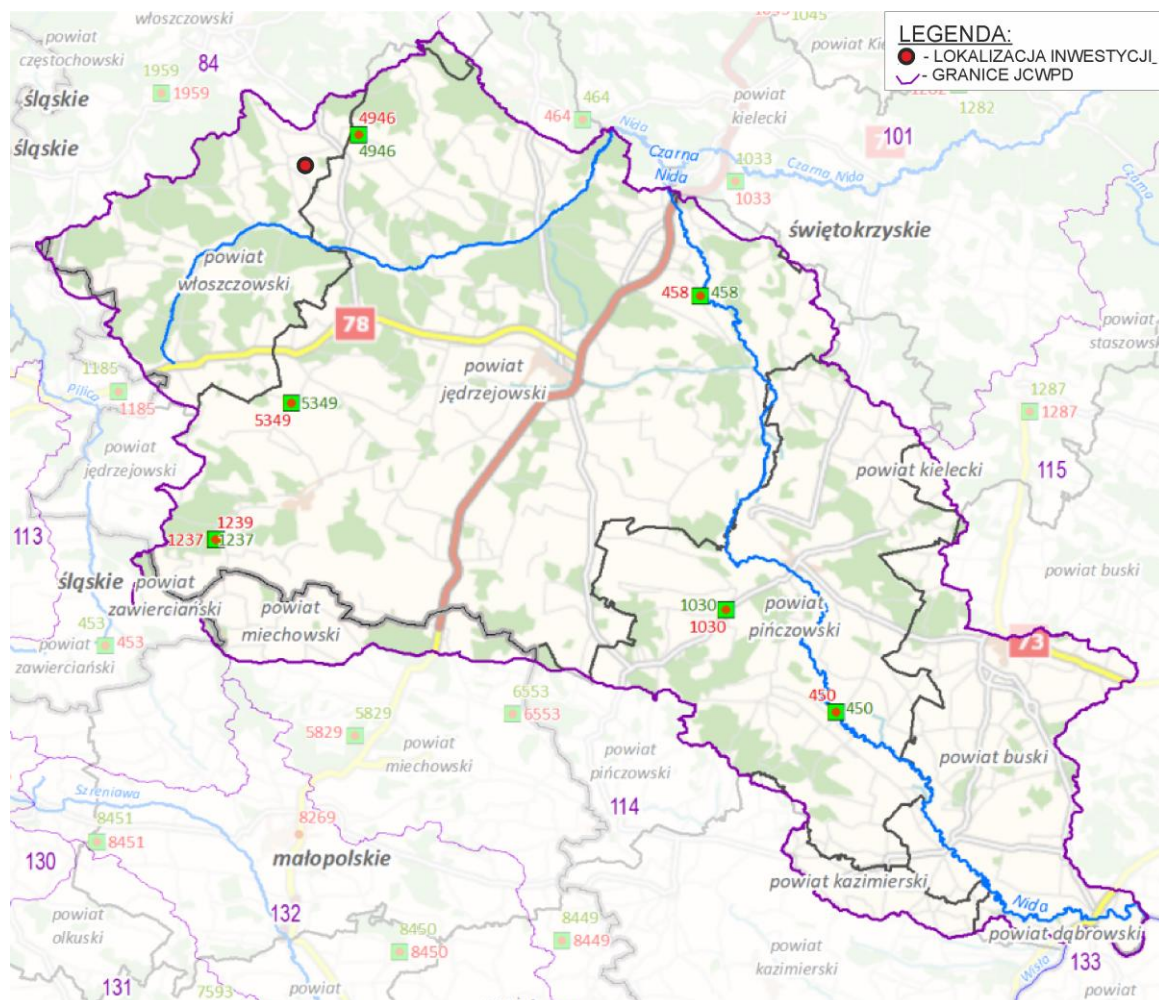

**Rycina 3.** Lokalizacja przedsięwzięcia względem jednolitych części wód podziemnych  
Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna

Nie przewiduje się by planowana inwestycja mogła spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”.

W celu ochrony gruntu, wód gruntowych i podziemnych wszystkie pomieszczenia inwentarskie wyposażone będą w szczelne posadzki zabezpieczające przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu. Odpady niebezpieczne magazynowane będą wewnątrz budynku, w szczelnych zbiornikach, w wydzielonym do tego miejscu. Wydzielona pod place manewrowe i ciągi komunikacyjne część terenu inwestycji będzie utwardzona. Również zastosowany będzie szczelny system poidel – w pełni zautomatyzowany i monitorowany, co zapewnia oszczędność zużycia wody.

Uwzględnienie powyższych warunków w znacznym stopniu zminimalizuje możliwość ewentualnego zanieczyszczenia gruntu i wód w trakcie eksploatacji przedmiotowej inwestycji i tym samym nie będzie miała ona negatywnego wpływu na osiągnięcie wyznaczonych celów środowiskowych.

### 9.2.5. Ilość wód opadowych lub roztopowych

W czasie opadów atmosferycznych na terenie inwestycji powstawać będą następujące rodzaje wód opadowych lub roztopowych:

- wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni dachowych,
- wody opadowe lub roztopowe pochodzące z terenów nieutwardzonych – terenów zieleni, czynnych biologicznie,
- wody opadowe lub roztopowe pochodzące z terenów utwardzonych, ale nieuszczelnionych – dróg.

Wielkości powierzchni, przyjęte na potrzeby sporządzenia niniejszego opracowania, wyliczone zostały na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora oraz z projektu technologicznego.

Po przeprowadzonych pomiarach uzyskano następujące powierzchnie terenów w obrębie działki inwestycyjnej:

- Szacunkowa powierzchnia dachowa – ok. 31 784 m<sup>2</sup>,
- Szacunkowa powierzchnia utwardzona – ok. 13 739 m<sup>2</sup>.

Szacowaną ilość wód opadowych wyliczono ze wzoru:

$$Q_r = Q_s \times F \text{ [m}^3\text{/rok]}$$

gdzie:

$Q_s$  – przyjęty średni opad roczny w wysokości 651 mm,

$F$  – powierzchnia wyrażona w m<sup>2</sup>.

Ilość wód opadowych powstających na terenie inwestycji, z powierzchni dachowych:

$$Q_r = 0,651 \text{ m} \times 31\,784 \text{ m}^2 = \sim 20\,691,38 \text{ m}^3\text{/rok}$$

Ilość wód opadowych powstających na terenie inwestycji, z powierzchni utwardzonych:

$$Q_r = 0,651 \text{ m} \times 13\,739 \text{ m}^2 = \sim 8\,944,09 \text{ m}^3\text{/rok}$$

Łączna ilość wód opadowych, w obrębie terenów utwardzonych i powierzchni dachowych, powstających na terenie inwestycji:

$$Q_r = \sim 20\,691,38 \text{ m}^3\text{/rok} + \sim 8\,944,09 \text{ m}^3\text{/rok} = \sim 29\,635,47 \text{ m}^3\text{/rok}$$

Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni utwardzonych oraz z powierzchni dachowych Inwestor będzie odprowadzał na tereny zielone biologicznie czynne, do których posiada tytuł prawny.

Zaproponowany sposób odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych na tereny biologicznie czynne nie spowoduje zmiany stosunków wodnych gruntów sąsiednich.

### 9.3. Oddziaływanie na powietrze

#### 9.3.1. Wstęp

Celem niniejszego rozdziału jest ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

Zgodnie z art. 85 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2025 poz. 647 z późn. zm.), ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez:

- 1) utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach;
- 2) zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane;
- 3) zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w obrębie, ani nie sąsiaduje z terenami chronionymi w rozumieniu przepisów o ochronie powietrza atmosferycznego.

### 9.3.2. Warunki meteorologiczne

Dla oceny stanu jakości powietrza bardzo ważna jest znajomość warunków meteorologicznych, panujących na danym obszarze. Do podstawowych parametrów meteorologicznych zaliczają się: rozkład wiatrów, temperatura powietrza i opad atmosferyczny. Na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powietrza w głównej mierze wpływ mają: prędkość wiatrów, ich kierunek, a także temperatura powietrza.

Najbliższą, a tym samym najbardziej reprezentatywną jednostką meteorologiczną jest stacja pomiarowa w Kielcach. Występuje tutaj przewaga wiatrów z kierunków zachodnich i północno-zachodnich (25,35%) oraz wschodnich i południowo-wschodnich (23,1%). Są to wiatry raczej słabe (wiatry o prędkości do 3 m/s stanowią 73,01% ogólnie wiejących wiatrów - tabele 10 i 11 oraz rycina 4).

**Tabela 10.** Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatrów %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NNE	ENE	E	ESE	SSE	S	SSW	WSW	W	WNW	NNW	N
3,90	6,58	11,98	8,01	11,12	8,57	6,95	6,20	14,79	10,56	7,71	3,64


Źródło: Operat FB.

**Tabela 11.** Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatrów %

1 m/s	2 m/s	3 m/s	4 m/s	5 m/s	6 m/s	7 m/s	8 m/s	9 m/s	10 m/s	11 m/s
36,12	19,47	17,42	11,29	7,83	3,92	2,33	0,98	0,33	0,23	0,07

Źródło: Operat FB.

## Róża wiatrów sezon roczny Stacja meteorologiczna: Kielce

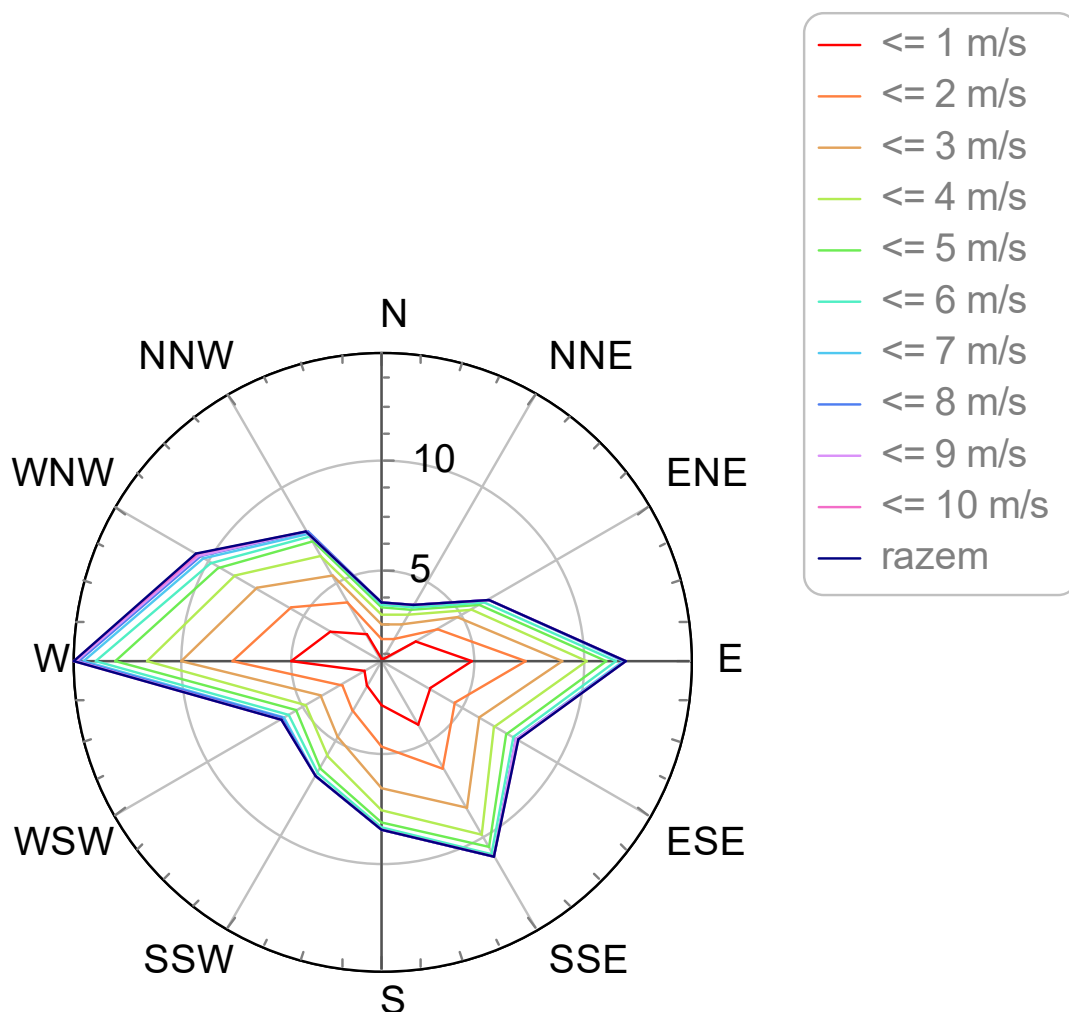

Rycina 4. Róża wiatrów roczna, stacja meteorologiczna w Kielcach

### 9.3.3. Poziom szorstkości terenu

Inwestycję planuje się zrealizować na terenie działki o nr ewid. gr. 834, obręb Rogienice. Tereny znajdujące się w bliższym jak i dalszym otoczeniu działki to obszary charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego. Od północy teren inwestycji graniczy z działką o nr ewid. gr. 835, na której znajduje się rów melioracyjny. Od północno - wschodniej strony do działki inwestycyjnej przylega działka o nr ewid. gr. 731, na której znajduje się droga. Od strony wschodniej teren inwestycji graniczy z działkami o nr ewid. gr. 763/1 i 766, na których znajdują się grunty rolne. Do południowej granicy działki inwestycyjnej przylegają działki o nr ewid. gr. 773 i 692 na których zlokalizowana jest droga, z której odbywał się będzie wjazd na teren inwestycji. Od zachodu teren inwestycji graniczy z działką o nr ewid. gr. 726/1, na której znajdują się grunty rolne.

W celu określenia dokładnego współczynnika szorstkości terenu, posłużono się algorytmem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87).

W celu określenia faktycznego zagospodarowania terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego emitora, posłużono się ortofotomapami ww. obszaru.

Obszar podzielono na dwie kategorie, w zależności od typu pokrycia terenu:

- pola uprawne: 439 398 m<sup>2</sup> (współczynnik  $z_0 = 0,035$ ),
  - lasy: 67 451 m<sup>2</sup> (współczynnik  $z_0 = 2$ ),
  - zwarta zabudowa zagrodowa: 47 328 m<sup>2</sup> (współczynnik  $z_0 = 0,5$ ),
- całość: 554 177 m<sup>2</sup>.

Obliczenia:

$$z_0 = [(439\,398 * 0,035) + (67\,451 * 2) + (47\,328 * 0,5)] / 554\,177 = \mathbf{0,3139}$$

### 9.3.4. Tło zanieczyszczeń powietrza

Wielkości tła zanieczyszczeń (dla pyłu zawieszonego, dwutlenku siarki i tlenków azotu) przyjęto zgodnie z pismem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Departamentu Monitoringu Środowiska, Wydziału Wspomagania Ocen Jakości Powietrza i Udostępniania Informacji o Jakości Powietrza, dotyczącym stanu zanieczyszczenia powietrza w miejscowości Rogienice, symbol DMS-KI.731.1.209.2025 z dnia 29.08.2025 r. oraz dla pozostałych substancji na poziomie 10% wartości stężeń zanieczyszczeń, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87) i w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 nr 161 poz. 845).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87), tła nie uwzględnia się przy obliczeniach poziomów substancji w powietrzu dla zakładów, z których substancje wprowadzane są do powietrza wyłącznie emitorami o wysokości nie mniejszej niż 100 metrów. Przedmiotowa inwestycja nie posiada emitorów o wysokości 100 m lub większej, dlatego konieczne jest uwzględnienie tła zanieczyszczeń dla poszczególnych substancji.

### 9.3.5. Charakterystyka źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza

Projektowana inwestycja będzie źródłem zorganizowanej i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Przedmiotowa instalacja będzie źródłem emisji technologicznej. Mimo przyjętych rozwiązań techniczno – technologicznych, przedmiotowa ferma będzie źródłem emisji substancji odorowych, powstających w wyniku rozkładu produktów przemiany materii zwierząt podczas chowu. Źródłem ciągłej emisji odorów do powietrza są systemy wentylacyjne. Okresowo emisja odorów może być powodowana czyszczeniem budynków i usuwaniem obornika.

Zanieczyszczenia gazowe, powodujące pojawienie się uciążliwości zapachowej, występują najczęściej jako wieloskładnikowe mieszaniny, których dokładny skład chemiczny trudny jest do określenia. Zasadniczo wielkość emisji związków odorotwórczych jest niewielka i nie stanowi zagrożenia dla środowiska, jednak może być uciążliwa z uwagi na koncentrację zapachu. Każda substancja odorotwórcza posiada charakterystyczne minimalne stężenie wyczuwalne przez zmysł powonienia. Dla większości tych substancji próg wyczuwalności zapachowej leży znacznie poniżej wartości stężeń dopuszczalnych w powietrzu, określonych odpowiednimi rozporządzeniami. Subiektywność oceny oraz trudność w jednoznacznym określeniu norm zapachowych są przyczyną nieokreślenia norm zapachowych w polskim prawodawstwie.

Każdy z kurników ( K-1 - K-7) wyposażony zostanie w:

- 16 wentylatorów dachowych o średnicy ok. 80 cm, wydajności ok. 21 700 m<sup>3</sup>/h i wysokości wylotu ok. 8,4 m,
- 12 wentylatorów szczytowych o średnicy ok. 140 cm, wydajności ok. 46 200 m<sup>3</sup>/h i wysokości wylotu w osi ok. 1,70 m.

Emisja ze źródeł energetycznych obejmuje emisję zanieczyszczeń z systemu ogrzewania, który opierał się będzie na pracy 56 nagrzewnic gazowych na gaz płynny o mocy ok. 100 kW (każda) oraz kotła gazowego o mocy do 24 kW, który ogrzewać będzie budynek socjalno-techniczny.

W celu zapewnienia ciągłości pracy w warunkach przerw w dostawie prądu, na terenie fermy posadowione zostaną dwa agregaty prądotwórcze o mocy do 500 kW, każdy. Agregaty nie będą działać jednocześnie, tylko w systemie podstawowy – awaryjny.

Inwestycja będzie także źródłem emisji niezorganizowanej. Będzie to przede wszystkim emisja spalin z pojazdów, poruszających się po terenie inwestycji.

Zgodnie z art. 3 pkt 33 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2025 poz. 647 z późn. zm.), przez standardy emisyjne rozumie się dopuszczalne wielkości emisji. Standardy emisyjne zostały określone na mocy Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2020 poz. 1860).

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie podlega standardom emisyjnym.

### 9.3.6. Obliczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza

#### 9.3.6.1. Emisje zorganizowane

##### 9.3.6.1.1. Emisja ze źródeł technologicznych

Dla chowu brojlerów kurzych przyjęto niżej podane wskaźniki:

- amoniak (NH<sub>3</sub>) 0,08\* [kg/ptak/rok],
- pył zawieszony PM10 0,025\*\* [kg/ptak/rok].

\* wskaźnik emisji przyjęty zgodnie z rozdziałem 4.5.3.: *Zintegrowane Zapobieganie i Kontrola Zanieczyszczeń (IPPC). Dokument Referencyjny o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń*, 2005: Ministerstwo Środowiska, Warszawa;

\*\* wskaźnik emisji przyjęty zgodnie z tabelą 3.53.: *Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs, Industrial Emissions Directive 2010/75/EU, Integrated Pollution Prevention and control, document BREF 2017*;

Dla chowu brojlerów kurzych przyjęto niżej podane wskaźniki:

- pył ogółem 0,05187\* [kg/ptak/rok].

\* wskaźnik emisji obliczony na podstawie podziału frakcji

Podział frakcyjny dla pyłu emitowanego z farm przedstawiono w tabeli nr 12.

Tabela 12. Podział frakcyjny dla pyłu emitowanego z farm

Lp.	od frakcji µm	do frakcji µm	udział frakcji %
1	0	2,5	5,5
2	2,5	10	42,7

Źródło: [http://www.aqmd.gov/docs/default-source/ceqa/handbook/localized-significance-thresholds/particulate-matter-\(pm\)-2.5-significance-thresholds-and-calculation-methodology/appendix-a-updated-ceidars-table-with-pm2-5-fractions.doc?sfvrsn=2](http://www.aqmd.gov/docs/default-source/ceqa/handbook/localized-significance-thresholds/particulate-matter-(pm)-2.5-significance-thresholds-and-calculation-methodology/appendix-a-updated-ceidars-table-with-pm2-5-fractions.doc?sfvrsn=2)

Siarkowodór ( $H_2S$ ) w kurnikach występuje w bardzo małych ilościach. Do celów obliczeniowych niniejszego Raportu przyjęto wskaźnik emisji siarkowodoru na poziomie 0,0004 [kg/ptak/rok].

Dla brojlerów brak jest literaturowych wskaźników emisji siarkowodoru. W licznych źródłach zasadniczo wykazywany jest wyłącznie amoniak jako emitowana substancja do powietrza i brak jest odniesienia zarówno do pyłu jak i do siarkowodoru. Emisja ta jednak istnieje i choć jest pomijalnie mała to autorzy raportu postanowili zastosować współczynnik dla kur niosek, których skład odchodów w porównaniu do brojlerów jest podobny. Wskaźnik ten przyjęto zgodnie z „Tabela 1. Wielkość emisji zanieczyszczeń w przeliczeniu na 1000 niosek w mg/h (Peschel, 1997” w artykule Zależności pomiędzy nowoczesnymi systemami...” prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 11 stycznia 2002 rok, gdzie podane są wskaźniki emisji dla siarkowodoru odrębnie dla okresu lata i zimy, co po uśrednieniu daje 0,0003 [kg/ptak/rok]. Dla zimy jest to wartość 49 mg/h/1000 szt., dla lata 24 mg/h/1000 szt., co daje średnią 36,5 mg/h/1000 szt.

$$\begin{aligned} 36,5 \text{ [mg/h/1000 szt.]} / 1000 \text{ [szt.]} &= 0,0365 \text{ [mg/h/szt.]} \\ 0,0365 \text{ [mg/h/szt.]} / 1000000 \text{ [mg/kg]} &= 0,0000000365 \text{ [kg/h/szt.]} \\ 0,0000000365 \text{ [kg/h/szt.]} * 8760 \text{ [h]} &= \mathbf{0,0004 \text{ [kg/ptak/rok]}} \end{aligned}$$

Metan i podtlenek azotu nie należą do substancji, dla których określono wartości odniesienia w powietrzu oraz dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu. W dalszej części Raportu nie poddano tych substancji analizie oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego.

Dokładne oszacowanie emisji powyższych substancji jest bardzo trudne, zarówno pod względem technologicznym, jak i naukowym. Zależy ona zarówno od warunków środowiskowych bytowania ptaków, jak również od rodzaju podawanej paszy.

Przewiduje się, że w roku kalendarzowym odbywać się będzie około 7 cykli tuczu.

W celu oszacowania wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłu, emitowanych z instalacji, przyjęto następujące założenia:

- czas pracy instalacji - 7 056 h/rok (7 cykli po 42 dni każdy),
- czas pracy instalacji z maksymalną obsadą – 5 880 h/rok (7 cykli po 5 tygodni zwiększonej obsady),
- czas pracy instalacji z zmniejszoną obsadą – 1 176 h/rok (7 cykli po 7 dni zmniejszonej obsady),
- czas pracy wentylacji dachowej – 7 056 h/rok,
- czas pracy wentylacji szczytowej w obiektach – 100 h/rok (tylko w okresie letnim, przez kilka godzin dziennie, w czasie największego upału).

Całość podzielono na trzy podokresy:

- I podokres 1 176 h, w którym pracuje jedynie wentylacja dachowa w budynkach podczas odchowu ze zmniejszoną obsadą,
- II podokres 5 780 h, w którym pracuje wentylacja dachowa w budynkach podczas odchowu ze zwiększoną obsadą,
- III podokres 100 h, w którym pracują wszystkie wentylatory (dachowe i szczytowe) podczas tuczu, w czasie największych upałów.

Obliczenie współczynnika oddającego udział sumy poszczególnych okresów w ciągu roku:

- 0,67 – współczynnik, oddający udział sumy okresów odchowu ze zwiększoną obsadą cykli w roku:  
7 cykli \* 35 dni \* 24 godz. = 5 880 godz.

5 880 godz. / 8 760 godz. (liczba godzin w roku) = 0,67

- 0,13 – współczynnik, oddający udział sumy okresów odchowu ze zmniejszoną obsadą cykli w roku:

7 cykli \* 7 dni \* 24 godz. = 1 176 godz.

1 176 godz. / 8 760 godz. (liczba godzin w roku) = 0,13

W tabeli poniżej przedstawiono parametry emitorów.

**Tabela 13.** Parametry emitorów

Symbol	Rodzaj emitora	Wysokość emitora [m]	Średnica emitora [m]	Wydajność emitora [m <sup>3</sup> /h]	Temperatura gazów [K]	Czas pracy emitora [h]
<b>K-1</b>						
E-1 – E-16	Dachowy, pionowy, okrągły, niezadaszony	8,4	0,80	21 700	293	7 056
E-17 – E-28	Szczytowy, poziomy, okrągły, niezadaszony	1,7	1,4	46 200	293	100
<b>K-2</b>						
E-29 – E-44	Dachowy, pionowy, okrągły, niezadaszony	8,4	0,80	21 700	293	7 056
E-45 – E-56	Szczytowy, poziomy, okrągły, niezadaszony	1,7	1,4	46 200	293	100
<b>K-3</b>						
E-57 – E-72	Dachowy, pionowy, okrągły, niezadaszony	8,4	0,80	21 700	293	7 056
E-73 – E-84	Szczytowy, poziomy, okrągły, niezadaszony	1,7	1,4	46 200	293	100
<b>K-4</b>						
E-85 – E-100	Dachowy, pionowy, okrągły, niezadaszony	8,4	0,80	21 700	293	7 056
E-101 – E-112	Szczytowy, poziomy, okrągły, niezadaszony	1,7	1,4	46 200	293	100
<b>K-5</b>						
E-113 – E-128	Dachowy, pionowy, okrągły, niezadaszony	8,4	0,80	21 700	293	7 056
E-129 – E-140	Szczytowy, poziomy, okrągły, niezadaszony	1,7	1,4	46 200	293	100
<b>K-6</b>						
E-141 – E-156	Dachowy, pionowy, okrągły, niezadaszony	8,4	0,80	21 700	293	7 056
E-157 – E-168	Szczytowy, poziomy, okrągły, niezadaszony	1,7	1,4	46 200	293	100
<b>K-7</b>						
E-169 – E-184	Dachowy, pionowy, okrągły, niezadaszony	8,4	0,80	21 700	293	7 056
E-145 – E-196	Szczytowy, poziomy, okrągły, niezadaszony	1,7	1,4	46 200	293	100

Obliczenie współczynnika oddającego udział sumy wydajności poszczególnych wentylatorów:

- 0,39 – współczynnik, oddający udział sumy wydajności wentylatorów dachowych w sumie wydajności wszystkich wentylatorów,  $(16 \text{ szt. went. dach.} * 21\,700 \text{ m}^3/\text{h}) / (16 \text{ szt. went. dach.} * 21\,700 \text{ m}^3/\text{h} + 12 \text{ szt. went. szczyt.} * 46\,200 \text{ m}^3/\text{h}) = 0,39$ ,
- 0,61 – współczynnik, oddający udział sumy wydajności wentylatorów szczytowych w sumie wydajności wszystkich wentylatorów,

$$(12 \text{ szt. went. szczyt.} \cdot 46\,200 \text{ m}^3/\text{h}) / (16 \text{ szt. went. dach.} \cdot 21\,700 \text{ m}^3/\text{h} + 12 \text{ szt. went. szczyt.} \cdot 46\,200 \text{ m}^3/\text{h}) = 0,61.$$

Są to założenia przedstawiające sytuację najbardziej niekorzystną dla środowiska, gdyż w rzeczywistości wentylacja dachowa i szczytowa nie pracuje przez cały rok z pełną wydajnością (w okresie zimy nie pracują wszystkie wentylatory, wentylatory szczytowe również przez tak długi czas nie pracują z pełną wydajnością).

### **Szczegółowe obliczenia:**

#### **Kurnik K-1**

##### **Amoniak:**

Emisja roczna:  $(0,08 \text{ kg/ptak/rok} \times 84\,000 \text{ szt.} \times 0,67) + (0,08 \text{ kg/ptak/rok} \times 70\,000 \text{ szt.} \times 0,13) = 4\,502,4 \text{ kg/rok} + 728 \text{ kg/rok} = 5\,230,4 \text{ kg/rok}.$

##### **I podokres:**

W czasie 1 176 h będą pracowały tylko wentylatory dachowe podczas chowu w kurnikach ze zmniejszoną obsadą, emisja godzinowa wyniesie 0,6190476 kg/h.

Obliczono ją w następujący sposób:  $728 \text{ kg/rok} / 1\,176 \text{ h} = 0,6190476 \text{ kg/h}.$

Dla emitorów dachowych emisja max wynosi 0,038690475 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $0,6190476 \text{ kg/h} / 16 \text{ wentylatorów} = 0,038690475 \text{ kg/h}.$

##### **II i III podokres:**

W czasie 5 780 h pracuje jedynie wentylacja dachowa podczas chowu w kurnikach ze zwiększoną obsadą, natomiast w czasie 100 h pracują wszystkie wentylatory (dachowe i szczytowe) podczas zwiększonej obsady.

Emisja godzinowa w 2 i 3 podokresie wyniesie 0,765714 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $4\,502,4 \text{ kg/rok} / 5\,880 \text{ h} = 0,765714 \text{ kg/h}.$

W czasie 5 780 h będą pracowały tylko wentylatory dachowe podczas chowu w kurnikach ze zwiększoną obsadą. Emisja roczna wyniesie 4 425,8269 kg/rok. Obliczono ją w następujący sposób  $0,765714 \text{ kg/h} \times 5\,780 \text{ h} = 4\,425,8269 \text{ kg/rok}.$

Emisja max godzinowa dla emitorów dachowych wynosi 0,047857125 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $0,765714 \text{ kg/h} / 16 \text{ wentylatorów} = 0,047857125 \text{ kg/h}.$

W czasie 100 h będą pracowały wentylatory dachowe i szczytowe, emisja roczna wyniesie 76,5714 kg/rok. Obliczono ją w następujący sposób:  $0,765714 \text{ kg/h} \times 100 \text{ h} = 76,5714 \text{ kg/rok}.$

Dla emitorów dachowych emisja max wynosi 0,018664 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $0,765714 \text{ kg/h} \times 0,39 / 16 \text{ wentylatorów} = 0,018664 \text{ kg/h}.$

Dla emitorów szczytowych emisja max wynosi 0,038923795 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $0,765714 \text{ kg/h} \times 0,61 / 12 \text{ wentylatorów} = 0,038923795 \text{ kg/h}.$

##### **Siarkowodór:**

Emisja roczna:  $(0,0004 \text{ kg/ptak/rok} \times 84\,000 \text{ szt.} \times 0,67) + (0,0004 \text{ kg/ptak/rok} \times 70\,000 \text{ szt.} \times 0,13) = 22,512 \text{ kg/rok} + 3,64 \text{ kg/rok} = 26,152 \text{ kg/rok}.$

### I podokres:

W czasie 1 176 h będą pracowały tylko wentylatory dachowe podczas chowu w kurnikach ze zmniejszoną obsadą, emisja godzinowa wyniesie 0,003095 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $3,64 \text{ kg/rok} / 1\ 176 \text{ h} = 0,003095 \text{ kg/h}$ .

Dla emitorów dachowych emisja max wynosi 0,0001934375 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $0,003095 \text{ kg/h} / 16 \text{ wentylatorów} = 0,0001934375 \text{ kg/h}$ .

### II i III podokres:

W czasie 5 780 h pracuje jedynie wentylacja dachowa podczas chowu w kurnikach ze zwiększoną obsadą, natomiast w czasie 100 h pracują wszystkie wentylatory (dachowe i szczytowe) podczas zwiększonej obsady.

Emisja godzinowa w 2 i 3 podokresie wyniesie 0,00382857 kg/h Obliczono ją w następujący sposób:  $22,512 \text{ kg /rok} / 5\ 880 \text{ h} = 0,00382857 \text{ kg/h}$ .

W czasie 5 780 h będą pracowały tylko wentylatory dachowe podczas chowu w kurnikach ze zwiększoną obsadą. Emisja roczna wyniesie 22,129 kg/rok. Obliczono ją w następujący sposób  $0,00382857 \text{ kg/h} \times 5\ 780 \text{ h} = 22,129 \text{ kg/rok}$ .

Emisja max godzinowa dla emitorów dachowych wynosi 0,0002392856 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $0,00382857 \text{ kg/h} / 16 \text{ wentylatorów} = 0,0002392856 \text{ kg/h}$ .

W czasie 100 h będą pracowały wentylatory dachowe i szczytowe, emisja roczna wyniesie 0,382857 kg/rok. Obliczono ją w następujący sposób:  $0,00382857 \text{ kg/h} \times 100 \text{ h} = 0,382857 \text{ kg/rok}$ .

Dla emitorów dachowych emisja max wynosi 0,00009332 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $0,00382857 \text{ kg/h} \times 0,39 / 16 \text{ wentylatorów} = 0,00009332 \text{ kg/h}$

Dla emitorów szczytowych emisja max wynosi 0,0001946 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $0,00382857 \text{ kg/h} \times 0,61 / 12 \text{ wentylatorów} = 0,0001946 \text{ kg/h}$ .

### **Pył ogółem:**

Emisja roczna:  $(0,05187 \text{ kg/ptak/rok} \times 84\ 000 \text{ szt.} \times 0,67) + (0,05187 \text{ kg/ptak/rok} \times 70\ 000 \text{ szt.} \times 0,13) = 2\ 919,2436 \text{ kg/rok} + 472,017 \text{ kg/rok} = 3\ 391,2606 \text{ kg/rok}$ .

### I podokres:

W czasie 1 176 h będą pracowały tylko wentylatory dachowe podczas chowu w kurnikach ze zmniejszoną obsadą, emisja godzinowa wyniesie 0,401375 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $472,017 \text{ kg/rok} / 1\ 176 \text{ h} = 0,401375 \text{ kg/h}$ .

Dla emitorów dachowych emisja max wynosi 0,0250859375 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $0,401375 \text{ kg/h} / 16 \text{ wentylatorów} = 0,0250859375 \text{ kg/h}$ .

### II i III podokres:

W czasie 5 780 h pracuje jedynie wentylacja dachowa podczas chowu w kurnikach ze zwiększoną obsadą, natomiast w czasie 100 h pracują wszystkie wentylatory (dachowe i szczytowe) podczas zwiększonej obsady.

Emisja godzinowa w 2 i 3 podokresie wyniesie 0,49647 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $2\ 919,2436 \text{ kg/rok} / 5\ 880 \text{ h} = 0,49647 \text{ kg/h}$ .

W czasie 5 780 h będą pracowały tylko wentylatory dachowe podczas chowu w kurnikach ze zwiększoną obsadą. Emisja roczna wyniesie 2`869,5966 kg/rok. Obliczono ją w następujący sposób  $0,49647\text{kg/h} \times 5\,780\text{ h} = 2\,869,5966\text{ kg/rok}$ .

Emisja max godzinowa emitorów dachowych wynosi 0,031029 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób  $0,49647\text{kg/h} / 16\text{ wentylatorów} = 0,031029\text{ kg/h}$ .

W czasie 100 h będą pracowały wentylatory dachowe i szczytowe, emisja roczna wyniesie 49,647 kg/rok. Obliczono ją w następujący sposób:  $0,49647\text{ kg/h} \times 100\text{ h} = 49,647\text{ kg/rok}$

Dla emitorów dachowych emisja max wynosi 0,0121 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $0,49647\text{ kg/h} \times 0,39 / 16\text{ wentylatorów} = 0,0121\text{ kg/h}$

Dla emitorów szczytowych emisja max wynosi 0,025237225 kg/h. Obliczono ją w następujący sposób:  $0,49647\text{ kg/h} \times 0,61 / 12\text{ wentylatorów} = 0,025237225\text{ kg/h}$ .

Wszystkie obliczenia dla kurników K-2 -K-7 przeprowadzono analogicznie do obliczeń jak dla kurnika K-1, ponieważ wszystkie, planowane do budowy kurniki są takie same (zarówno wymiary, obsada oraz wentylacja). Obliczenia przeprowadzone dla kurnika K-1 należy interpolować do kurników K-2 – K-7, przenosząc emisję na odpowiednie symbole wentylatorów.

#### 9.3.6.1.2. Emisja ze źródeł energetycznych

Emisja ze źródeł energetycznych obejmuje emisję zanieczyszczeń z:

- 56 nagrzewnic gazowych o mocy ok 100 kW, każda,
- kotła gazowego o mocy do 24 kW,
- agregatu prądotwórczego o mocy do 500 kW.

Za wskaźniki przyjęto dane zamieszczone w „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw dla źródeł o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, zastosowane do automatycznego wyliczenia emisji w raporcie do Krajowej bazy za lata 2022 - 2024, Warszawa, styczeń 2025 dotyczących wskaźników ze spalania gazu płynnego.

Pył całkowity = 0,50 g/ GJ,

Pył PM10 = 0,50 g/ GJ,

Pył Pm2,5 = 0,50 g/ GJ,

CO = 30 g/ GJ,

NO<sub>2</sub> = 40 g/ GJ,

SO<sub>2</sub>= 0,4 g/ GJ,

Benzo(a)piren = 0,0000008 g/ GJ.

Wartość opalowa propanu to 47 300 kJ/kg.

#### Nagrzewnice gazowe o mocy 100 kW

Tabela 14. Parametry emitorów

Symbol	Rodzaj emitora	Wysokość emitora [m]	Średnica emitora [m]	Temperatura gazów [K]	Czas pracy emitora [h]
<b>K-1</b>					
E-197 – E-204	Nagrzewnica gazowa	4,2	0,15	393	5 000
<b>K-2</b>					
E-205 – E-212	Nagrzewnica gazowa	4,2	0,15	393	5 000
<b>K-3</b>					

E-213 – E-220	Nagrzewnica gazowa	4,2	0,15	393	5 000
<b>K-4</b>					
E-221 – E-228	Nagrzewnica gazowa	4,2	0,15	393	5 000
<b>K-5</b>					
E-229 – E-236	Nagrzewnica gazowa	4,2	0,15	393	5 000
<b>K-6</b>					
E-237 – E-244	Nagrzewnica gazowa	4,2	0,15	393	5 000
<b>K-7</b>					
E-245 – E-252	Nagrzewnica gazowa	4,2	0,15	393	5 000

Emisja zanieczyszczeń powietrza do atmosfery będzie pochodziła z kominków, które wychodziły będą z komór spalania przez ścianę, po czym skierowane zostaną do góry. Łącznie będzie 56 emitorów.

Zużycie gazu przez nagrzewnicę gazową o mocy 100 kW – 8,6 kg/h  
 8,6 kg/h x 5 000 h/rok = 43 Mg/rok.

**Tabela 15.** Emisja zanieczyszczeń z pojedynczej nagrzewnicy

Zanieczyszczenie	Wskaźnik [g/GJ]	Wartość opałowa [kJ/kg]	Zużycie gazu [Mg/rok]	Emisja [kg/rok]	Czas pracy [h]	Emisja [kg/h]
<b>Nagrzewnica</b>						
Pyl całkowity	0,5	47 300	43	1,01695	5 000	0,00020339
Pyl PM10	0,5			1,01695		0,00020339
Pyl PM2,5	0,5			1,01695		0,00020339
Tlenek węgla (CO)	30			61,017		0,0122034
Tlenki azotu jako NO <sub>2</sub>	40			81,356		0,0162712
Tlenki siarki (SO <sub>2</sub> )	0,4			0,81356		0,000162712
Benzo/a/piren	0,0000008			1,62712E-06		3,25424E-10

### Kocioł gazowy

Parametry emitora:

**E-253** to emitor energetyczny o mocy 24 kW, pionowy, niezadaszony, okrągły, o wysokości wylotu ok. 3,5 m i średnicy ok. 0,05 m.

Zużycie gazu płynnego przez kocioł gazowy o mocy 24 kW – 1,92 kg/h  
 1,92 kg/h x 5 000 h/rok = 9,6 Mg/rok.

**Tabela 16.** Emisja zanieczyszczeń z kotła

Zanieczyszczenie	Wskaźnik [g/GJ]	Wartość opałowa [kJ/kg]	Zużycie gazu [Mg/rok]	Emisja [kg/rok]	Czas pracy [h]	Emisja [kg/h]
<b>Kocioł 24 kW</b>						
Pyl całkowity	0,5	47 300	9,6	0,22704	5 000	0,000045408
Pyl PM10	0,5			0,22704		0,000045408
Pyl PM2,5	0,5			0,22704		0,000045408
Tlenek węgla (CO)	30			13,6224		0,00272448
Tlenki azotu jako NO <sub>2</sub>	40			18,1632		0,00363264
Tlenki siarki (SO <sub>2</sub> )	0,4			0,181632		0,0000363264
Benzo/a/piren	0,0000008			0,000000363		0,000000000727

## Agregat prądowórczy

Parametry emitorów:

**E – 254** – emitor energetyczny (agregat) na olej napędowy, poziomy, o średnicy wylotu 0,05 m i wysokości 2,5 m.

W celu zabezpieczenia gospodarstwa przed ewentualnymi przerwami w dostawie prądu na terenie fermy znajduje się będzie agregat prądowórczy. Agregat wykorzystywany będzie tylko w sytuacjach awaryjnych w celu zapewnienia dostaw prądu.

Podstawą obliczeń emisji zanieczyszczeń były materiały informacyjno– instruktażowe MOŚZNiL (nr 1/96) oraz wytyczne Ministerstwa Środowiska „*Wskaźniki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących programów ochrony powietrza*”. W obliczeniach posłużono się zawartymi w ww. opracowaniach wskaźnikami ze względu na niewielkie zużycie paliwa oraz fakt, iż brak jest wskaźników emisji podczas spalania paliwa w konkretnym rodzaju urządzenia, jakim jest agregat prądowórczy. Emisje powodowane przez spalanie paliw w agregacie są śladowe i nie mają wpływu na stan jakości powietrza.

Emisje z procesu spalania paliwa w agregacie prądowórczym zostały obliczone przy założeniu zużycia oleju napędowego w ilości ok. 1 m<sup>3</sup>/rok oraz czasu pracy agregatu 100 h/rok.

Wskaźniki emisji:

- SO<sub>2</sub> – 19 x s kg/m<sup>3</sup> (s = 0,005%),
- NO<sub>2</sub> – 5 kg/m<sup>3</sup>,
- CO – 0,4 kg/m<sup>3</sup>,
- pył – 1,0 kg/m<sup>3</sup>.

Emisja roczna:

- SO<sub>2</sub> = 0,095 kg/rok = 0,000095 Mg/rok,
- NO<sub>2</sub> = 5 kg/rok = 0,005 Mg/rok,
- CO = 0,4 kg/rok = 0,0004 Mg/rok,
- pył = 1 kg/rok = 0,001 Mg/rok.

Emisja zanieczyszczeń, pochodzących ze spalania oleju napędowego w agregacie, przedstawiona została w tabeli 17.

**Tabela 17.** Wielkości emisji ze spalania oleju napędowego na terenie inwestycji

Wielkość emisji	Emitowana substancja			
	SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	CO	pył
Mg/rok	0,0001	0,005	0,0004	0,001

Źródło: Obliczenia własne.

Podział frakcyjny dla pyłu emitowanego ze spalania oleju napędowego przedstawiono w tabeli 18.

**Tabela 18.** Podział frakcyjny dla pyłu emitowanego z agregatu

Lp.	od frakcji µm	do frakcji µm	udział frakcji %
1	0	2,5	78,23
2	2,5	10	21,77

Źródło: OPERAT FB zą SPECLATE U.S. EPA-United States Enviromental Protection Agency, Diesel Exhaust

### 9.3.6.2. Emisje niezorganizowane

Inwestycja będzie także źródłem emisji niezorganizowanej. Będzie to przede wszystkim emisja spalin z pojazdów, poruszających się po terenie inwestycji, a także emisja powstająca podczas usuwania obornika.

Źródło emisji stanowią będą okresowo samochody firm zewnętrznych (dostawa paszy, odbiór obornika, wywóz nieczystości ciekłych – pojazdy ciężkie) oraz pracowników i właściciela fermy (pojazdy lekkie). Eksploatacja pojazdów powoduje emisję zanieczyszczeń, odprowadzanych do powietrza wraz ze spalinami. Przewiduje się, że wpływ ruchu pojazdów, związanym z funkcjonowaniem inwestycji, na stan zanieczyszczenia powietrza będzie niewielki. Decyduje o tym stosunkowo małe szacowane natężenie ruchu.

W obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego nie uwzględniono zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego ze względu na znikomy wpływ ruchu pojazdów na środowisko. Emisja zanieczyszczeń powietrza z pojazdów poruszających się po terenie inwestycji będzie pomijalnie mała.

Emisje niezorganizowane związane z usuwaniem obornika będą niewielkie z uwagi na fakt, iż powstający obornik nie będzie magazynowany na terenie działki. Emisje te będą krótkotrwałe i nie wpłyną niekorzystnie na stan powietrza. W obliczeniach pominięto również emisję powstającą podczas wywożenia obornika. Ilościowe określenie tego typu emisji jest bardzo trudne ze względu na małą liczbę danych literaturowych. Brak również dokumentu referencyjnego pozwalającego ilościowo określić tego typu emisję.

Pasza treściwa będzie dostarczana do silosów specjalnymi pojazdami – paszowozami. Kierowca paszowozu podłącza przewód z paszą do zaworu doprowadzającego paszę do silosów. Następuje automatyczny przeladunek paszy z samochodu do silosu. Połączenie pomiędzy samochodem, a silosem jest całkowicie szczelne. Z silosu odprowadzona jest rura odpowietrzająca, skierowana wylotem w dół (rura posiada wylot około 1 m nad ziemią), na którą kierowca pojazdu nakłada specjalny filtr workowy (o skuteczności 97,07%), będący na wyposażeniu każdego paszowozu. Dodatkowym zabezpieczeniem przed pyleniem jest fakt, iż przeladowywane pasze są granulowane oraz zawierają w swoim składzie tłuszcze. Zastosowane środki techniczno - organizacyjne podczas procesu przeladunku sprawiają, iż proces ten nie powoduje emisji pyłu do powietrza.

Do oceny stanu istniejącego i prognozowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, emitowanych przez emitory zainstalowane na terenie inwestycji, wraz z graficzną prezentacją wyników obliczeń, zastosowano program OperatFB, autorstwa mgr inż. R. Samocia, oparty o algorytmy opisane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87). Program pozwala na wykonanie pełnego zakresu obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, w tym m.in.:

- obliczenie stężeń 1-godzinnych,
- jednoczesne obliczanie częstości przekraczania dopuszczalnych stężeń 1-godzinnych i percentyli,
- obliczanie procentowych udziałów emitorów i tła w stężeniach zanieczyszczeń gazowych i opadzie pyłu,
- rozmieszczenie punktów obliczeniowych w siatce prostokątnej lub na osi liczbowej o zadanym kierunku,
- obliczenie stężeń maksymalnych i średniorocznych oraz warunków ich występowania dla źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych.

Przyjęto zakres obliczeń zgodny z referencyjnymi metodykami modelowania poziomów substancji w powietrzu, określonymi w Załączniku 3 do ww. rozporządzenia.

Dla zespołu źródeł emisji obliczenia wykonuje się dla wszystkich kierunków wiatru (o położeniach stopniowanych co najwyżej o 2 stopnie), prędkości wiatru, stanów równowagi i wszystkich emitatorów.

W obliczeniach rozprzestrzeniania substancji wykorzystano trójwymiarową różę wiatrów dla 12 kierunków i 11 prędkości wiatru, w której uwzględniono 6 stanów termiczno-dynamicznej równowagi atmosfery (dane meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla stacji meteorologicznej w Kielcach).

Zgodnie z obowiązującymi rozwiązaniami prawnymi, kryteria oceny oddziaływania substancji na środowisko odniesione są do wartości częstości przekraczania wartości progowych stężeń - stężenia obliczone wg zalecanej metodyki w receptorach znajdujących się poza terenem zakładu, posiadającego instalacje emitujące do powietrza substancje wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87).

Wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości  $D_1$  przez stężenia uśrednione dla 1 godziny jest nie większa niż 0,274% czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji.

W ramach niniejszego opracowania przedstawiono wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, oraz parametry fizyczne emisji (wysokość i średnicę emitatorów, prędkość i temperaturę gazów wylotowych).

W oparciu o ww. dane oraz poziom tła zanieczyszczeń, przeprowadzono obliczenia:

- stężeń 1-godzinnych i częstości przekroczeń,
- rozkładu maksymalnych stężeń chwilowych i średniorocznych substancji w sieci receptorów na poziomie ziemi.

Na całym obszarze, na którym dokonuje się obliczeń, obliczono w sieci obliczeniowej rozkład maksymalnych stężeń substancji w powietrzu, uśrednionych dla 1 godziny, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych, aby sprawdzić, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek:

$$S_{mm} \leq D_1$$

gdzie:

- $S_{mm}$  – najwyższe ze stężeń maksymalnych substancji w powietrzu,
- $D_1$  – wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, uśrednione dla 1 godziny.

Jeżeli z powyższych obliczeń wynika, że nie jest spełniony warunek  $S_{mm} \leq 0,1 \cdot D_1$ , należy obliczyć w sieci obliczeniowej rozkład stężeń substancji w powietrzu i sprawdzić, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek:

$$S_a \leq D_a - R$$

gdzie:

- $S_a$  – stężenie substancji w powietrzu, uśrednione dla roku,

- $D_a$  – wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, uśrednione dla roku kalendarzowego,
- R – tło substancji.

Dalsze obliczenia nie są wymagane, jeżeli jest spełniony warunek  $S_a \leq D_a - R$ , chyba, że w pobliżu emitorów (w odległości mniejszej niż 10 h) znajdują się wyższe niż parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów. Należy sprawdzić, czy budynki te nie są narażone na przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu. W tym celu należy obliczyć maksymalne stężenia substancji w powietrzu dla odpowiednich wysokości.

### 9.3.8. Skutki emisji na terenach sąsiednich

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych  $X = 825$   $Y = 475$  m i wynosi  $526,2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych występuje w punkcie o współrzędnych  $X = 825$   $Y = 475$  m, wynosi  $0,04\%$  i nie przekracza dopuszczalnej  $0,2\%$ .

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych  $X = 850$   $Y = 275$  m i wynosi  $3,7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , wartość ta jest niższa od  $0,1 \cdot D_1$ . Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych  $X = 825$   $Y = 450$  m i wynosi  $186,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych  $X = 825$   $Y = 450$  m i wynosi  $139,9 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , wartość ta jest niższa od  $0,1 \cdot D_1$ . Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzo/a/pirenu występuje w punkcie o współrzędnych  $X = 825$   $Y = 450$  m i wynosi  $0,00 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , wartość ta jest niższa od  $0,1 \cdot D_1$ . Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych  $X = 825$   $Y = 475$  m i wynosi  $3367,8 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych występuje w punkcie o współrzędnych  $X = 825$   $Y = 475$  m, wynosi  $0,13\%$  i nie przekracza dopuszczalnej  $0,2\%$ .

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych siarkowodoru występuje w punkcie o współrzędnych  $X = 825$   $Y = 475$  m i wynosi  $16,84 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

**W siatce podstawowej stwierdzono przekroczenie stężeń jednogodzinnych dla amoniaku i pyłu. Częstość przekroczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej.**

W siatce podstawowej dla czterech substancji nie jest spełniony warunek  $S_{mm} \leq 0,1 \cdot D_1$ . W związku z tym przeprowadzono obliczenia w sieci obliczeniowej rozkładu stężeń

substancji w powietrzu i sprawdzono, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek:  $S_a \leq D_a - R$ .

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych  $X = 1125$   $Y = 350$  m, wynosi  $2,435 \mu\text{g}/\text{m}^3$  i nie przekracza wartości dyspozycyjnej  $(D_a-R) = 21 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych  $X = 825$   $Y = 425$  m, wynosi  $0,118 \mu\text{g}/\text{m}^3$  i nie przekracza wartości dyspozycyjnej  $(D_a-R) = 17 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych  $X = 825$   $Y = 425$  m, wynosi  $11,768 \mu\text{g}/\text{m}^3$  i nie przekracza wartości dyspozycyjnej  $(D_a-R) = 20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych benzo/a/pirenu występuje w punkcie o współrzędnych  $X = 825$   $Y = 425$  m, wynosi  $0,0000 \mu\text{g}/\text{m}^3$  i nie przekracza wartości dyspozycyjnej  $(D_a-R) = 0,0009 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych  $X = 1125$   $Y = 350$  m, wynosi  $15,327 \mu\text{g}/\text{m}^3$  i nie przekracza wartości dyspozycyjnej  $(D_a-R) = 45 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych siarkowodoru występuje w punkcie o współrzędnych  $X = 1125$   $Y = 350$  m, wynosi  $0,0770 \mu\text{g}/\text{m}^3$  i nie przekracza wartości dyspozycyjnej  $(D_a-R) = 4,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych pyłu PM-2,5 występuje w punkcie o współrzędnych  $X = 1125$   $Y = 375$  m, wynosi  $0,316 \mu\text{g}/\text{m}^3$  i nie przekracza wartości dyspozycyjnej  $(D_a-R) = 9 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

**Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń średniorocznych w siatce podstawowej.**

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że emisje substancji do powietrza nie stanowią zagrożenia dla czystości powietrza atmosferycznego poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

**Tabela 19.** Łączna roczna emisja zanieczyszczeń do powietrza z terenu przedsięwzięcia

Nazwa substancji	Emisja zanieczyszczeń do powietrza
	Emisja roczna [Mg/rok]
pył ogółem	23,8
w tym pył do 2,5 $\mu\text{m}$	1,364
w tym pył do 10 $\mu\text{m}$	11,5
dwutlenek siarki	0,0458
tlenki azotu jako NO <sub>2</sub>	4,58
tlenek węgla	3,43
benzo/a/piren	$9,15 \cdot 10^{-8}$
amoniak	36,6
siarkowodór	0,1831

*Źródło: Obliczenia własne*

### 9.3.9. Oddziaływanie na powietrze w fazie budowy i likwidacji

Oddziaływanie na powietrze w fazie budowy i likwidacji wiązać się będzie jedynie z emisją nieorganizowaną, generowaną przez pojazdy, poruszające się po placu budowy / rozbiórki.

Źródło emisji stanowią będą okresowo samochody firm zewnętrznych – wykonawców budowy/rozbiórki. Eksploatacja pojazdów powoduje emisję zanieczyszczeń, odprowadzanych do powietrza wraz ze spalinami. Przewiduje się, że wpływ ruchu pojazdów, związanego z budową/rozbiórką obiektu, na stan zanieczyszczenia powietrza będzie niewielki. Decyduje o tym stosunkowo małe szacowane natężenie ruchu. Emisja zanieczyszczeń powietrza z pojazdów poruszających się po placu budowy/rozbiórki będzie pomijalnie mała.

### 9.3.10. Środki organizacyjno – techniczne, minimalizujące negatywne oddziaływania na powietrze

W celu ograniczenia emisji substancji do powietrza zastosowane zostaną następujące środki organizacyjno - techniczne:

- utrzymywanie budynku inwentarskiego w czystości oraz zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności wewnątrz budynku poprzez sprawny system wentylacji,
- zastosowanie paliwa niskoemisyjnego,
- stosowanie nowoczesnych i technicznie sprawnych urządzeń (agregatu),
- utrzymywanie terenów wokół fermy w czystości, w celu zapobiegania wtórnej emisji pyłu.

Podczas przeprowadzania oceny oddziaływania inwestycji na powietrze poddano całą inwestycję bardzo szczegółowej analizie. Zamieszczone w niniejszym opracowaniu obliczenia wykazały, iż nie ma obawy przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń gazów i pyłów poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Przy zastosowaniu wszystkich opisanych metod techniczno-organizacyjnych należy uznać, iż działalność nie będzie uciążliwa pod względem zanieczyszczenia powietrza.

## 9.4. Oddziaływanie na klimat akustyczny

### 9.4.1. Wstęp

W niniejszej części opracowania oceniono wpływ realizacji przedsięwzięcia na stan akustyczny środowiska, tj. sprawdzenie czy po realizacji przedsięwzięcia będą spełnione wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące emisji hałasu. Wartości dopuszczalne poziomu hałasu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112).

Zgodnie z art. 112 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647 z późn. zm.), ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez:

- 1) utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie;
- 2) zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

Zgodnie z art. 112a pkt 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647 z późn. zm.) przez wskaźniki hałasu, rozumie się parametry hałasu określone poziomem dźwięku A wyrażonym w decybelach (dB), w tym m.in.: wskaźniki

hałasu mające zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby:

- a)  $L_{Aeq D}$  – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6<sup>00</sup> do godz. 22<sup>00</sup>),
- b)  $L_{Aeq N}$  – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22<sup>00</sup> do godz. 6<sup>00</sup>).

Tereny zagrożone hałasem, to tereny, na których istnieje możliwość przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomów hałasu, określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112.).

#### 9.4.2. Wyznaczenie normatywów akustycznych

Wartości dopuszczalne poziomu hałasu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112). W tabeli 1 do rozporządzenia określono dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A dla poszczególnych klas terenu, oddzielnie dla pory dziennej i nocnej. Dotyczą one równoważnych wartości poziomów dźwięku A, występujących w godzinach od 6.00 do 22.00 dla przedziału czasu odniesienia równemu 8 najmniej korzystnym godzinom dnia oraz w godzinach 22.00 – 6.00 dla przedziału czasu odniesienia równemu 1 najmniej korzystnej godzinie nocy.

Inwestycję planuje się zrealizować na terenie działki o nr ewid. gr. 834, obręb Rogienice. Tereny znajdujące się w bliższym jak i dalszym otoczeniu działki to obszary charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego. Od północy teren inwestycji graniczy z działką o nr ewid. gr. 835, na której znajduje się rów melioracyjny. Od północno - wschodniej strony do działki inwestycyjnej przylega działka o nr ewid. gr. 731, na której znajduje się droga. Od strony wschodniej teren inwestycji graniczy z działkami o nr ewid. gr. 763/1 i 766, na których znajdują się grunty rolne. Do południowej granicy działki inwestycyjnej przylegają działki o nr ewid. gr. 773 i 692 na których zlokalizowana jest droga, z której odbywał się będzie wjazd na teren inwestycji. Od zachodu teren inwestycji graniczy z działką o nr ewid. gr. 726/1, na której znajdują się grunty rolne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych wartości poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112) dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A dla terenów zabudowy zagrodowej wynoszą:

- w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin dnia kolejno po sobie następujących – **55 dB**,
- w ciągu 1 najmniej korzystnej godziny nocy – **45 dB**.

Zgodnie z załączonym pismem Burmistrza Gminy Włoszczowa znak MRO.6220.6.2025.IJP3, z dnia 14.04.2025r. w sąsiedztwie planowanej inwestycji (obszar w buforze 500 m który nie jest objęty planem miejscowym) nie występuje zabudowa chroniona akustycznie.

Najbliższe obiekty chronione akustycznie (zabudowa zagrodowa) znajdują się:

- w odległości ok. 790 m na południowy - zachód od granic terenu inwestycji (dz. o nr ewid. gr. 855),
- w odległości ok. 806 m na południowy - zachód od granic terenu inwestycji (dz. o nr ewid. gr. 1000/1).

### 9.4.3. Charakterystyka hałasu

#### 9.4.3.1. Źródła ruchome – pojazdy

Założono, że maksymalnie na teren inwestycji w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin w porze dziennej, wjeżdżać będzie 14 pojazdów ciężkich. Wjazd pojazdów ciężkich oraz ich poruszanie się po terenie inwestycji związane będą z:

- dostawą paszy (~3 pojazdy dziennie),
- odbiorem obornika (~3 pojazdy dziennie),
- wywozem nieczystości ciekłych (~1 pojazd dziennie),
- dowozem paliwa (~1 pojazd dziennie),
- odbiorem lub dostarczaniem ptaków/odbiorem sztuk padłych (~6 pojazdów dziennie).

Założono, że maksymalnie na teren inwestycji w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin w porze dziennej, wjeżdżać będą 4 pojazdy lekkie. Wjazd pojazdów lekkich oraz ich poruszanie się po terenie inwestycji związane będzie z:

- przyjazdem pracowników/weterynarza (~4 pojazdy dziennie).

W normalnych warunkach pracy, w porze nocnej nie zakłada się poruszania pojazdów po terenie inwestycji, jednakże ze względu na fakt, iż ubojnie drobiu wyznaczają jako termin dostawy wczesne godziny poranne, ptaki do uboju należy załadować i przetransportować nad ranem, a więc jeszcze w godzinach nocnych.

Założono, że maksymalnie na teren inwestycji w ciągu 1 najmniej korzystnej godziny w porze nocy, wjeżdżać będą 4 pojazdy ciężkie. Wjazd pojazdów ciężkich oraz ich poruszanie się po terenie inwestycji związane będzie z:

- odbiorem ptaków (~4 pojazdy).

**Tabela 20.** Zestawienie zastępczych punktowych źródeł hałasu dla ruchu pojazdów

Źródło hałasu	Operacja, trasa	L <sub>AWeq</sub> [dB] dla N=1	Przyjęty czas operacji [sek.]	N	Pora doby	L <sub>AWeq</sub> [dB]	
						DZIEŃ	NOC
1	2	3	4	5	6	7	8
EP1 – jazda ciężki	Transport paszy i napelnianie zbiorników z paszą	65,41	10 (18 km/h, odcinek ~50 m)	6	DZIEŃ	73,19	-
EP2 – jazda ciężki		65,41	10 (18 km/h, odcinek ~50 m)	6	DZIEŃ	73,19	-
EP3 – jazda ciężki		61,43	4 (18 km/h, odcinek ~20 m)	6	DZIEŃ	69,21	-
EP4 – plac manewrowy ciężki		70,18	30 (manewrowanie po placu)	3	DZIEŃ	74,95	-
EP5 – hamowanie		60,18	3	3	DZIEŃ	64,95	-
EP6 – postój z włączonym silnikiem ciężki (przeładunek paszy włączony silnik w samochodzie ciężarowym dla obsługi sprężarki)		87,96	1 800	3	DZIEŃ	92,73	-
EP7 – start		67,40	5	3	DZIEŃ	72,17	-

Źródło hałasu	Operacja, trasa	L <sub>AWeq</sub> [dB] dla N=1	Przyjęty czas operacji [sek.]	N	Pora doby	L <sub>AWeq</sub> [dB]	
						DZIEŃ	NOC
1	2	3	4	5	6	7	8
EP8 – jazda ciężki	Odbiór obornika	65,41	10 (18 km/h, odcinek ~50 m)	6	DZIEŃ	73,19	-
EP9 – jazda ciężki		65,41	10 (18 km/h, odcinek ~50 m)	6	DZIEŃ	73,19	-
EP10 – jazda ciężki		65,41	10 (18 km/h, odcinek ~50 m)	6	DZIEŃ	73,19	-
EP11 – jazda ciężki		65,41	10 (18 km/h, odcinek ~50 m)	6	DZIEŃ	73,19	-
EP12 – jazda ciężki		65,41	10 (18 km/h, odcinek ~50 m)	6	DZIEŃ	73,19	-
EP13 – jazda ciężki		65,41	10 (18 km/h, odcinek ~50 m)	6	DZIEŃ	73,19	-
EP14 – jazda ciężki		61,43	4 (18 km/h, odcinek ~20 m)	6	DZIEŃ	69,21	-
EP15 – hamowanie		60,18	3	3	DZIEŃ	64,95	-
EP16 – plac manewrowy ciężki		70,18	30 (manewrowanie po placu)	3	DZIEŃ	74,95	-
EP17 – start		67,40	5	3	DZIEŃ	72,17	-
EP18 – jazda ciężki		Wywóz nieczystości ciekłych	65,41	10 (18 km/h, odcinek ~50 m)	2	DZIEŃ	68,42
EP19 – jazda ciężki	65,41		10 (18 km/h, odcinek ~50 m)	2	DZIEŃ	68,42	-
EP20 – plac manewrowy ciężki	70,18		30 (manewrowanie po placu)	1	DZIEŃ	70,18	-
EP21 – hamowanie	60,18		3	1	DZIEŃ	60,18	-
EP22 – postój z włączonym silnikiem ciężki (pompowanie; włączony silnik w samochodzie ciężarowym dla obsługi sprężarki)	80,18		300	1	DZIEŃ	80,18	-
EP23 – start	67,40		5	1	DZIEŃ	67,40	-
EP24 – jazda ciężki	Dowóz paliwa		65,41	10 (18 km/h, odcinek ~50 m)	2	DZIEŃ	68,42
EP25 – jazda ciężki		65,41	10 (18 km/h, odcinek ~50 m)	2	DZIEŃ	68,42	-
EP26 – jazda ciężki		65,41	10 (18 km/h, odcinek ~50 m)	2	DZIEŃ	68,42	-
EP27 – jazda ciężki		65,41	10 (18 km/h, odcinek ~50 m)	2	DZIEŃ	68,42	-
EP28 – jazda ciężki		65,41	10 (18 km/h, odcinek ~50 m)	2	DZIEŃ	68,42	-
EP29 – jazda ciężki		65,41	10 (18 km/h, odcinek ~50 m)	2	DZIEŃ	68,42	-
EP30 – jazda ciężki		65,41	10 (18 km/h, odcinek ~50 m)	2	DZIEŃ	68,42	-
EP31 – hamowanie		60,18	3	1	DZIEŃ	60,18	-

Źródło hałasu	Operacja, trasa	L <sub>AWeq</sub> [dB] dla N=1	Przyjęty czas operacji [sek.]	N	Pora doby	L <sub>AWeq</sub> [dB]	
						DZIEŃ	NOC
1	2	3	4	5	6	7	8
EP32 – plac manewrowy ciężki		70,18	30 (manewrowanie po placu)	1	DZIEŃ	70,18	-
EP33 – start		67,40	5	1	DZIEŃ	67,40	-
EP34 – jazda ciężki	Odbiór/ dostarczanie ptaków	65,41	10 (18 km/h, odcinek ~50 m)	12	DZIEŃ	76,20	-
EP35 – jazda ciężki		65,41	10 (18 km/h, odcinek ~50 m)	12	DZIEŃ	76,20	-
EP36 – jazda ciężki		65,41	10 (18 km/h, odcinek ~50 m)	12	DZIEŃ	76,20	-
EP37 – jazda ciężki		63,19	6 (18 km/h, odcinek ~30 m)	12	DZIEŃ	73,98	-
EP38 – hamowanie		60,18	3	6	DZIEŃ	67,96	-
EP39 – plac manewrowy ciężki		70,18	30 (manewrowanie po placu)	6	DZIEŃ	77,96	-
EP40 – start		67,40	5	6	DZIEŃ	75,18	-
EP41 – jazda lekki		Pojazdy osobowe	59,41	10 (18 km/h, odcinek ~50 m)	8	DZIEŃ	68,44
EP42 – jazda lekki	59,41		10 (18 km/h, odcinek ~50 m)	8	DZIEŃ	68,44	-
EP43 – plac manewrowy lekki	62,41		10 (manewrowanie po placu, w tym start i hamowanie)	4	DZIEŃ	68,43	-
EP44 – jazda ciężki	Odbiór/ dostarczanie ptaków	74,44	10 (18 km/h, odcinek ~50 m)	8	NOC	-	83,47
EP45 – jazda ciężki		74,44	10 (18 km/h, odcinek ~50 m)	8	NOC	-	83,47
EP46 – jazda ciężki		74,44	10 (18 km/h, odcinek ~50 m)	8	NOC	-	83,47
EP47 – jazda ciężki		72,22	6 (18 km/h, odcinek ~30 m)	8	NOC	-	81,25
EP48 – hamowanie		69,21	3	4	NOC	-	75,23
EP49 – plac manewrowy ciężki		79,21	30 (manewrowanie po placu)	4	NOC	-	85,23
EP50 – start		76,43	5	4	NOC	-	82,45

Źródło: Opracowanie własne

#### 9.4.3.2. Zewnętrzne źródła punktowe

W obrębie przedmiotowej fermy przewidziano pracę 196 wentylatorów.

Wentylatory dachowe stanowią będą źródło hałasu zarówno w porze dziennej, jak i w porze nocnej. Natomiast wentylatory szczytowe stanowią będą źródło hałasu tylko w upalne dni.

Każdy z kurników wentylowany będzie za pomocą:

- 16 wentylatorów dachowych o  $\varnothing$  0,8 m, które zgodnie z kartą katalogową charakteryzują się równoważnym poziomem mocy akustycznej wynoszącej 80 dB(A);
- 12 wentylatorów szczytowych o  $\varnothing$  1,4 m, charakteryzujących się poziomem ciśnienia akustycznego wynoszącego 63 dB (A), w odległości 7 m od źródła;

Poziom mocy akustycznej wentylatorów obliczono na podstawie kart katalogowych. Karty katalogowe urządzeń podają z reguły poziom dźwięku  $L_P$ , który nie jest tożsamy z poziomem mocy akustycznej  $L_{WA}$ . Aby obliczyć moc akustyczną  $L_{WA}$  tych źródeł, którą należy podstawić do programu obliczeniowego, posłużono się wzorem do obliczania  $L_P$  w danej odległości od źródła nad powierzchnią odbicia w półsfery dla wentylatorów, mając podaną  $L_{WA}$ , który ma postać:

$$L_P = L_{WA} - 20 * \log_{10} (R) - 8$$

po przekształceniu wzór nabiera postaci:

$$L_{WA} = L_P + 20 * \log_{10} (R) + 8$$

gdzie:

$L_{WA}$  – poziom mocy akustycznej źródła,

$L_P$  – poziom dźwięku w punkcie na powierzchni półsfery,

$R$  – promień półsfery, odległość od źródła,

8 – współczynnik korekcji.

Zgodnie z powyższym wzorem, wentylatory charakteryzują się następującym poziomem mocy akustycznej, który został przyjęty do obliczeń:

$$\varnothing 1,4 \quad L_{WA} = L_P + 20 * \log_{10} (R) + 8 = 63 + 20 * \log_{10} (7) + 8 = \text{ok. } 87,9 \text{ dB(A)}.$$

Tabela 21. Charakterystyka punktowych źródeł hałasu

Objekt	Kod źródła hałasu	Miejsce zainstalowania [ściana/dach]	Wysokość wyrzutni w osi wentylatora [m]	Średnica wyrzutni [m]	Czas działania [h]		Moc akustyczna [dB]
					dzień	noc	
1	2	3	4	5	6	7	8
K-1	E-1 ÷ E-16	dach	8,4	0,8	16	8	80
	E-17 ÷ E-28	ściana	1,7	1,4	16	0	87,9
K-2	E-29 ÷ E-44	dach	8,4	0,8	16	8	80
	E-45 ÷ E-56	ściana	1,7	1,4	16	0	87,9
K-3	E-57 ÷ E-72	dach	8,4	0,8	16	8	80
	E-73 ÷ E-84	ściana	1,7	1,4	16	0	87,9
K-4	E-85 ÷ E-100	dach	8,4	0,8	16	8	80
	E-101 ÷ E-112	ściana	1,7	1,4	16	0	87,9
K-5	E-113 ÷ E-128	dach	8,4	0,8	16	8	80
	E-129 ÷ E-140	ściana	1,7	1,4	16	0	87,9
K-6	E-141 ÷ E-156	dach	8,4	0,8	16	8	80
	E-157 ÷ E-168	ściana	1,7	1,4	16	0	87,9
K-7	E-169 ÷ E-184	dach	8,4	0,8	16	8	80
	E-185 ÷ E-196	ściana	1,7	1,4	16	0	87,9

Źródło: Opracowanie własne

Konfiskator wyposażony będzie w urządzenie chłodnicze. Równoważny poziom hałasu związany z pracą urządzenia chłodniczego przyjęty na podstawie pomiarów na innych tego typu urządzeniach o innej lokalizacji wynosi 75 dB(A).

Tabela 22. Charakterystyka punktowych źródeł hałasu

Objekt	Kod źródła hałasu	Wysokość [m]	Czas działania [h]		Moc akustyczna [dB]
			dzień	noc	
Urządzenie chłodnicze - konfiskator	K	1	16	8	75

Źródło: Opracowanie własne.

### 9.4.3.3. Emitory przestrzenne – budynki

Przyjęty równoważny poziom hałasu wewnątrz omawianych budynków przedstawia poniższa tabela. Budynkami, które w sposób znaczący emitowały będą hałas poprzez ściany i dachy, będą budynki inwentarskie, wewnątrz których pracowała będzie instalacja paszociągów. W porze nocnej obiekty nie generują uciążliwości akustycznej (paszociągi nie pracują). Kubaturowymi źródłami dźwięku będą także dwa agregaty prądotwórcze. Używany będzie tylko jeden z agregatów, drugi uruchamiany będzie w sytuacjach awaryjnych. Przyjęty do obliczeń model uproszczony zakłada, iż równoważny poziom dźwięku wewnątrz pomieszczenia, w odległości 1 metra od przegrody wynosił będzie 68,2 dB dla budynku inwentarskiego. Dla agregatu przyjęto hałas na poziomie 104 dB. Izolacyjność akustyczną przegród przyjęto na podstawie Instrukcji ITB 338/2008 „Metody określenia emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku”.

Tabela 23. Zestawienie źródeł powierzchniowych

Powierzchniowe źródła hałasu							
Obiekt	Kod źródła hałasu	Czas pracy maszyn i urządzeń w pomieszczeniu [h]		Pora doby dzień / noc	L <sub>wew</sub> – średni poziom hałasu wewnątrz hali, budynku [dB]	R izolacyjność akustyczna przegród, ściany [dB]	R izolacyjność akustyczna przegród, dach [dB]
		dzień	noc				
1	2	3	4	5	6	7	8
Kurniki	K-1 ÷ K-7	16	0	dzień	68,2	25*	25*
Agregat prądotwórczy	A	8	1	dzień/noc	104	18*	18*

\* Izolacyjność materiałów które użyto do wykonania ścian i dachów przyjęto na podstawie średniej z badań przeprowadzonych przez ITB

Źródło: Opracowanie własne.

### 9.4.4. Metody prognozowania

#### Metodyka oceny

Do prognozowania emisji hałasu wokół fermy użyto programu LEQ Professional, który oparty jest na modelu obliczeniowym zawartym w normie PN-ISO 9613-2 oraz Instrukcji ITB Nr 308 i 338. Program LEQ Professional został zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie.

#### 9.4.4.1. Źródła ruchome – pojazdy

Wszystkie pojazdy poruszające się po drogach wewnętrznych z punktu widzenia propagacji hałasu stanowią punktowe ruchome źródła hałasu.

Zgodnie z instrukcją ITB 338/2008, drogę przejazdu każdego źródła ruchomego lub obszar, po którym poruszają się pojazdy, należy zamienić na zbiór zastępczych punktowych źródeł dźwięku i/lub zidentyfikować każde miejsce postojowe, zastępując je punktowym źródłem hałasu. Dla każdego źródła zastępczego wyznacza się równoważny poziom mocy akustycznej wg zasady:

$$L_{W_{eqn}} = 10 \log \left[ \frac{1}{T} \sum_{n=1}^N t_i \cdot 10^{0,1L_{Wn}} \right], \text{ dB}$$

gdzie: L<sub>W<sub>eqn</sub></sub> – równoważny poziom mocy akustycznej dla n-tego pojazdu ciężkiego, dB,  
L<sub>W<sub>n</sub></sub> – poziom mocy akustycznej tła, przyjmowany L<sub>W<sub>AH</sub></sub> = 0,

- $n_i$  – ilość pojazdów,  
 $t_i$  – czas trwania pojedynczego sygnału,  
 $t_p$  – czas przerwy w działaniu źródła hałasu,  
 $T_0$  – czas oceny ekspozycji na hałas.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Właściciela instalacji przyjęto, że transport odbywać się będzie głównie w porze dziennej. W normalnych warunkach pracy, w porze nocnej nie zakłada się poruszania pojazdów po terenie inwestycji, jednakże ze względu na fakt, iż ubojnie drobiu wyznaczają jako termin dostawy wczesne godziny poranne, ptaki do uboju należy załadować i przetransportować nad ranem, a więc jeszcze w godzinach nocnych.

W obliczeniach akustycznych wykorzystano poziomy mocy akustycznej dla pojazdów samochodowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do instrukcji ITB 338/2008.

Dla pojazdów ciężkich (samochodów ciężarowych) przyjęto wartości podane w tabeli 24. Dla pojazdów lekkich (samochodów osobowych) przyjęto wartości podane w tabeli 25.

**Tabela 24.** Charakterystyczne poziomy mocy akustycznej (pojazdy ciężkie)

Operacja	Moc akustyczna $L_{MA}$ , dB	Czas operacji, s
1	2	3
Start (IOŚ)	105	5
Hamowanie (IOŚ)	100	3
Jazda po terenie, m.in. manewrowanie (IOŚ)	100	(zależy od długości drogi i prędkości pojazdu)
Postój z włączonym silnikiem (ITB)	100	90

Źródło: Opracowanie własne.

**Tabela 25.** Charakterystyczne poziomy mocy akustycznej (pojazdy lekkie)

Operacja	Moc akustyczna $L_{MA}$ , dB	Czas operacji, s
1	2	3
Start (IOŚ)	97	5
Hamowanie (IOŚ)	94	3
Jazda po terenie, m.in. manewrowanie (IOŚ)	94	(zależy od długości drogi)

Źródło: Opracowanie własne.

W obliczeniach uwzględniono przeladunek paszy z samochodu cysterny do silosów. Przeladunek odbywa się pod ciśnieniem przy użyciu sprężarki zainstalowanej przy samochodzie, która napędzana jest za pomocą przekładni z silnika samochodu. W związku z powyższym, przy przeladunku paszy do silosów samochód ciężarowy musi mieć włączony silnik. Czas potrzebny do przeladunku paszy przyjęto na około 30 minut.

Za źródła punktowe przyjmuje się każde źródło, którego wymiar liniowy (wysokość, długość, szerokość) jest mniejszy od połowy odległości między źródłem, a najbliższym punktem obserwacji, tzn.:

$$r \geq 2l, m$$

gdzie:

- l – największy wymiar liniowy źródła dźwięku,
- r – odległość od środka geometrycznego źródła.

#### 9.4.4.3. Emitory przestrzenne – budynki

Do powierzchniowych źródeł hałasu należy zaliczyć budynki inwentarskie. Emisja hałasu następuje poprzez powierzchnie będące wtórnymi źródłami hałasu (ściany, dachy) na skutek pracy urządzeń zlokalizowanych wewnątrz budynków. W przypadku powierzchni będących

wtórnyimi źródłami hałasu, poziom mocy akustycznej cząstkowej zastępczego źródła punktowego oblicza się z zależności:

$$L_{Wn} = L_{weW} + 10 \log S - R - 6, \text{ dB}$$

gdzie:

$L_{weW}$  - poziom dźwięku A wewnątrz budynku w odległości 1 metra od przegrody,

S- powierzchnia ściany (dachu),

R- izolacyjność akustyczna całej ściany (dachu) lub jej części przedstawiona jako  $R_A$ .

#### 9.4.4.4. Ekranowanie

Wartości ekranowania obliczono ze wzoru:

$$\Delta L_e = -10 \log [10^{0,1L_{e1}} + 10^{0,1L_{e2}} + 10^{0,1L_{e3}}], \text{ dB}$$

gdzie:

$L_{e1}$  – ekranowanie przez krawędź górną, dB

$L_{e2}$  i  $L_{e3}$  – ekranowanie przez krawędzie boczne, dB

Ekranowanie obliczono dla  $\lambda = 500$  Hz.

#### 9.4.5. Obliczenia akustyczne

W obliczeniach uwzględniono najbardziej niekorzystną pod względem emisji hałasu sytuację, a mianowicie pracę wszystkich urządzeń oraz wjazd pojazdów równocześnie na teren fermy. Mało prawdopodobne jest, aby dostawa paszy, paliwa, odbiór obornika i sztuk padłych, wywóz nieczystości ciekłych oraz transport ptaków zbiegły się w czasie.

Obliczenia wykonano przy użyciu programu LEQ Professional, który oparty jest na modelu obliczeniowym zawartym w normie PN-ISO 9613-2 oraz Instrukcji ITB Nr 308 i 338. Symulacje pomiarową prowadzono na wysokości 4,0 m.

Wyniki obliczeń dla pory dziennej zamieszczono w tabeli 26. Wyniki obliczeń dla pory nocnej zamieszczono w tabeli 27. Wyznaczono i zaznaczono na mapach oraz przedstawiono w tabelach punkty emisji, dla których odczytano wyniki z obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu od strony planowanej inwestycji. Punkty emisji odzwierciedlają poziom hałasu w stronę granic terenów najbliższej zabudowy.

**Tabela 26.** Zestawienie punktów emisji wraz z wyliczonym równoważnym poziomem dźwięku A dla pory dziennej

Punkt emisji	Równoważny poziom dźwięku A – $L_{Aeq}$ , dB	Dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A – $L_{Aeq}$ , dB
1	37,7	55
2	39,5	

Źródło: Obliczenia własne.

**Tabela 27.** Zestawienie punktów emisji wraz z wyliczonym równoważnym poziomem dźwięku A dla pory nocnej

Punkt emisji	Równoważny poziom dźwięku A – $L_{Aeq}$ , dB	Dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A – $L_{Aeq}$ , dB
1	34,2	45
2	34,8	

Źródło: Obliczenia własne.

Szczegółowe wyniki obliczeń oraz rozkład izofon na mapach, zawierają załączniki H1, H2, H3, H4, H5 i H6.

#### 9.4.6. Oddziaływanie na klimat akustyczny w fazie realizacji i likwidacji

W trakcie realizacji i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia mogą pojawić się uciążliwości akustyczne, związane z prowadzeniem prac budowlanych/rozbiórkowych z użyciem ciężkiego sprzętu. Uciążliwości te będą miały jedynie charakter krótkotrwały.

#### 9.4.7. Środki organizacyjno – techniczne, minimalizujące negatywne oddziaływania na klimat akustyczny

W celu ograniczenia negatywnego wpływu na klimat akustyczny omawianej inwestycji zastosowano następujące rozwiązania organizacyjno – techniczne:

- stosowanie sprawnych technicznie pojazdów, spełniających normy emisji hałasu do otoczenia,
- zastosowanie odpowiednio dobranej wentylacji, wykorzystującej wentylatory charakteryzujące się niskim poziomem mocy akustycznej oraz niskim zużyciem energii elektrycznej,
- dostosowanie ruchu pojazdów wewnątrz fermy do godzin i tras minimalizujących ilość osób narażonych.

W wyniku przeprowadzonej analizy, można stwierdzić, że nie wystąpi uciążliwość akustyczna na granicy najbliższej, sąsiedniej zabudowy.

#### 9.5. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz

Zgodnie z art. 101 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647 z późn. zm.), ochrona powierzchni ziemi polega na:

- 1) racjonalnym gospodarowaniu;
- 2) zachowaniu funkcji środowiskowych, gospodarczych, społecznych i kulturowych, w tym między innymi:
  - a) produkcji żywności oraz biomasy,
  - b) magazynowaniu, filtrowaniu i przekształcaniu składników odżywczych, substancji i wody,
  - c) podstaw rozwoju życia i różnorodności biologicznej,
  - d) źródła surowców,
  - e) rezerwuaru pierwiastka węgla,
  - f) zbioru dziedzictwa geologicznego, geomorfologicznego i archeologicznego;
- 3) zapobieganiu zanieczyszczeniu substancjami powodującymi ryzyko oraz na remediacji;
- 4) zachowaniu jak najlepszego stanu gleby poprzez zapobieganie:
  - a) erozji wodnej i wietrznej,
  - b) spadkowi zawartości próchnicy glebowej,
  - c) zagęszczaniu, przez co rozumie się wzrost gęstości objętościowej i zmniejszanie porowatości gleby,
  - d) zasoleniu na skutek gromadzenia się w glebie soli rozpuszczalnych,
  - e) działaniom powodującym zakwaszanie;
- 5) minimalizacji stopnia i łagodzeniu skutków zasklepienia gleby poprzez:
  - a) ograniczanie do niezbędnego minimum powierzchni gleby objętej zabudową,
  - b) zachowywanie lub tworzenie powierzchni biologicznie czynnych gleby, zdolnych do łagodzenia degradującego działania terenów zabudowanych i zanieczyszczeń środowiska;

- 6) zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom;
- 7) przeciwdziałaniu niekorzystnym zmianom naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi polegającym na:
  - a) ograniczaniu tworzenia, powstałych w wyniku przemieszczania lub usuwania mas ziemnych i skalnych oraz odpadów wydobywczych, wykopów, wyrobisk, nasypów i zwałowisk,
  - b) zapobieganiu niszczeniu gleby, w tym mieszaniu jej poziomów genetycznych, które nie wynika z uprawy gruntów ornych,
  - c) zapobieganiu i ograniczaniu niszczenia pokrycia terenu roślinnością,
  - d) zapewnieniu racjonalnego wykorzystania przemieszczanych lub usuwanych mas ziemnych i skalnych,
  - e) zapewnieniu racjonalnego wykorzystania warstwy próchnicznej gleb, głównie w kierunku odtworzenia i ulepszania gleb,
  - f) ponownym kształtowaniu funkcji lub przygotowaniu do pełnienia nowych funkcji terenów, na których występuje niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi.

Zgodnie z art. 3 pkt 32 lit. a. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647 z późn. zm.), przez ruchy masowe ziemi rozumie się powstające naturalnie lub na skutek działalności człowieka osuwanie, spływanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny i gleby.

Teren przedmiotowej działki nie jest wpisany do rejestru, zawierającego informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi.

Faza realizacji/likwidacji wiązać się będzie z możliwością uszkodzenia powierzchni ziemi przez wjeżdżające na teren inwestycji maszyny i środki transportu. Może wystąpić naruszenie struktury gleby i zmiana jej cech.

W fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie zachodzić negatywne oddziaływanie na jakość powierzchni ziemi. Przedsięwzięcie, z uwagi na jego skalę, nie może znacząco wpłynąć na zmiany klimatu. Optymalne zagospodarowanie terenu spowoduje ograniczanie do niezbędnego minimum powierzchni gleby objętej zabudową i tym samym pozostawienie jak największej przestrzeni biologicznie czynnej.

#### **9.6. Oddziaływanie na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków**

Inwestor jest zobowiązany do przeprowadzenia inwestycji zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2024 poz. 1292 z późn. zm.).

Na terenie inwestycji ani też w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków objęte ścisłą ochroną konserwatorską na podstawie przepisów ustawy o ochronie dóbr kultury. Brak jest obiektów wpisanych do ewidencji zabytków – obiektów i obszarów zabytkowych oraz dóbr kultury objętych pośrednią ochroną konserwatorską, a także brak jest stanowisk archeologicznych. W związku z powyższym stwierdza się, iż w fazie realizacji przedsięwzięcia nie będzie następował wpływ na zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

## 9.7. Oddziaływanie na krajobraz

Inwestycję planuje się zrealizować na terenie działki o nr ewid. gr. 834, obręb Rogienice. Tereny znajdujące się w bliższym jak i dalszym otoczeniu działki to obszary charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego. Od północy teren inwestycji graniczy z działką o nr ewid. gr. 835, na której znajduje się rów melioracyjny. Od północno - wschodniej strony do działki inwestycyjnej przylega działka o nr ewid. gr. 731, na której znajduje się droga. Od strony wschodniej teren inwestycji graniczy z działkami o nr ewid. gr. 763/1 i 766, na których znajdują się grunty rolne. Do południowej granicy działki inwestycyjnej przylegają działki o nr ewid. gr. 773 i 692 na których zlokalizowana jest droga, z której odbywał się będzie wjazd na teren inwestycji. Od zachodu teren inwestycji graniczy z działką o nr ewid. gr. 726/1, na której znajdują się grunty rolne.

Oddziaływanie inwestycji związane z etapem realizacji spowoduje przejściowe zmiany w krajobrazie, które nie będą powodować znacznej uciążliwości.

Zważywszy na obecne przekształcenie i dotychczasowy sposób użytkowania działki, nie jest ona dogodnym siedliskiem dla zwierząt i roślin innych niż te związane ściśle z terenami przekształconymi antropogenicznie.

Planowane przedsięwzięcie ze względu na duże powierzchnie areалу okolicznych pól nie będzie powodować ograniczeń w przemieszczaniu się i żerowaniu typowej dla terenu zwierzyny (np. saren, zajęcy).

Inwestycja nie narusza wizualnie charakteru najbliższego otoczenia. Aktualny stan różnorodności biologicznej nie ulegnie zmianie.

Realizacja inwestycji nie naruszy ład przestrzennego najbliższego sąsiedztwa.

Ze względu na skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczących oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji na krajobraz rolniczy pobliskich miejscowości.

## 9.8. Wpływ inwestycji na zmieniające się warunki klimatyczne i możliwe zdarzenia ekstremalne tj. fale upałów, gwałtowne burze i wiatry, fale chłodu i intensywne opady śniegu, zamarzanie i odmarzanie oraz oblodzenie

Planowana inwestycja ze względu na rodzaj i skalę działalności nie będzie powodować znaczącego wpływu na klimat.

Teren, na którym planuje się realizację inwestycji, nie jest zlokalizowany na obszarach zagrożonych powodziami oraz osuwiskami.

Budynki będą miały wykonaną izolację oraz wyposażone zostaną w nowoczesny system wentylacji umożliwiający utrzymanie wewnątrz stabilnych i komfortowych dla zwierząt warunków, nawet w sytuacji wystąpienia fali upałów.

Przedsięwzięcie dotyczy hodowli zwierząt i czynnikiem determinującym wielkość zużycia wody są ich potrzeby bytowe. Przedsięwzięcie zaopatrywane będzie w wodę ze studni. Charakter przedsięwzięcia oraz sposób zaopatrywania w wodę wskazuje na dobrą odporność planowanej inwestycji w przypadku wystąpienia suszy.

W celu zmniejszenia ryzyka pożaru obiekty wyposażone będą w niezbędny sprzęt gaśniczy, a pracujący personel zostanie przeszkolony jak postępować w przypadku wystąpienia pożaru.

Celem minimalizacji podatności planowanej inwestycji na zmiany klimatu, a także klęski żywiołowe takie jak m.in. nawalne deszcze, burze czy silne wiatry jest jej zaprojektowanie zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i budowlanymi. Oddziaływanie warunków klimatycznych brane jest pod uwagę na etapie projektowania, wykonawstwa robót budowlanych, w tym posadowienia i fundamentowania, oraz utrzymania obiektów.

## **9.9. Gospodarka odpadami**

### **9.9.1. Wstęp**

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie gospodarki odpadami na terenie inwestycji.

Sposób postępowania z odpadami musi być zgodny z zasadami ochrony środowiska. Prowadzone prace powinny prowadzić do zabezpieczenia środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem odpadów.

### **9.9.2. Wymogi formalno – prawne**

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.), odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia jest zobowiązany.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.), przez wytwórcę odpadów rozumie się każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów) oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątanía, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.), przez posiadacza odpadów rozumie się wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.), posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami, o których mowa w art. 16 – 31, w tym do prowadzenia procesów przetwarzania odpadów w taki sposób, aby procesy te oraz powstające w ich wyniku odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami gospodarki odpadami.

Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2025 poz. 733), właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

- 1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
- 2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona,

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; [...];

- 3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie. [...]

### 9.9.3. Rodzaje powstających odpadów

#### 9.9.3.1. Faza realizacji

**Tabela 28.** Zestawienie rodzajów powstających odpadów w fazie realizacji

Lp.	Kod	Rodzaj odpadu – klasyfikacja wg Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r.	Ilość Mg/rok
<b>Faza realizacji</b>			
<b>ODPADY NIEBEZPIECZNE</b>			
1	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	0,13
2	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	0,15
<b>ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE</b>			
1	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	18
2	17 04 05	Żelazo i stal	1,8
3	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	8
4	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	5

Źródło: Opracowanie własne

#### 9.9.3.2. Faza eksploatacji

**Tabela 29.** Zestawienie rodzajów powstających odpadów w fazie eksploatacji

Lp.	Kod	Rodzaj odpadu – klasyfikacja wg Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r.	Ilość Mg/rok
<b>Faza eksploatacji</b>			
<b>ODPADY NIEBEZPIECZNE</b>			
1	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,2
<b>ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE</b>			
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	1,8
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	2,3
3	15 01 04	Opakowania z metali	1,1
4	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	0,8
5	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	1,8
6	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	3,5

Źródło: Opracowanie własne

Zgodnie z art. 2 ust. 10 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.), nie stosuje się przywołanej ustawy do zwłok zwierząt, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, w tym zwierząt uśmierconych w celu wyeliminowania chorób epizootycznych, i które są unieszkodliwiane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009.

Przewidywana ilość martwych zwierząt wyniesie ok. 247 Mg/rok.

Wszystkie padłe sztuki natychmiastowo usuwane będą z hali, czasowo magazynowane w konfiskatorze, skąd na podstawie stosownej umowy transportowane będą do utylizacji przez zakład posiadający stosowne uprawnienia.

W przypadku odpadów powstających w wyniku leczenia oraz profilaktyki weterynaryjnej, wytwórcą odpadów jest lekarz weterynarii obsługujący gospodarstwo. Lekarz weterynarii ma obowiązek prowadzić ewidencję tych odpadów oraz posiadać stosowną umowę z firmą zajmującą się utylizacją lub odbiorem w/w odpadów. Inwestor nie będzie magazynował odpadów weterynaryjnych na terenie gospodarstwa. W/w odpady zabierać będzie lekarz weterynarii.

Szacunkowa ilość powstającego obornika wyliczona została zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

**Tabela 30.** Szacunkowa ilość obornika, powstającego na terenie inwestycji

Rodzaj zwierząt	Liczba zwierząt [szt.]	Produkcja obornika [kg/miejsce/rok]	Ilość obornika [Mg]
1	2	3	5
brojler	588 000 szt.	17	9 996

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”

Zaladunek obornika odbywał się będzie za pomocą maszyn na podstawione przyczepy. Przyczepy ustawione będą przed budynkami. W celu ograniczenia emisji, przyczepy posiadały będą pokrycie brezentowe, zakładane zaraz po zaladunku obornika. Nie zakłada się czasowego przetrzymywania obornika na terenie fermy. Bezpośrednio po zaladowaniu na środki transportu będzie on wywożony z terenu wnioskodawcy.

### 9.9.3.3. Faza likwidacji

W fazie ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady związane z rozbiórką obiektów.

**Tabela 31.** Zestawienie odpadów, których powstanie jest możliwe w przypadku likwidacji inwestycji

Lp.	Kod	Rodzaj odpadu – klasyfikacja wg Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r.	Ilość Mg/rok
<b>Faza likwidacji</b>			
<b>ODPADY NIEBEZPIECZNE</b>			
1	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	0,2
2	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,2
<b>ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE</b>			
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	1,5
2	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	0,8
3	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	1800
4	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	850
5	17 04 05	Żelazo i stal	280

Lp.	Kod	Rodzaj odpadu – klasyfikacja wg Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r.	Ilość Mg/rok
<b>Faza likwidacji</b>			
6	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	180
7	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	7

Źródło: Opracowanie własne.

#### 9.9.4. Miejsce powstawania odpadów

##### 9.9.4.1. Faza realizacji

W trakcie fazy realizacji odpady powstawać będą na terenie placu budowy oraz na jego zapleczu.

##### 9.9.4.2. Faza eksploatacji

W trakcie fazy eksploatacji odpady powstawać będą na terenie przedmiotowej działki.

##### 9.9.4.3. Faza likwidacji

W trakcie ewentualnej fazy likwidacji odpady powstawać będą na terenie placu rozbiórki oraz na jego zapleczu.

#### 9.9.5. Sposoby postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów

Sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów w fazie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji, zamieszczony został w tabeli poniżej.

**Tabela 32.** Sposób postępowania z odpadami

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Sposób zagospodarowania
<b>FAZA REALIZACJI</b>			
<b>Odpady niebezpieczne</b>			
1	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	15 01 10*	Ilości powstawania odpadów można ograniczyć poprzez stosowanie opakowań wielokrotnego użytku. Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych magazynowane będą w szczelnym, opisanym pojemniku umieszczonym na placu budowy, na utwardzonej powierzchni. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu będzie nie dłuższy niż 1 rok. Przekazywane będą firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Odpad przeznaczony do unieszkodliwiania.
2	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	15 02 02*	Można ograniczyć ilość powstających odpadów stosując materiały lepszej jakości, bardziej trwale i wielokrotnego użytku. Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania magazynowane będą w szczelnym, opisanym pojemniku umieszczonym na placu budowy, na utwardzonej powierzchni. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu będzie nie dłuższy niż 1 rok. Przekazywane będą firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Odpad przeznaczony do odzysku.
<b>Odpady inne niż niebezpieczne</b>			
1	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych	17 01 07	Można ograniczyć ilość powstających odpadów stosując materiały lepszej jakości, bardziej trwale. Odpady te do czasu odbioru przez upoważnione osoby magazynowane będą na placu budowy w

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Sposób zagospodarowania
	materialów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06		specjalnie do tego celu przygotowanym kontenerze. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu będzie nie dłuższy niż 1 rok. Odpady przekazywane będą firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Odpad przeznaczony do odzysku.
2	Żelazo i stal	17 04 05	Można ograniczyć ilość powstających odpadów stosując materiały lepszej jakości, bardziej trwale. Żelazo i stal magazynowane będą na placu budowy w specjalnie do tego celu przygotowanym, szczelnym kontenerze. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu będzie nie dłuższy niż 1 rok. Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej ilości przekazywane będą do punktu skupu surowców wtórnych. Odpad przeznaczony do odzysku.
3	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	17 09 04	Można ograniczyć powstawanie tego typu odpadów poprzez racjonalne wykonywanie remontów i wtórne wykorzystanie tego typu odpadów, po spełnieniu wymagań określonych w odpowiednich przepisach. Odpady te, do czasu odbioru przez upoważnione firmy, magazynowane będą na placu budowy, w specjalnie do tego celu przygotowanym kontenerze. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu będzie nie dłuższy niż 1 rok. Odpady będą przekazywane firmom, posiadającym stosowne zezwolenie. Odpad przeznaczony do odzysku.
4	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	20 03 01	Odpady komunalne magazynowane będą w kontenerze podstawionym przez zakład usług komunalnych. Czas magazynowania tego rodzaju odpadów nie będzie dłuższy niż 7 dni. Odpady komunalne odbierane będą przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Odpady przeznaczone do unieszkodliwiania.
<b>FAZA EKSPLOATACJI</b>			
<b>Odpady niebezpieczne</b>			
1	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, tj. żarówki energooszczędne, świetlówki, magazynowane będą w specjalnym, szczelnym, zamkniętym, opisanym pojemniku, umieszczonym w pomieszczeniu technicznym, na utwardzonej powierzchni. Oddawane będą do specjalistycznej firmy. Odpad przeznaczony do odzysku.
<b>Odpady inne niż niebezpieczne</b>			
1	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	Ograniczenie ilości powstających odpadów poprzez stosowanie materiałów lepszej jakości, bardziej trwałych i wielokrotnego użytku. Odpady te magazynowane będą w odpowiednim pojemniku umieszczonym na utwardzonej powierzchni, w pomieszczeniu technicznym. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu będzie nie dłuższy niż 1 rok. Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej ilości przekazywane są do punktu skupu surowców wtórnych. Odpad przeznaczony do odzysku.
2	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	Ograniczenie ilości powstających odpadów poprzez stosowanie materiałów lepszej jakości, bardziej trwałych i wielokrotnego użytku. Odpady te gromadzone będą w odpowiednim pojemniku, umieszczonym na utwardzonej powierzchni, w pomieszczeniu technicznym. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu będzie nie dłuższy niż 1 rok. Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej ilości

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Sposób zagospodarowania
			przekazywane będą do punktu skupu surowców wtórnych. Odpad przeznaczony do odzysku.
3	Opakowania z metali	15 01 04	Można ograniczyć ilość powstających odpadów stosując materiały lepszej jakości, bardziej trwale i wielokrotnego użytku. Odpady te magazynowane będą w szczelnym, opisanym pojemniku ustawionym na utwardzonej powierzchni w pomieszczeniu technicznym. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu będzie nie dłuższy niż 1 rok. Po uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej ilości przekazywane będą do punktu skupu surowców wtórnych. Odpad przeznaczony do odzysku.
4	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	15 02 03	Można ograniczyć ilość powstających odpadów stosując materiały lepszej jakości, bardziej trwale i wielokrotnego użytku. Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania magazynowane będą w szczelnym, opisanym pojemniku, umieszczonym na utwardzonej powierzchni w pomieszczeniu technicznym. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu będzie nie dłuższy niż 1 rok. Przekazywane będą firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Odpad przeznaczony do odzysku.
5	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	16 02 14	Ograniczenie ilości powstających odpadów poprzez stosowanie urządzeń lepszej jakości, bardziej trwałych, stosowanie się do zaleceń producenta sprzętu elektronicznego w celu maksymalnego wydłużenia żywotności. Zużyte urządzenia nie zawierające niebezpiecznych substancji oraz elementów magazynowane będą w szczelnym pojemniku, na utwardzonej powierzchni, w pomieszczeniu technicznym. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu będzie nie dłuższy niż 1 rok. Odpady te oddawane będą do specjalistycznego punktu handlowego w momencie zakupu nowego towaru. Odpad przeznaczony do odzysku.
6	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	20 03 01	Odpady komunalne magazynowane będą w szczelnym pojemniku na odpady komunalne, umieszczonym na terenie inwestycji, na utwardzonej powierzchni. Odpady komunalne przekazywane będą firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Odpady przeznaczone do unieszkodliwiania.
<b>FAZA LIKWIDACJI</b>			
<b>Odpady niebezpieczne</b>			
1	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	15 02 02*	Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania magazynowane będą w szczelnym, zamkniętym, opisanym pojemniku umieszczonym na placu rozbiórki na utwardzonej, zabezpieczonej przed wpływem czynników atmosferycznych powierzchni. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu będzie nie dłuższy niż 1 rok. Przekazywane będą firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Odpad przeznaczony do odzysku.
2	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy, tj. żarówki energooszczędne, świetlówki, magazynowane będą w specjalnym, szczelnym, zamkniętym, opisanym pojemniku, umieszczonym na placu rozbiórki, na utwardzonej powierzchni. Oddawane będą do specjalistycznej firmy. Odpad przeznaczony jest do odzysku.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Sposób zagospodarowania
<b>Odpady inne niż niebezpieczne</b>			
1	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	Odpady te magazynowane będą w opisanym, szczelnym pojemniku, zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych, na placu rozbiórki. Przekazane będą do punktu skupu surowców wtórnych. Odpad przeznaczony jest do odzysku.
2	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	15 02 03	Odpady magazynowane będą w specjalnym kontenerze, umieszczonym na placu rozbiórki, na utwardzonej powierzchni. Sorbenty i materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania przekazane będą firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Odpad przeznaczony do odzysku.
3	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	17 01 01	Odpady te magazynowane będą w specjalnym kontenerze, umieszczonym na placu rozbiórki, na utwardzonej powierzchni. Odebrane będą przez firmę, posiadającą odpowiednie uprawnienia. Odpad przeznaczony do odzysku.
4	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	17 01 07	Odpady te magazynowane będą w specjalnym kontenerze, umieszczonym na placu rozbiórki, na utwardzonej powierzchni. Odebrane będą przez firmę, posiadającą odpowiednie uprawnienia. Odpad przeznaczony do odzysku.
5	Żelazo i stal	17 04 05	Żelazo i stal magazynowane będą w specjalnym kontenerze, umieszczonym na placu rozbiórki, na utwardzonej powierzchni. Przekazane będą do punktu skupu surowców wtórnych. Odpad przeznaczony do odzysku.
6	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	17 09 04	Odpady te magazynowane będą w specjalnym kontenerze, umieszczonym na placu rozbiórki, na utwardzonej szczelnej powierzchni. Odebrane będą przez firmę, posiadającą odpowiednie uprawnienia. Odpad przeznaczony do odzysku.
7	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	20 03 01	Odpady komunalne magazynowane będą w szczelnym pojemniku na odpady komunalne, umieszczonym na utwardzonej powierzchni, na placu rozbiórki. Odpady komunalne przekazywane będą firmie, posiadającej odpowiednie uprawnienia. Odpady przeznaczone do unieszkodliwiania.

Źródło: Opracowanie własne

## 9.9.6. Miejsce i sposoby magazynowania odpadów

### 9.9.6.1. Faza realizacji

Odpady powstałe w trakcie fazy realizacji będą w pierwszej kolejności, bezpośrednio z placu budowy, wywożone do odzysku lub unieszkodliwiania.

Ewentualne czasowe magazynowanie będzie odbywać się na terenie utwardzonym.

### 9.9.6.2. Faza eksploatacji

- Czasowe magazynowanie odbywać się będzie z zachowaniem zasad ochrony środowiska w odpowiednio do tego celu przystosowanych, opisanych (kodem i rodzajem odpadu) pojemnikach.
- Odpady niebezpieczne magazynowane będą w szczelnych, opisanych pojemnikach, umieszczonych na utwardzonej, szczelnej powierzchni, zabezpieczającej środowisko gruntowo-wodne przed możliwością zanieczyszczenia.
- Odpady komunalne magazynowane będą w odpowiednim, opisanym pojemniku.
- Padlina będzie odbierana przez firmę zajmującą się utylizacją padłych zwierząt. Do czasu odbioru, martwe zwierzęta magazynowane będą w szczelnym, zamkniętym konfiskatorze.

### 9.9.6.3. Faza likwidacji

Odpady powstałe w trakcie fazy likwidacji, podobnie jak powstałe podczas fazy realizacji, będą w pierwszej kolejności, bezpośrednio z placu rozbiórki, wywożone do odzysku lub unieszkodliwiania.

Ewentualne czasowe magazynowanie będzie odbywać się na terenie utwardzonym.

### 9.9.7. Środki organizacyjno – techniczne, minimalizujące ilości powstających odpadów

Działalność prowadzona przez Inwestora będzie generować pewne ilości odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Odpady niebezpieczne do momentu odbioru przez uprawnione podmioty będą magazynowane w szczelnych pojemnikach, w pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. Miejsca magazynowania odpadów będą oznakowane. W celu minimalizacji ilości odpadów trafiających na składowisko będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów, nadających się do ponownego wykorzystania. Cały teren przedsięwzięcia będzie wyposażony w wystarczającą ilość sorbentów oraz materiałów filtracyjnych do przechwytywania ewentualnie powstających wycieków substancji niebezpiecznych. Instalacja będzie wyposażona w niezbędny sprzęt gaśniczy.

Inwestor powinien uregulować gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

### 9.10. Skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami realizowanymi, zrealizowanymi lub planowanymi

Odległość terenu inwestycji od miejsc lokalizacji innych funkcjonujących przedsięwzięć o analogicznym profilu działalności, mogących zawsze znacząco, bądź potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz charakter działań Inwestora, wykluczają jakiegokolwiek skumulowane oddziaływanie przedmiotowej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Przeprowadzona analiza oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko dowiodła, że wszelkie uciążliwości, związane z prowadzeniem działalności, będą się zamykać w granicach terenu inwestycji.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji, dla których zgodnie z art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2025 poz. 647 z późn. zm.), tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.

## 9.11. Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska

Przy zastosowaniu opisanych w opracowaniu założeń, projektowana inwestycja nie będzie miała znaczącego wpływu na środowisko naturalne. Nie zajdzie przypadek znaczącego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska naturalnego. Wariant proponowany przez wnioskodawcę jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska, co daje odpowiednie zabezpieczenie poszczególnych komponentów środowiska naturalnego. Przeprowadzona analiza oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko dowiodła, że wszelkie uciążliwości, związane z prowadzeniem działalności, będą się zamykać w granicach terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

## 10. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UNIKANIE, ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO W SZCZEGÓLNOŚCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH, WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI ODPOWIEDNIO NA ETAPACH REALIZACJI, EKSPLOATACJI I LIKWIDACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 3 pkt 8 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647 z późn. zm.), przez kompensację przyrodniczą rozumie się zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych.

Przy przygotowywaniu inwestycji, pracach budowlanych i eksploatacji, zastosowany zostanie szereg rozwiązań, mających na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko:

- posadzki w obiektach inwentarskich będą szczelne,
- stosowany będzie szczelny system poidel, co zapewni oszczędność zużycia wody,
- odpady niebezpieczne magazynowane będą wewnątrz budynku, na szczelnej posadzce, w wydzielonym do tego celu miejscu,
- budynki inwentarskie będą utrzymywane w czystości oraz zapewniona zostanie odpowiednia temperatura i wilgotność w ich wnętrzu,
- stosowane będą nowoczesne i technicznie sprawne urządzenia,
- tereny wokół fermy utrzymywane będą w czystości, w celu zapobiegania wtórnej emisji pyłu,
- stosowane będą sprawnie technicznie pojazdy, spełniające normy emisji hałasu do otoczenia,
- ruch pojazdów wewnątrz fermy będzie dostosowany do godzin i tras minimalizując tym samym ilość osób narażonych,
- zastosowanie wielofazowego systemu żywienia umożliwiającego podanie zbilansowanej paszy odpowiednio dobranej do wieku zwierząt, co pozwoli na maksymalne wykorzystanie białka, a co za tym idzie zmniejszenie emisji amoniaku. W celu zmniejszenia substancji złośliwych dla poszczególnych grup zwierząt stworzono zbilansowane dawki pokarmowe ograniczające nadmiar białka w paszy, który jest niepożądany ze względu na niemożliwość strawienia.

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji równowaga przyrodnicza nie ulegnie negatywnej zmianie w stopniu powodującym konieczność zastosowania kompensacji przyrodniczej.

W ramach projektowanej inwestycji nie zachodzi potrzeba usuwania elementów przyrodniczych.

## **11. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ Z NAJLEPSZYMI DOSTĘPNYMI TECHNIKAMI**

Zgodnie z art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska, technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:

- stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;
- efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
- zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;
- stosowanie technologii bezodpadowych i małodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;
- rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;
- wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;
- postęp naukowo-techniczny.

Wymagania powyższego przepisu prawa realizowane będą poprzez następujące rozwiązania związane z planowaną inwestycją:

### Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń

Na etapie realizacji i potem w trakcie eksploatacji omawianego przedsięwzięcia stosowane będą materiały i środki posiadające stosowne świadectwa. W gospodarstwie nie będą stosowane substancje chemiczne stwarzające zagrożenie dla środowiska naturalnego i dla zdrowia ludzi.

### Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii

Celem planowanego przedsięwzięcia nie jest produkcja energii. Inwestycja wiązać się będzie z małym zapotrzebowaniem na energię, gdyż zastosowane zostaną m.in. energooszczędne oświetlenie oraz automatyczne sterowanie wentylacją.

### Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw

Woda wykorzystywana będzie głównie do pojenia zwierząt i zapotrzebowanie na nią jest ściśle uwarunkowane ich potrzebami. Aby zapewnić wysoką higienę wody pitnej w planowanych budynkach zainstalowano odpowiednio dobrane poidelka, które w celu ograniczenia strat wody posiadają możliwość regulacji wysokości.

Budynki czyszczone będą metodą „na sucho”.

### Stosowanie technologii bezodpadowych i małodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów

Odpowiednio dobrana technologia i wdrożenie szeregu działań organizacyjno-technicznych zapewni dobre wykorzystanie surowców minimalizując tym samym ilość powstających odpadów. Powstające w gospodarstwie odpady będą segregowane i czasowo magazynowane w sposób dostosowany do ich rodzaju, a następnie przekazywane będą firmom posiadającym odpowiednie uprawnienia.

### Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji

Wyniki przeprowadzonych analiz oddziaływań wskazują, że gospodarstwo nie będzie oddziaływało ponadnormatywnie na tereny sąsiadujące. Odpowiednio dobrana technologia

i wdrożenie szeregu działań organizacyjno-technicznych opisanych w przedłożonym opracowaniu zapewni znaczne ograniczenie emisji.

#### Wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej

Projekt technologiczny uwzględnia najnowsze rozwiązania dostępne obecnie w hodowli zwierząt oraz spełnia wymagania Unii Europejskiej, prawa krajowego i Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej.

#### Postęp naukowo-techniczny

Wraz z postępowaniem naukowo-technicznym oraz zgodnie z potrzebami wymogów prawnych i własnymi możliwościami Inwestor będzie unowocześniał gospodarstwo ograniczając coraz skuteczniej jego potencjalny wpływ na środowisko, a także zapewniając odpowiednie warunki dla utrzymywanego inwentarza.

Zgodnie z art. 3 pkt 10 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647 z późn. zm.), przez najlepsze dostępne techniki rozumie się najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i wpływu na środowisko jako całość, z tym że pojęcie:

- a) „technika” oznacza zarówno stosowaną technologię, jak i sposób, w jaki dana instalacja jest projektowana, wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana,
- b) „dostępne techniki” oznacza techniki o takim stopniu rozwoju, który umożliwia ich praktyczne zastosowanie w danej dziedzinie przemysłu, z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i technicznych oraz rachunku kosztów inwestycyjnych i korzyści dla środowiska, a które to techniki prowadzący daną działalność może uzyskać,
- c) „najlepsza technika” oznacza najbardziej efektywną technikę w osiąganiu wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości.

Porównana została zgodność zastosowanych technologii z technologiami opisanymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Wyniki porównania przedstawione zostały w tabeli poniżej.

**Tabela 33.** W ramach BAT należy monitorować następujące parametry procesu co najmniej raz w roku.

	Parametr	Opis	Zastosowanie
a	Zużycie wody.	Rejestrowanie za pomocą np. odpowiednich liczników lub faktur. Główne procesy, w których używana jest woda w pomieszczeniach dla zwierząt (sprzątanie pomieszczeń, podawanie paszy itp.) mogą być monitorowane oddzielnie.	Monitorowane za pomocą odpowiednich liczników.
b	Zużycie energii elektrycznej.	Rejestrowanie za pomocą np. odpowiednich liczników lub faktur. Zużycie energii elektrycznej w pomieszczeniach dla zwierząt monitoruje się oddzielnie od innych zespołów urządzeń znajdujących się w gospodarstwie. Można	Monitorowane za pomocą odpowiednich liczników i podliczników.

		monitorować oddzielnie główne procesy, w których zużywana jest energia elektryczna w pomieszczeniach dla zwierząt (ogrzewanie, wentylacja, oświetlenie itp.).	
c	Zużycie paliwa.	Rejestrowanie za pomocą np. odpowiednich liczników lub faktur.	Monitorowanie za pomocą faktur.
d	Liczba przybywających i ubywających zwierząt, w tym w stosownych przypadkach urodzeń i zgonów.	Rejestrowanie za pomocą np. istniejących rejestrów.	Monitorowanie za pomocą codziennych rejestrów sztuk padłych.
e	Spożycie paszy.	Rejestrowanie za pomocą np. faktur lub istniejących rejestrów.	Monitorowanie za pomocą wag paszowych i faktur.
f	Produkcja obornika.	Rejestrowanie za pomocą np. istniejących rejestrów.	Monitorowanie za pomocą ilości wywiezionego obornika.

*Źródło: Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE*

## 12. ODNIESIENIE SIĘ DO CELÓW ŚRODOWISKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dokumentami strategicznymi z punktu widzenia przedmiotowej inwestycji, w których wymienione są cele środowiskowe to na szczeblu gminy Strategia Rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2025 – 2030 oraz na szczeblu wojewódzkim Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego 2030.

### Strategia Rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2025 – 2030

#### 1. Cel strategiczny: Silna gospodarka lokalna

- 1.1. Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjnych sektorów gospodarki,
- 1.2. Wzmocnienie rynku pracy i rozwój kapitału ludzkiego.

#### 2. Cel strategiczny: Wysoka jakość życia i aktywna społeczność

- 2.1. Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i integracji społecznej,
- 2.2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej.

#### 3. Cel strategiczny: Harmonijne zagospodarowanie przestrzenne i dbałość o środowisko naturalne

- 3.1. Poprawa infrastruktury technicznej i transportowej,
- 3.2. Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla celów zapisanych w strategii.

### Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego 2030

Głównym celem Programu jest dążenie do osiągnięcia w regionie nisko i zeroemisyjnej gospodarki, ograniczającej zużycie zasobów naturalnych oraz odpornej na zmiany klimatu

Uwzględniając stan środowiska, główne problemy środowiskowe, obowiązujące i planowane zmiany przepisów prawa polskiego i wspólnotowego, programy i strategie rządowe, regionalne i lokalne koncepcje oraz dokumenty planistyczne, określono w Programie cele strategiczne do roku 2030 dla każdego z wyznaczonych komponentów środowiskowych:

- OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA (PA) – poprawa jakości życia mieszkańców województwa świętokrzyskiego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń w powietrzu, w tym osiągnięcie poziomu celu długoterminowego ozonu,
- ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) – wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii,
- ZAGROŻENIA HAŁASEM (ZH) – poprawa klimatu akustycznego w województwie świętokrzyskim,
- POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) – utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym,
- ZASOBY WODNE I GOSPODARKA WODNA (ZW) – odtworzenie naturalnych funkcji wód powierzchniowych i podziemnych oraz podjęcie działań na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody,
- GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA (GWS) – prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej,
- ZASOBY GEOLOGICZNE (ZG) – ochrona i ograniczenie bezpośredniej eksploatacji zasobów kopalin oraz ograniczenie presji na środowisko związanej z ich eksploatacją,
- GLEBY (GL) – zachowanie funkcji środowiskowych, gospodarczych, społecznych, kulturowych gleb oraz ochrona gleb przed niekorzystnymi zmianami klimatu,
- GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW (GO) – zapobieganie powstawaniu odpadów i dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym,
- ZASOBY PRZYRODNICZE (ZP) – ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych województwa świętokrzyskiego,
- LASY (L) – prowadzenie zrównoważonej biogospodarki leśnej,
- ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI (PAP) – zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii

Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla celów zapisanych w programie.

W trakcie realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji Inwestor zastosuje się do powyższych celów. Inwestycja nie będzie więc kolidowała i zagraża realizacji powyższych celów.

### **13. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST KONIECZNE USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA**

Zgodnie z art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647 z późn. zm.), jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko albo z analizy porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.

Przeprowadzona analiza oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko dowiodła, że wszelkie uciążliwości, związane z prowadzeniem działalności, będą się zamykać w granicach terenu inwestycyjnego.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji, dla których zgodnie z art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647 z późn. zm.), tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.

#### **14. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH**

Wyniki przeprowadzonych analiz oddziaływań wskazują, że ferma nie będzie oddziaływała ponadnormatywnie na tereny sąsiadujące. Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga wywłaszczeń oraz wykupu terenów sąsiednich. Nie ma również potrzeby wyznaczania obszarów ograniczonego użytkowania. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje również zakłóceń i ograniczeń dla osób trzecich w zakresie korzystania z dróg publicznych, sieci wodociągowej i energetycznej. Inwestycja nie emituje pól elektromagnetycznych, mogących spowodować zakłócenia w korzystaniu ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nowoczesny system wentylacji pozwoli na ograniczenie emisji hałasu, zużycia energii oraz przyczyni się do utrzymania optymalnych warunków mikroklimatu wewnątrz budynków.

Wszelkie działania Inwestora odbywać się będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W polskim systemie prawnym rodzaje substancji wprowadzanych do powietrza i ich dopuszczalne poziomy zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.

Zaproponowane rozwiązania techniczne powodują, iż poziom oddziaływania przedsięwzięcia znajduje się poniżej ustalonych przepisami dopuszczalnych wartości. Wszystkie zamieszczone w opracowaniu obliczenia wykonano zgodnie z metodyką ustaloną według polskiego i unijnego prawa. Wyniki obliczeń odniesiono do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.

Wyniki obliczeń oddziaływania na klimat akustyczny planowanego przedsięwzięcia porównano z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112). Wyniki obliczeń są niższe niż dopuszczalne wartości określone w/w rozporządzeniu.

Przy przygotowywaniu inwestycji, pracach budowlanych i eksploatacji, zastosowany zostanie szereg rozwiązań, mających na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko:

- posadzki w obiektach inwentarskich będą szczelne,
- stosowany będzie szczelny system poidel, co zapewnia oszczędność zużycia wody,
- odpady niebezpieczne magazynowane będą wewnątrz budynku, na szczelnej posadzce, w wydzielonym do tego celu miejscu,

- budynki inwentarskie będą utrzymywane w czystości oraz zapewniona zostanie odpowiednia temperatura i wilgotność w ich wnętrzu,
- stosowane będą nowoczesne i technicznie sprawne urządzenia,
- tereny wokół fermy utrzymywane będą w czystości, w celu zapobiegania wtórnej emisji pyłu,
- stosowane będą sprawnie technicznie pojazdy, spełniające normy emisji hałasu do otoczenia,
- ruch pojazdów wewnątrz fermy będzie dostosowany do godzin i tras minimalizując tym samym ilość osób narażonych,
- zastosowanie wielofazowego systemu żywienia umożliwiającego podanie zbilansowanej paszy odpowiednio dobranej do wieku zwierząt, co pozwoli na maksymalne wykorzystanie białka, a co za tym idzie zmniejszenie emisji amoniaku. W celu zmniejszenia substancji złośliwych dla poszczególnych grup zwierząt stworzono zbilansowane dawki pokarmowe ograniczające nadmiar białka w paszy, który jest niepożądany ze względu na niemożliwość strawienia.

Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga udziału społeczeństwa, które może zgłaszać uwagi i wnioski w ramach postępowania. Inwestor dbając o utrzymanie dobrych relacji w przyszłości z mieszkańcami miejscowości chętnie odniesie się do uwag oraz udzieli wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie ewentualne wątpliwości.

## **15. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO REALIZACJI, EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA**

### Monitoring emisji do powietrza:

Zaleca się przeprowadzanie regularnych kontroli stanu technicznego budynków ze szczególnym uwzględnieniem systemów wentylacyjnych.

### Monitoring poboru wody:

Należy prowadzić regularne odczyty zużycia wody.

### Monitoring gospodarki odpadami:

Należy prowadzić monitoring wytwarzanych odpadów w oparciu o karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów według obowiązującego wzoru; zbiorcze zestawienia danych należy sporządzać zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie i przekazywać odpowiednim organom.

### Monitoring hałasu:

W trakcie budowy wykonywanie prac budowlanych w porze dziennej. Dla przedmiotowej inwestycji po uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego będzie konieczność prowadzenia pomiarów raz na dwa lata w ramach monitoringu hałasu.

### Monitoring zużycia energii elektrycznej:

Proponuje się prowadzenie monitoringu ilości zużywanej energii elektrycznej, celem szybkiego wykrycia nadmiernego i nieracjonalnego zużycia.

## **16. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO PODCZAS SPORZĄDZANIA OPRACOWANIA**

Nie napotkano na trudności podczas sporządzania niniejszego opracowania.

## **17. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM**

### **17.1. Wstęp**

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 834, obręb Rogienice, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie.

Zakres Raportu jest zgodny z art. 66 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024 poz. 1112 z późn. zm.).

Raport sporządzony został na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

### **17.2. Wpływ przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska**

#### Wpływ na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze

W celu określenia wpływu inwestycji na ludzi, należy dokonać oceny ryzyka zawodowego osób zatrudnionych przy obsłudze inwestycji. Wpływ na inne osoby, niezatrudnione przy obsłudze inwestycji jest trudny do oszacowania. Charakter działań Inwestora wyklucza jakiegokolwiek negatywne oddziaływanie na ludzi poza terenem inwestycji.

Odległość form ochrony przyrody od miejsca lokalizacji projektowanej inwestycji, specyfika otoczenia inwestycji, znajdującego się w zasięgu jej oddziaływania oraz charakter działań Inwestora, wykluczają jakiegokolwiek negatywne oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze.

#### Wpływ na wodę i środowisko gruntowo – wodne

Przedsięwzięcie zaopatrywane będzie w wodę ze studni.

Łączne średnioroczne zapotrzebowanie na wodę na terenie inwestycji kształtowało się będzie na poziomie  $\sim 46\,073,62\text{ m}^3/\text{rok}$ .

Ładunek zanieczyszczeń w ściekach bytowych powstających na terenie gospodarstwa będzie zbliżony do wielkości ładunku w ściekach odprowadzanych z gospodarstw domowych.

Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do 4 projektowanych, szczelnych, podziemnych, bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe o pojemności do  $10\text{ m}^3$ , każdy. Następnie ścieki socjalno-bytowe będą wywożone przez uprawnionych odbiorców wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.

Wody popluczne ze stacji uzdatniania wody będą odprowadzane urządzeniem wodnym do ziemi.

Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni utwardzonych oraz z powierzchni dachowych Inwestor będzie odprowadzał na tereny zielone biologicznie czynne, do których posiada tytuł prawny.

Z przeprowadzonej analizy wpływu przedmiotowej inwestycji na wodę i środowisko gruntowo – wodne wynika, że przedsięwzięcie nie może spowodować nieosiągnięcia celów środowiskowych, zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Potencjał ekologiczny wód, ani ich jakość biologiczna i fizyko – chemiczna, czy stan ilościowy wód podziemnych, nie ulegną pogorszeniu.

### Wpływ na powietrze

Projektowana inwestycja będzie źródłem zorganizowanej i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Przedmiotowa instalacja będzie źródłem emisji technologicznej. Mimo przyjętych rozwiązań techniczno – technologicznych, przedmiotowa ferma będzie źródłem emisji substancji odorowych, powstających w wyniku rozkładu produktów przemiany materii zwierząt podczas chowu. Źródłem ciągłej emisji odorów do powietrza będą systemy wentylacyjne. Okresowo emisja odorów może być powodowana czyszczeniem budynków i usuwaniem obornika.

Zanieczyszczenia gazowe, powodujące pojawienie się uciążliwości zapachowej, występują najczęściej jako wieloskładnikowe mieszaniny, których dokładny skład chemiczny trudny jest do określenia. Zasadniczo wielkość emisji związków odorotwórczych jest niewielka i nie stanowi zagrożenia dla środowiska, jednak może być uciążliwa z uwagi na koncentrację zapachu. Każda substancja odorotwórcza posiada charakterystyczne minimalne stężenie wyczuwalne przez zmysł powonienia. Dla większości tych substancji próg wyczuwalności zapachowej leży znacznie poniżej wartości stężeń dopuszczalnych w powietrzu, określonych odpowiednimi rozporządzeniami. Subiektywność oceny oraz trudność w jednoznacznym określeniu norm zapachowych są przyczyną nieokreślenia norm zapachowych w polskim prawodawstwie.

Inwestycja będzie także źródłem emisji niezorganizowanej. Będzie to przede wszystkim emisja spalin z pojazdów, poruszających się po terenie inwestycji.

Podczas przeprowadzania oceny oddziaływania inwestycji na powietrze poddano całą inwestycję bardzo szczegółowej analizie. Zamieszczone w niniejszym opracowaniu obliczenia wykazały, iż nie ma obawy przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń gazów i pyłów poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Przy zastosowaniu wszystkich opisanych metod techniczno-organizacyjnych należy uznać, iż wg obowiązujących norm działalność nie będzie uciążliwa pod względem zanieczyszczenia powietrza.

### Wpływ na klimat akustyczny

Założono, że maksymalnie na teren inwestycji w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin w porze dziennej, wjeżdżać będzie 14 pojazdów ciężkich oraz 4 pojazdy lekkie. Założono, że maksymalnie na teren inwestycji w ciągu 1 najmniej korzystnej godziny w porze nocy, wjeżdżać będą 4 pojazdy ciężkie.

W obrębie przedmiotowej fermy przewidziano pracę 196 wentylatorów.

Budynkami, które w sposób znaczący emitowały będą hałas poprzez ściany i dachy, będą budynki inwentarskie, wewnątrz których pracowała będzie instalacja paszociągów. W porze nocnej obiekty nie generują uciążliwości akustycznej (paszociągi nie pracują). Kubaturowymi źródłami dźwięku będą także dwa agregaty prądotwórcze. Używany będzie tylko jeden z agregatów, drugi uruchamiany będzie w sytuacjach awaryjnych.

Na podstawie wykonanej analizy akustycznej należy stwierdzić, że instalacja nie przekracza dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach, mogących być zagrożonymi w porze dziennej i nocnej. Symulację pomiarową prowadzono na wysokości 4,0 m. Po wykonaniu obliczeń (symulacji komputerowej), a następnie porównaniu wyników z dopuszczalnymi wartościami równoważnego poziomu dźwięku A w środowisku, które określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112), nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych na terenach, mogących być zagrożonymi hałasem.

#### Wpływ na powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz

Teren przedmiotowej działki nie jest wpisany do rejestru, zawierającego informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi.

Faza realizacji/likwidacji wiązać się będzie z możliwością uszkodzenia powierzchni ziemi przez wjeżdżające na teren inwestycji maszyny i środki transportu. Może wystąpić naruszenie struktury gleby i zmiana jej cech. Charakter działań Inwestora, wyklucza jakiegokolwiek negatywnego oddziaływanie na klimat.

#### Wpływ na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy

Na terenie inwestycyjnym nie znajdują się zabytki nieruchome wpisane do wykazu zabytków nieruchomych Rejestru Zabytków.

#### Gospodarka odpadami

Działalność prowadzona przez Inwestora będzie generować pewne ilości odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Odpady niebezpieczne do momentu odbioru przez uprawnione podmioty będą magazynowane w szczelnych pojemnikach, w pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. Miejsca magazynowania odpadów będą oznakowane. W celu minimalizacji ilości odpadów trafiających na składowisko będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów, nadających się do ponownego wykorzystania. Cały teren przedsięwzięcia będzie wyposażony w wystarczającą ilość sorbentów oraz materiałów filtracyjnych do przechwytywania ewentualnie powstających wycieków substancji niebezpiecznych. Instalacja będzie wyposażona w niezbędny sprzęt gaśniczy.

#### Skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami

Odległość terenu inwestycji od miejsc lokalizacji innych funkcjonujących przedsięwzięć o analogicznym profilu działalności, mogących zawsze znacząco, bądź potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz charakter działań Inwestora, wykluczają jakiegokolwiek skumulowane oddziaływanie przedmiotowej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Przeprowadzona analiza oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko dowiodła, że wszelkie uciążliwości, związane z prowadzeniem przedmiotowej działalności, będą się zamykać w granicach terenu działki inwestycyjnej.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż planowane przedsięwzięcie nie należy do inwestycji, dla których zgodnie z art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2025 poz. 647 z późn. zm.), tworzy się obszar ograniczonego.

### 17.3. Wnioski

Wnioski do niniejszego opracowania zostały przedstawione w układzie tabelarycznym.

**Tabela 34.** Oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska

Lp.	Komponent środowiska	Oddziaływanie		
		bezpośrednie	pośrednie	wtórne i skumulowane
1	ludzie, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze	emisja związków odorotwórczych	brak	brak
2	woda i środowisko gruntowo – wodne	w normalnych warunkach pracy środowisko gruntowo – wodne nie jest narażone na bezpośrednie oddziaływanie fermy	brak	brak
3	powietrze	emisja zanieczyszczeń z rozkładu produktów przemiany materii, instalacji energetycznej i grzewczej oraz niezorganizowana (pojazdy)	brak	brak
4	klimat akustyczny	na granicy terenów zagrożonych hałasem spełnione normy akustyczne	brak	brak
5	powierzchnia ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz	oddziaływanie na glebę w otoczeniu fermy w normalnych warunkach pracy nie wystąpi; brak oddziaływania na klimat i krajobraz	średnie – po zakończeniu funkcjonowania gospodarstwa istnieje możliwość powrotu do poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu	brak
6	dobry materiałny, zabytki i krajobraz kulturowy	w przypadku spełnienia wymogów określonych prawem nie istnieje ryzyko negatywnego oddziaływania	brak	brak

*Źródło: Opracowanie własne.*

**Tabela 35.** Oddziaływanie na środowisko z uwagi na czas jego trwania

Lp.	Komponent środowiska	Oddziaływanie		
		krótkoterminowe	średnioterminowe	długoterminowe
1	ludzie, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze	brak	brak	brak
2	woda i środowisko gruntowo – wodne	brak	brak	brak
3	powietrze	emisja niezorganizowana	emisja zanieczyszczeń z rozkładu produktów przemiany materii oraz z instalacji energetycznej i grzewczej	sezonowa zmienność emisyjna

Lp.	Komponent środowiska	Oddziaływanie		
		krótkoterminowe	średnioterminowe	długoterminowe
4	klimat akustyczny	na granicy terenów zagrożonych hałasem spełnione normy akustyczne	na granicy terenów zagrożonych hałasem spełnione normy akustyczne	na granicy terenów zagrożonych hałasem spełnione normy akustyczne
5	powierzchnia ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz	brak oddziaływania na klimat i krajobraz	brak	zmiana trwała aż do momentu likwidacji inwestycji poprzez rozbiórkę fermy; brak oddziaływania na klimat i krajobraz
6	dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy	w przypadku spełnienia wymogów określonych prawem nie istnieje ryzyko negatywnego oddziaływania	brak	brak

Źródło: Opracowanie własne.

**Tabela 36.** Oddziaływanie na środowisko z uwagi na okres oddziaływania danego czynnika

Lp.	Komponent środowiska	Oddziaływanie	
		stałe	chwilowe
1	ludzie, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze	emisja związków odorotwórczych	brak znaczących oddziaływań
2	woda i środowisko gruntowo – wodne	pobór wody ze studni	brak znaczących oddziaływań
3	powietrze	emisja zanieczyszczeń z rozkładu produktów przemiany materii oraz z instalacji energetycznej i grzewczej	emisja niezorganizowana, generowana przez środki transportu,
4	klimat akustyczny	oddziaływanie związane z hałasem generowanym przez same zwierzęta, emitory punktowe i urządzenia pracujące wewnątrz obiektów	oddziaływanie związane z logistyką (źródła ruchome)
5	powierzchnia ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz	na skutek trwałej (długookresowej) zabudowy terenu – zmiana sposobu wykorzystania terenu; brak oddziaływania na klimat	tylko w fazie realizacji; brak oddziaływania na klimat
6	dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy	w przypadku spełnienia wymogów określonych prawem nie istnieje ryzyko negatywnego oddziaływania	w przypadku spełnienia wymogów określonych prawem nie istnieje ryzyko negatywnego oddziaływania

Źródło: Opracowanie własne.

**Tabela 37.** Potencjalna skala oddziaływania na środowisko

Lp.	Komponent środowiska	Skala oddziaływania
1	ludzie, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze	mała
2	woda i środowisko gruntowo – wodne	mała
3	powietrze	średnia
4	klimat akustyczny	średnia
5	powierzchnia ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz	mała, obszar zmian w granicy działki; brak oddziaływania na klimat i krajobraz
6	dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy	w przypadku spełnienia wymogów określonych prawem nie istnieje ryzyko negatywnego oddziaływania

Źródło: Opracowanie własne.

## 18. DECYZJE I POZWOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA, DO KTÓRYCH UZYSKANIA INWESTOR JEST ZOBOWIĄZANY

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 834, obręb Rogienice, gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie, jest niezbędna dla uzyskania kolejnych decyzji na dalszych etapach procesu inwestycyjnego. Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Inwestor występować będzie:

- zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024 poz. 1112 z późn. zm.) – o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2024 poz. 1130 z późn. zm.),
- zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024 poz. 1112 z późn. zm.) – o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, wydawanej na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2025 poz. 418 z późn. zm.).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014 poz. 1169), przedmiotowe przedsięwzięcie jest zaliczane do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. W związku z powyższym, po zrealizowaniu inwestycji Inwestor będzie musiał uzyskać pozwolenie zintegrowane.

## 19. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA OPRACOWANIA

### 19.1. Akty prawne

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2025 poz. 567),
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024 poz. 1112 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2025 poz. 418 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2025 poz. 960),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2025 poz. 647 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2024 poz. 1478 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2024 poz. 1292 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2024 poz. 105),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2024 poz. 82)
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2025 poz. 733),

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010 nr 56 poz. 344 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2024 poz. 1130 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2023 poz. 1580),
- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. 2024 poz. 433),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2023 poz. 335):
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz.70),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021 poz. 845),
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2020 poz. 1860)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014 poz. 1169),
- Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony środowiska zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2019 poz. 1966)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1395),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. 2015 poz. 1694),
- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji (Dz. U. 2020 poz. 2405);
- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy

i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2023 poz. 1707)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2023 r. poz. 300)
- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U. 2023 poz. 1706)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2019 poz. 1220)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2148)
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 2023 poz. 297)

## 19.2. Literatura

- ENGEL Z., 1993: *Ochrona środowiska przed drganiem i hałasem*, wyd. PWN, Warszawa.
- FLORKIEWICZ E., KAWICKI A., 2009: *Zeszyty metodyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Nr 1. „Postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”*, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
- *Instrukcja ITB 338/2003 – „Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku”*, 2003: ITB, Warszawa.
- *Instrukcja ITB 448/2009 – „Właściwości dźwiękoszczelne ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawienników powietrza zewnętrznego”*, 2009: ITB, Warszawa.
- KONDRACKI J., 2002: *Geografia regionalna Polski*, wyd. PWN, Warszawa.
- *Materiały pokonferencyjne – Sympozjum Naukowo-Techniczne „Ochrona środowiska przed hałasem zewnętrznym”*, 1981: NOT, Warszawa.
- PAWLACZYK P., JERMACEK A., 2008: *Poradnik lokalnej ochrony przyrody*, Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin.

## 19.3. Źródła internetowe

- <http://crfop.gdos.gov.pl>
- <http://epsh.pgi.gov.pl/epsh>
- <http://mapy.geoportal.gov.pl/imap>
- <http://isap.sejm.gov.pl>
- <http://mapa.kzgw.gov.pl>
- <http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/>
- <http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/rozumiem>
- <http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7>
- <http://www.stat.gov.pl>
- <http://bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm>
- <http://polska.e-mapa.net/>
- <http://mapa.korytarze.pl/>
- <https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy#>
- <https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/>
- <http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/>
- <http://www.polskawliczbach.pl/>
- <http://mapy.isok.gov.pl/imap/>